

MULTI 1 NE

PRODUKTHANDBOK





ORDLISTA

Tipplast, max.	Det är när lasten lyfts precis från marken, som anger tippgränsen. Maskinen är rak, med bakvikter monterade, på fast plan mark och bommen i infällt läge. Redskapets vikt är inkluderat, tipplasten är det angivna värdet minus redskapets vikt. Lasten fördelas jämnt på pallgafflar med tyngdpunkten 500 mm från den vertikala delen av pallgaffelarmarna.
Lyftkapacitet rak, max.	Det är den maximala lasten som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak på fast och jämnt underlag, med bakvikter och bommen är i infällt läge. Redskapets vikt är inkluderat, tipplasten är det angivna värdet minus redskapets vikt. Lasten fördelas jämnt på pallgafflar med tyngdpunkten 500 mm från den vertikala delen av pallgaffelarmarna.
Max. lyfthöjd	Det är höjden på redskapskopplingens svängpunkt med utsträckt bom.
Brytkraft / 50 cm	Återföringskraft mäts 500 mm från svängpunkten, maxvärde.
Skjutkraft	Beräknad (c) maskinens skjutkraft med 100% effekt och med de minsta tillgängliga hjulen.
Körhastighet (max.)	Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och maskinen körs utan redskap.
Inte tillämbpar	Ej tillgänglig.

Observera:

- Överskrid aldrig maskinens nominella lyft- eller hydraulkapacitet.
- När du använder tillbehör, behöver du veta tillbehörets och maskinens begränsningar. Maskinspecifikationer finns i bruksanvisningen.
- Om inte annat anges, är samtliga dimensioner tagna med hänsyn till maskinens standarddäck.
- Alla produkter som anges i denna katalog är kanske inte tillgängliga på alla marknader och länder. Kontakta din lokala MultiOne -återförsäljare för tillgänglighet.
- Kompatibilitetstabell mellan redskap och lastare är rådgivande. Kontakta din lokala MultiOne -återförsäljare för att se till att redskapet är kompatibelt med din MultiOne minilastare.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LASTMASKINER.....	4	DIKESGRÄVARE	90
1-SERIEN: 1.1	4	MINIGRÄVARE	91
2-SERIEN: 2.3EFI	6	SORTERINGSSKOPA.....	92
4 - 5 SERIEN: 4.2K - 5.2K.....	10	FJÄRRSTYRD GRÄVSKOPA.....	93
5-SERIEN: 5.3K	12	BORRENHET.....	94
6-SERIEN: 6.3S K.....	16	BORRKRONOR	95
7 SERIEN: 7.2K	20	VÄGHYVEL.....	96
8 SERIEN: 8.4SK	24	BETONGBLANDARE	97
8 SERIEN: 8.5SK	26	BETONGBLANDARSKOPA.....	98
11 SERIEN: 11.6 K.....	30	ASFALTSHYVEL	99
11-SERIEN: 11.9 K.....	32	SLANG- OCH KABELLÄGGARE	100
EZ-SERIEN: EZ5	36	FASTIGHETSSKÖTSEL	101
EZ-SERIEN: EZ5 LONG RANGE	38	SOPMASKIN MED UPPSAMLARE	101
EZ SERIEN: EZ7.....	42	KOSTGRÄSBORSTE	102
EZSERIEN: EZ8.....	44	LÖVSUG	103
EZSERIEN: EZ8 LONG RANGE	46	OGRÄSBORSTE/PENSELBORSTE	104
HJUL.....	51	LÖV- OCH SNÖBLÅS	105
TILLVAL	52	SOLPANELSTVÄTT	106
SKOPOR, MATERIALHANTERING.....	60	SOPMASKIN.....	107
PLANERINGSSKOPA	60	SNÖBLAD	108
NY LÄTTMATERIALSKOPA	61	VIKPLOG	109
PLANERINGSSKOPA	62	SNÖSLUNGA.....	110
KOMBINATIONSSKOPA	63	SALT- OCH SANDSPRIDARE.....	111
RIVNINGSSKOPA.....	64	SAND- OCH SALTSPRIDARSKOPA.....	112
HD RIVNINGSSKOPA.....	65	SLÄPVAGN.....	113
NY LÄTTMATERIALSKOPA	66	HÖGTRYCKSTVÄTT	114
HÖGTIPPSSKOPA.....	67	STOLPNEDSLAGARE	115
PALLGAFFEL.....	68	SKYLIFT/ARBETSPLATTFORM	116
PALLGAFFEL MED HYDRAULISK KLÄMMA.....	69	GATUTVÄTTARE	117
STORSÄCKSLYFTARE.....	70	TRÄDGÅRDSSKÖTSEL.....	118
KRANARM, FAST ELLER TELESKOPISK.....	71	BETESPUTS MED SIDOUTSKJUT.....	118
GAFFELVAGN	72	BETESPUTS.....	119
PALLGAFFEL MED SIDOFÖRSKJUTNING	73	HD BETESPUTS.....	120
VERKTYGSLÅDA FÖR ARBETSPLATSEN	74	SIDOBOM MED BETESPUTS DZ1.....	121
LANTBRUK	75	SIDOBOM MED BETESPUTS DZ2.....	122
HD KROKODILGREP	75	TORNADO GRÄSKLIPPARE	123
GÖDSELGAFFEL	76	GRÄSKLIPPARE.....	124
RUNDBALSGREP.....	77	SPIKGRÄSMATTELUFTARE	125
BALHANTERARE	78	KÄRNGRÄSMATTELUFTARE.....	126
FYRKANTSBALGREP	79	HÄCKSAX.....	127
HÖGAFFEL.....	80	SLÅTTERBALK.....	128
BIKUPEHANTERARE	81	KRUKKLÄMMA.....	129
RIDHUSHARV	82	TELESKOPISK SIDOARM M1-15.....	130
STALLBOXGREP XXL	83	ARTIKULERAD SIDOARM M1-30.....	131
SPANNMÅLSAUTOMAT	84	BESPRUTNINGSSPRUTA.....	132
SPANNMÅLSSKRUV	85	ODLING OCH PLANTERING	133
GUMMISKRAPA.....	86	HD GRÄSTRIMMER	133
TRYCKKVAST/BORSTE	87	HÄCKSAX DUBBELBLADIG.....	134
MARKENTREPRENAD	88	MELLANRADSKLIPPARE/STOLPKLIPPARE	135
HYDRAULISK HAMMARE	88	TRÄDSKAKARE MED UPPSAMLARE.....	136
SCHAKTBLAD	89	MELLANRADSBESPRUTNINGSSPRUTA	137

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MULTIFUNKTIONSREDSKAP FÖR ODLING/PLANTERING 138

PARK OCH ANLÄGGNING 139

PLANERINGSBALK 139

PLANERINGSVÄLT 140

JORD- OCH STUBBRIVARE 141

JORDFRÄS 142

ROTERANDE HARV MED VÄLT 143

MARK- OCH JORDBEREDARE 144

STENNEDLÄGGARE 145

KORKSKRUVSPLOG 146

TRÄDPLANTERINGSBORR 147

SWIVLANDE STUBBFRÄS 148

STUBBFRÄS 149

SKOGSBRUK 150

SKOGSBRUKSBEREDARE 150

GRENKLIPPARE 151

TIMMERGREP 152

VINSCH 153

TRÄDKLIPPARE 154

TIMMERKLO 155

INDUSTRIELL TIMMERGRIP 156

VEDKLYV 157

CONTAINER 158

HYDRAULISK FLISHUGG 159

ANDRA REDSKAP 160

ALUMINIUMRAMP 160

TILLVAL FÖR REDSKAP 161

SIDOFÖRSKJUTNINGSADAPTER 161

TILTADAPTER 162



ROTATOR 360 GRADER 163

MULTIKONTAKTADAPTER FÖR MASKINER 164

REDSKAPSPLATTA 164

SKID-STEER ADAPTER-PLATTA 164

1-SERIEN: 1.1

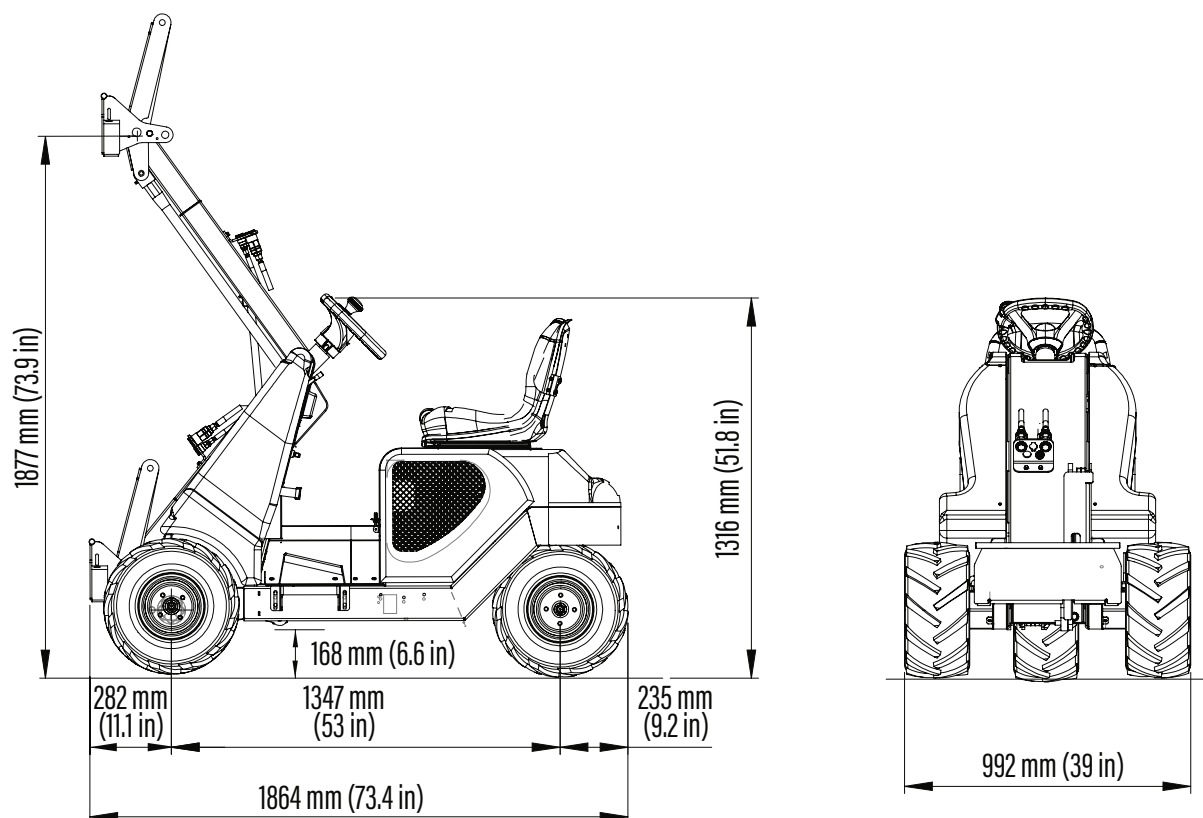
<http://tiny.cc/multione1-1EN>


Modell	1.1
Motor	Yanmar L100 - 1 cylinder - 435cc
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	12 hk / 21 Nm @ 3000 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.)	8 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	19 l/min
Lyfthöjd max.	1,8 m
Tipplast, max. ⁽¹⁾	320 kg
lyftkapacitet, max. ⁽²⁾	250 kg
Brytkraft / 50 cm	250 kg
Tryckkraft (c)	500 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	298 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	0/993 mm
Standarddäck (traktorprofil)	18x9,50-8
Vikt	398 kg
Artikelnummer	C926006

⁽¹⁾ Tippräns med bakvikter och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽²⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



FUNKTIONER

- YANMAR L100 motor, 1 cylinder, dieselmotor, 435 cc, luftkyld med elstart
- Stage V och Tier 4 Final -kompatibla motorer
- 3WD hydrostatisk drivning med differentialspär
- Drivpump med variabel förskjutning
- 3 hydrauluttag
- Bom med parallell föring
- Joystick med 4 funktioner
- Ergonomiskt säte med justerbart läge
- Mekanisk parkeringsbroms

1-SERIEN - TILLVAL	KOD
GPS-trackers	C883075
Gräsdäck 18x9.50-8, uppsättning av 3	C885023

2-SERIEN: 2.3EFI


<http://tiny.cc/multione2-EN>


 MAX. LYFTKAPACITET
560
 kg


 ENGINE POWER
26,5
 hk


 HASTIGHET
15
 km/h


 OLJEFLÖDE
42
 l/min


 MAX. LYFTHÖJD
1,6
 m

EFI
 ELECTRONIC
 FUEL
 INJECTION

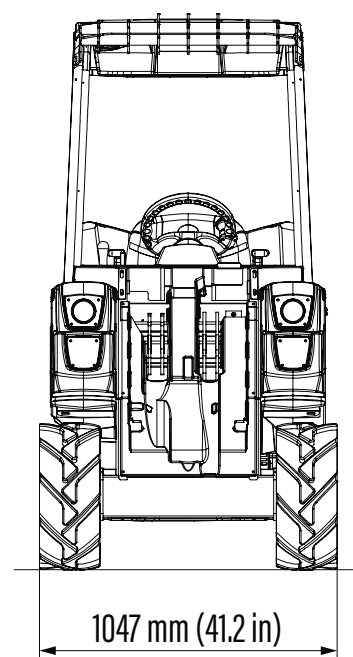
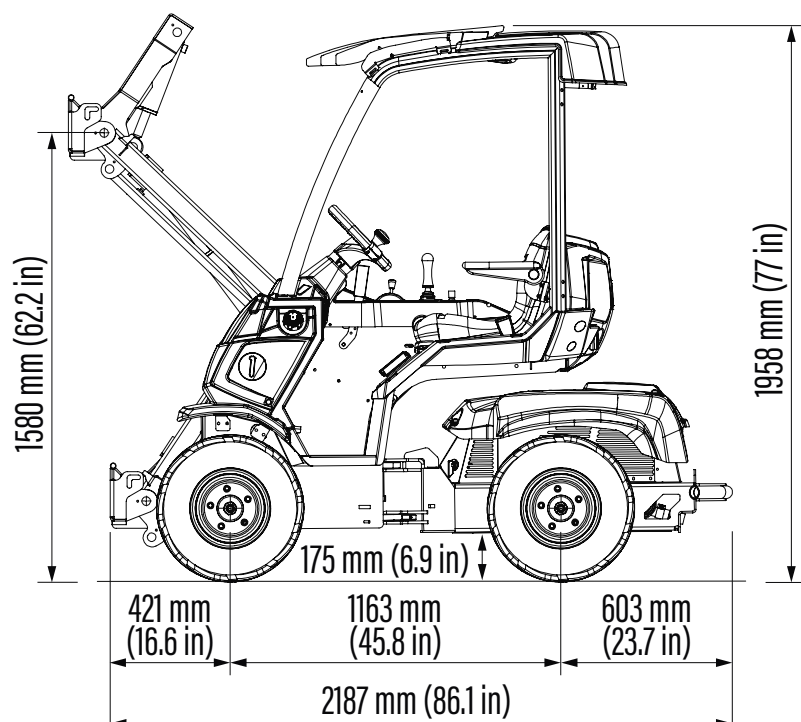
Modell	2.3EFI
Motor	Kohler EFI ECV749 - 2 cyl. - 747 cc
Utsläppstandarder	Steg V och EPA/CARB fas III
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	26,5 hk / 55,5 Nm @ 2600 varv / min
Bränsle	Bensin
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	15 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	42 l/min
Lyfthöjd max.	1,6 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	700 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	560 kg
Brytkraft / 50 cm	840 kg
Tryckkraft (c)	770 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	583 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	700/1698 mm
Standarddäck (traktorprofil)	20x8.00-10
Vikt	710 kg
Artikelnummer	C951028
2.3EFI Pack 1 (med Helt slutet hytt med värmesystem)	C951029

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
20x8.00-10	1958 mm	1047 mm
23x8.50-12	1996 mm	1060 mm

FUNKTIONER


- Kohler Command Pro EFI ECV749, 2 cylinder, 747 cc. bensinmotor, luftkyld, elektrisk start, med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
- Stage V och EPA/CARB fas III -kompatibel motor
- DBS (Anti-slip)
- Hydrauloljekylare
- Bom med parallellförling i H-ram
- Hydraulisk multikoppling
- Joystick med 4 funktioner
- Timmätare, bränslemätare, motor MIL
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Hydrauliskt pilotstyrd variabel förskjutning
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Arbetsbelysning fram
- Egonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte
- Mekanisk parkeringsbroms
- Högeffektiva hjulmotorer

2-SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Helt sluten hytt med värmesystem	C885224
GPS	C883075
Kohler Bluetooth -diagnostikgränssnittssats (kompatibel med Android- eller iOS -diagnostikprogram)	C883201
Vänster skyddsräcke för förare	C885027
Backspeglar	C880081
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C885239
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C885238
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C885237
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Snökedjor för hjul 20x8.00-10, set om 2	C880040
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883068
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Dragkrok	C885014
Gräsprofildäck 20x8.00-10, set of 4	C885211
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C885240
Hjulavstånd 10 mm, set om 4 (max. 2 st för hjul)	C880090
Hjulavstånd 55 mm, uppsättning om 4	C885010
ACI -uppgradering	C090027



4 - 5 SERIEN: 4.2K - 5.2K

<http://tiny.cc/4series-EN>

MAX. LYFTKAPACITET
890*
kg

ENGINE POWER
25*
hk

HASTIGHET
14
km/h

OLJEFLÖDE
36
l/min

MAX. LYFTHÖJD
2,75
m

(¹) 5.2 K



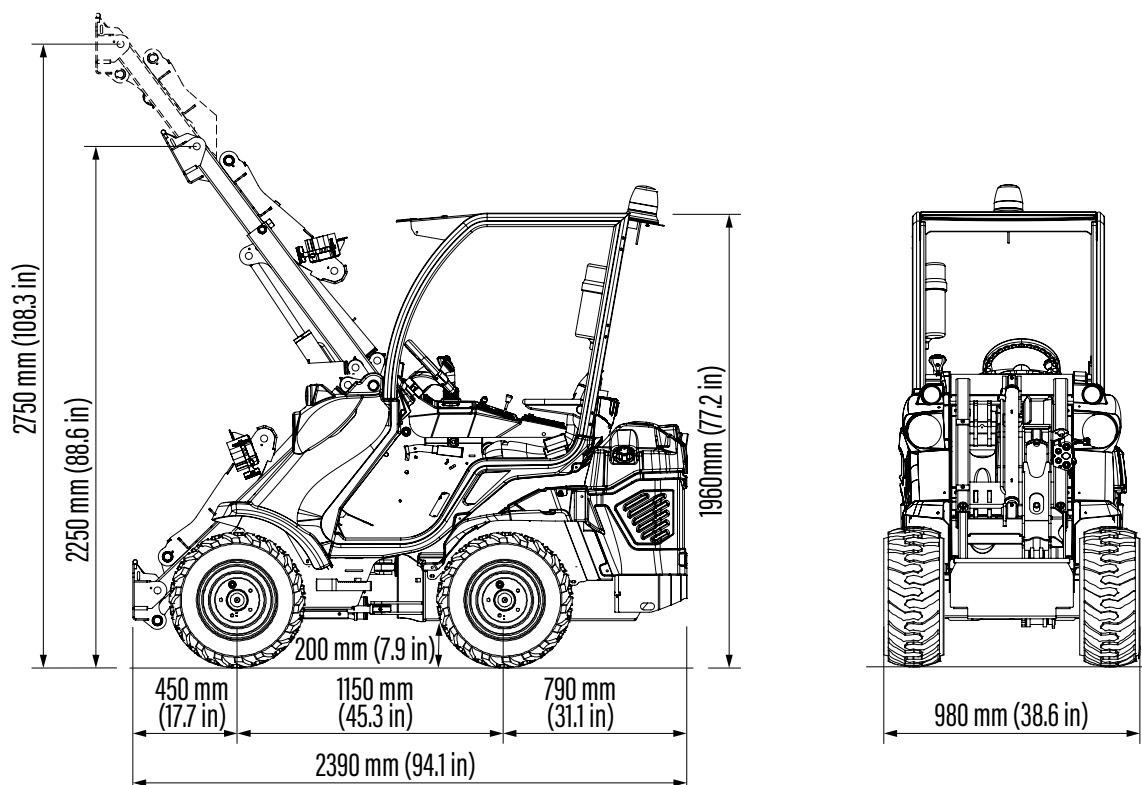
Modell	4.2K	5.2K
Motor	Kubota D722 - 3 cylinder - 719 cc.	Kubota D902, 3 cyl. - 898 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final	
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	20 hk/45,8 Nm @ 2600 varv/min	25 hk/55 Nm @ 2400 varv/min
Bränsle	Diesel	
Drivning	Hydrostatisk	
Körhastighet (max.) (¹)	14 km/h	
Aux. hydraulikoljeflöde	36 l/min	
Lyfthöjd max.	2,75 m	
Tipplast, max. (²)	1100 kg	1100 kg
Lyftkapacitet rak, max. (³)	880 kg	890 kg
Brytkraft / 50 cm	800 kg	
Tryckkraft (c)	900 kgf	
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	878 kg/m²	905 kg/m²
Svängradie: insida/utsida	890/1890 mm	
Standarddäck (traktorprofil)	23x8.50-12	
Vikt	990 kg	1020 kg
Artikelnummer	C944001	C977017

(¹) Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

(²) Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

(³) Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10,50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

FUNKTIONER

- Kubota D722, 3 cyl. - 719 cc. eller Kubota D902, 3 cyl. - 898 cc dieselmotor, vattenkyld, elstart, glödstift
- Stage V och Tier 4 Final -kompatibla motorer
- Oförstörbar Lexan-plast. 100% UV-beständig
- Hydrauloljekylare
- Hydrauliskt pilotstyrd variabel förskjutning
- Hydraulisk multikoppling
- Dubbel-H teleskopbom (endast 5.2K med parallellföring)
- Joystick med 4 funktioner
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Arbetsbelysning fram
- Egonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte
- Mekanisk parkeringsbroms
- Högeffektiva hjulmotorer
- DBS (Dynamic Block System) (endast 5.2K)

5-SERIEN: 5.3K

<http://tiny.cc/5series-EN>


MAX. LYFTKAPACITET
1030
kg



ENGINE POWER
25
hk




HASTIGHET
12,5
km/h



OLJEFLODE
50
l/min



MAX. LYFTHÖJD
2,75
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



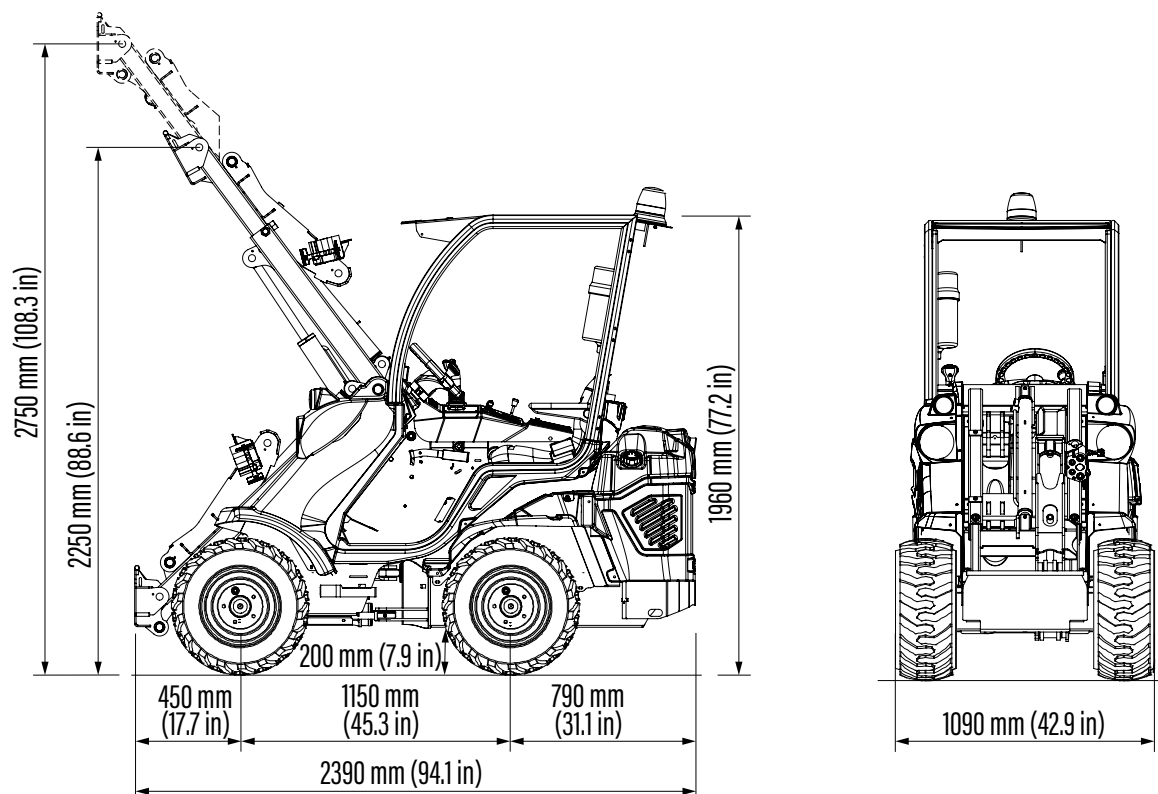
Modell	5.3K
Motor	Kubota D1305, 3 cyl. - 1261 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	25 hk/ 85 Nm @ 1700 var/min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	12,5 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	50 l/min
Lyfthöjd max.	2,75 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1290 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1030 kg
Brytkraft / 50 cm	800 kg
Tryckkraft (c)	900 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	854 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	800/2000 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23x10.50-12 ET-25
Vikt	1070 kg
Artikelnummer	C977038

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10,50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

FUNKTIONER

- Kubota D1305, 3 cyl. -1261 cc, dieselmotor vattenkyld, elstart, glödstift
- Stage V och Tier 4 Final -kompatibla motorer
- Hi-Flow-system
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Oförstörbara karosspaneler
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Arbetsbelysning fram
- Egonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte
- Mekanisk parkeringsbroms
- DBS (Dynamic Block System)
- Högeffektiva hjulmotorer

4 - 5 -SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883047)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Extra hydrauluttag (endast 5,3 K)	C883503
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883047)	C880031
Automatiskt skopplås	C880016
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
DBS för 4.2	C883402
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C885223
Flytläge för 4.2K utan parallellföringsbom	C883401
Helt slutet hytt med ljuddämpande linne	C883510
GPS	C883075
Värmepaket	C883073
Vänster skyddsräcke för förare	C885026
Backspeglar	C880081
Multifunktionsjoystick med ACI (endast 4.2K och 5,2K)	C883080
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883508
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883507
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883506
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre skydd (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C880031)	C883047
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883502
Bakre hydrauluttag - enkel	C883501
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883076

4 - 5 -SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883068
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884007
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883047)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883511
Hjulavstånd 10 mm, set om 4 (max. 2 st för hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering (endast 4.2K och 5,2K)	C090027
EU-försäkran för att intyga att produkten uppfyller krav för att användas på allmän väg	COC

6-SERIEN: 6.3S K

<http://tiny.cc/6seriesEN>


MAX. LYFTKAPACITET
1120
kg



ENGINE POWER
25
hk




HASTIGHET
20
km/h



OLJEFLÖDE
50
l/min



MAX. LYFTHÖJD
2,92
m



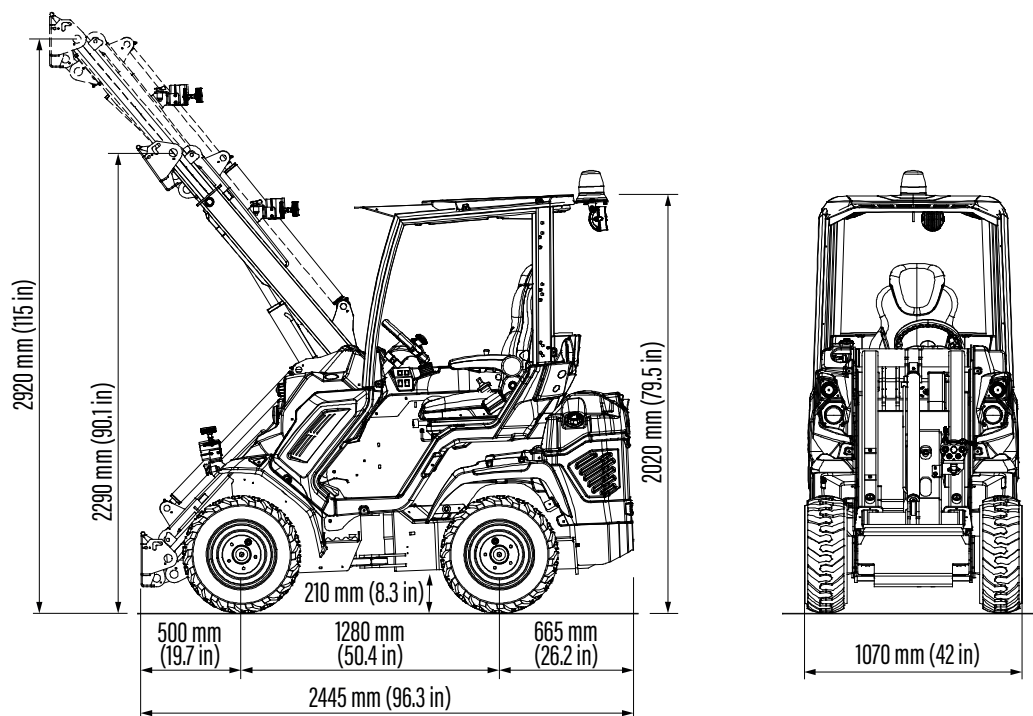
Modell	6.3S K
Motor	Kubota D1305 - 3 cylinder - 1261 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	25 hk / 85 Nm @ 1700 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	10 - 20 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	50 l/min
Lyfthöjd max.	2,92 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1400 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1120 kg
Brytkraft / 50 cm	1400 kg
Tryckkraft (c)	2050 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	1051 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	905/2020 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23x8.50-12
Vikt	1440 kg
Artikelnummer	C961030

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Kubota D1305 (25 hk), big block, 3 cylinder, dieselmotor, vattenkyld, elektrisk start, glödstift
- Stage V och Tier 4 Final -kompatibel motor
- Oförstörbara karosspaneler
- Hi-Flow (dubbla hydrauliska pumpar)
- DBS (Anti-slip)
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Parallellförling med dubbel-H teleskopisk bom
- 2 hastigheter
- Elektronisk parkeringsbroms
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte

6 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883047)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Extra hydraulikuttag fram	C883024
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883047)	C880031
Automatiskt skopplås	C880015
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C883011
Hytt med ljuddämpande tätningslist	C883001
GPS	C883075
Värmepaket	C883072
Vänster skyddsräcke för förare	C883020
Backspeglar	C880081
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883035
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883034
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883000
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre skydd (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C880031)	C883047
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883014
Bakre hydrauluttag - enkel	C883013
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883078
Sidovikter 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883079
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x10.50-15, set om 4	C884012

6 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Snökedjor för hjul 27x8,50-15, set om 2	C880045
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883065
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884007
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883047)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883009
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
EU-försäkran för att intyga att produkten uppfyller krav för att användas på allmän väg	COC

7 SERIEN: 7.2K

<http://tiny.cc/7seriesEN>


MAX. LYFTKAPACITET
1380
kg



ENGINE POWER
25
hk




HASTIGHET
9
km/h



OLJEFLODE
40
l/min



MAX. LYFTHÖJD
2,9
m



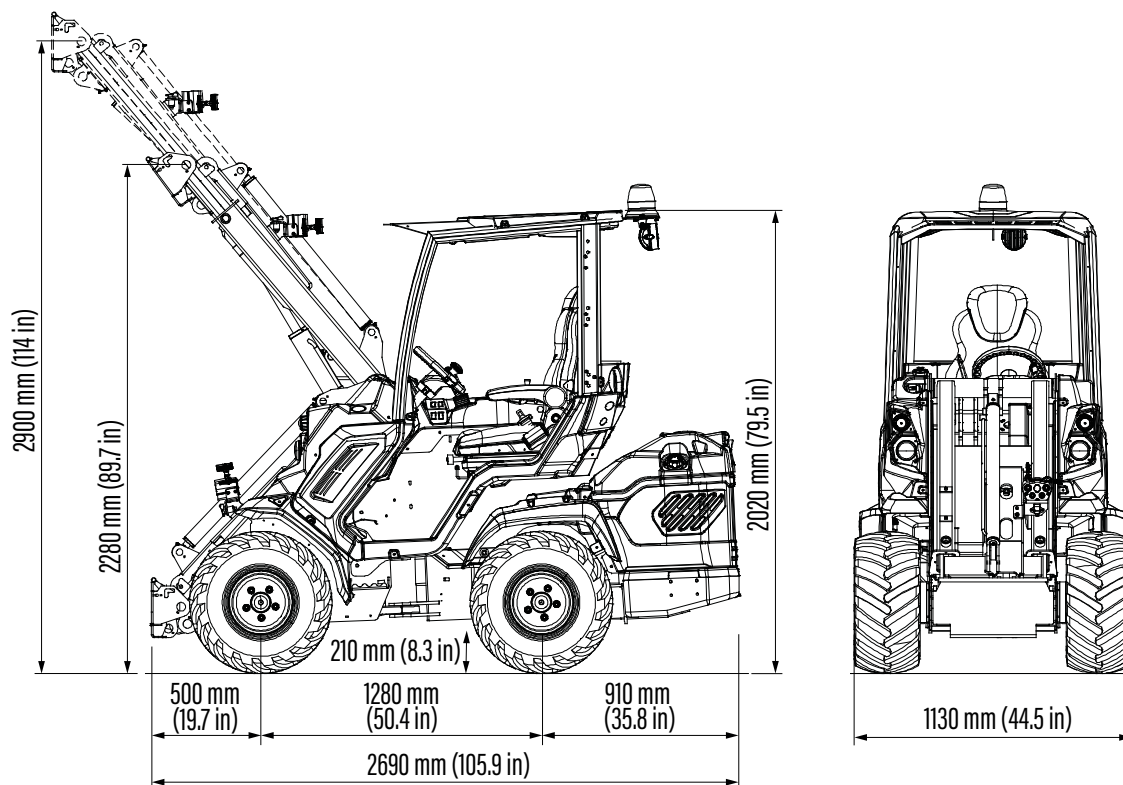
Modell	7.2K
Motor	Kubota D1305 - 3 cylinder - 1261 cc.
Utsläppstandarder	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	25 hk / 85 Nm @ 1700 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	9 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	40 l/min
Lyfthöjd max.	2,90 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1725 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1380 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	1690 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	1099 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	825/2090 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23x10.50-12 ET-25
Vikt	1590 kg
Artikelnummer	C962025

⁽¹⁾Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Kubota D1305 (25 hk), big block, 3 cylinder, dieselmotor, vattenkyld, elektrisk start, glödstift
- Stage V och Tier 4 Final - kompatibel motor
- Oförstörbara karosspaneler
- DBS (Anti-slip)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Integrerade bakvikter
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Arbetsbelysning fram
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Joystick med 4 funktioner
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Ergonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer

7 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883036)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
Kopplingsplatta för montering bak	C880031
Automatiskt skoplås	C880015
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C883011
Hytt med ljuddämpande tätningslist	C883001
GPS	C883075
Värmepaket	C883072
Vänster skyddsräcke för förare	C883020
Backspeglar	C880081
Multifunktions joystick med ACI	C883080
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883035
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883034
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883000
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre bullbar med sidoförlängningar (Ej kompatibel med C883062 eller C885014)	C883036
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883014
Bakre hydrauluttag - enkel	C883013
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Sidovikter 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x10.50-15, set om 4	C884012

7 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Snökedjor för hjul 27x8,50-15, set om 2	C880045
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883065
Diffspärr	C883600
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883036)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883009
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering	C090027
EU-försäkran för att intyga att produkten uppfyller krav för att användas på allmän väg	COC

8 SERIEN: 8.4SK

<http://tiny.cc/8seriesEN>


MAX. LYFTKAPACITET
1470
kg



ENGINE POWER
26
hk




HASTIGHET
22
km/h



OLJEFLODE
52
l/min



MAX. LYFTHÖJD
2,98
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

**CRUISE
CONTROL**

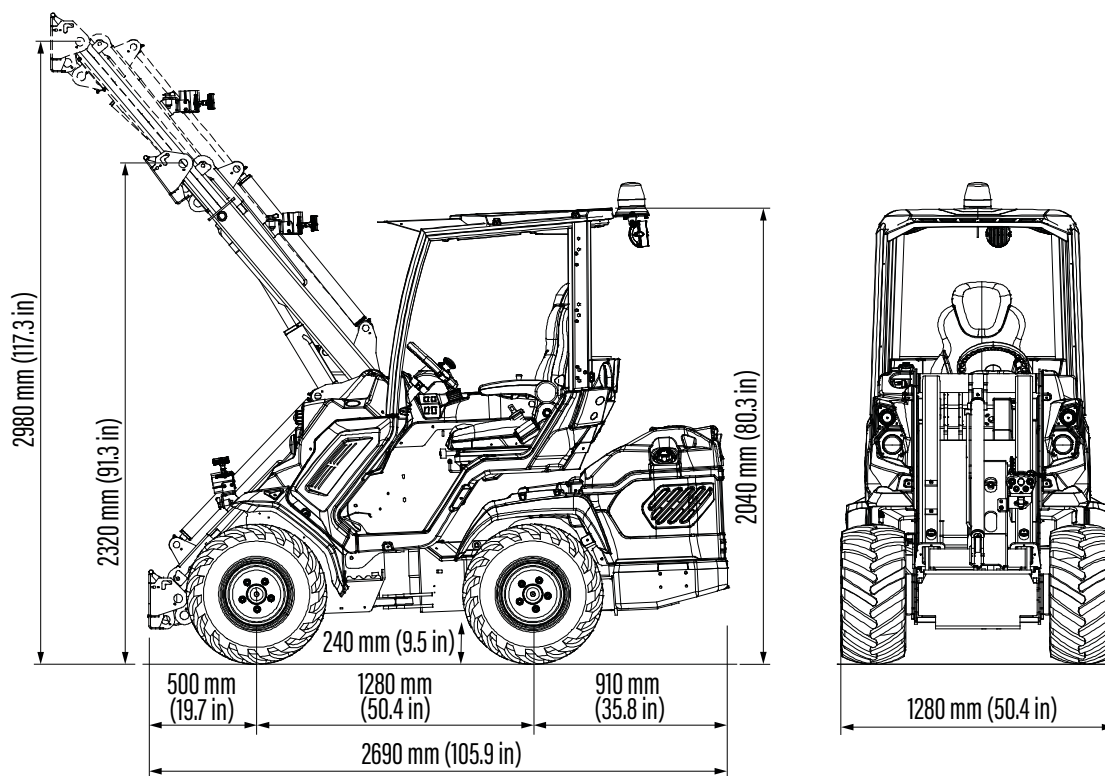
Modell	8.4SK STEG V
Motor	Kubota V1505 - 4 -cylindrig - 1498 cc
Utsläppstandards	Steg V och Tier 4 Final
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	26 hk / 93 Nm @ 1700 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk OneDrive
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	11 - 22 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	52 l/min
Lyfthöjd max.	2,98 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1840 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1470 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	2050 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	1025 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	825/2090 mm
Standarddäck (traktorprofil)	26X12.00-12 ET-50
Vikt	1680 kg
Artikelnummer	C963035

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Kubota V1505, 4 -cylindrig, dieselmotor, vattenkyld, elektrisk start
- Stage V och Tier 4 Final-kompatibel motor
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), farthållare och diffspärr aktiverad med joystick
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Oförstörbara karosspaneler
- 2 hastigheter
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Hi-Flow (dubbla hydrauliska pumpar)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Integrerade bakvikter
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte

8 SERIEN: 8.5SK

<http://tiny.cc/8seriesEN>

NY



MAX. LYFTKAPACITET
1640
kg



ENGINE POWER
57
hk




HASTIGHET
26
km/h



OLJEFLODE
83
l/min



MAX. LYFTHÖJD
3,2
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

1NE
DRIVE

CRUISE
CONTROL

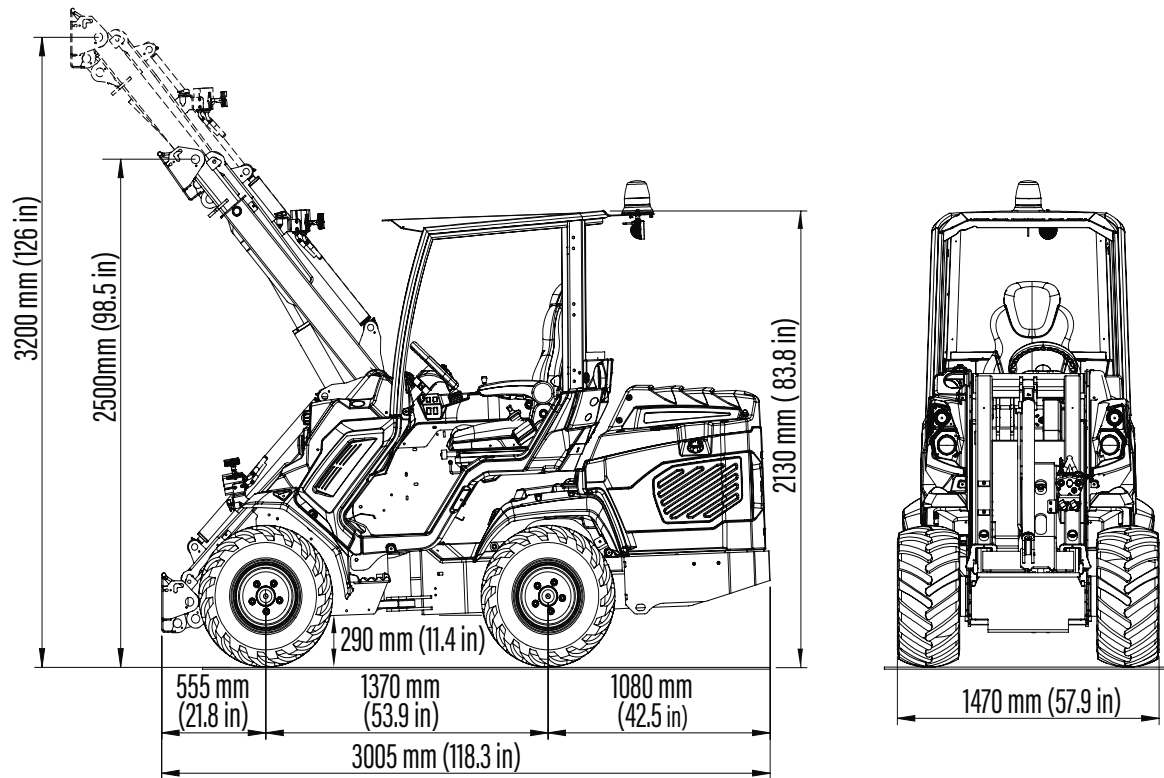
Modell	8.5SK STEG V
Motor	Kohler KDI 1903 - 3 cylinder 1861 cc - Turbo common rail
Utsläppstandarder	Steg V
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	57 hk / 225 Nm @ 1500 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk OneDrive
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	13 - 26 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	83 l/min
Lyfthöjd max.	3,2 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	2050 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1640 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	2190 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	890 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	820/2295 mm
Standarddäck (traktorprofil)	400/50-15 (31X15.50-15) ET-100
Vikt	1790 kg
Artikelnummer	C964008

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
400/50-15 (31X15.50-15) ET-100	2130 mm	1470 mm

FUNKTIONER

- Kohler KDI1903TCR, 3 cyl., Turbo common rail dieselmotor, 1861 cc, vattenkyld med elektrisk start
- STAGE V
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), farthållare och diffspärr aktiverad med joystick
- Elektronisk gaspedal
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Oförstörbara karosspaneler
- 2 hastigheter
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Hi-Flow (dubbla hydrauliska pumpar)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte


8-SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883047 eller C883066)	C883062
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
A/C -system med värme för helt sluten hytt - Till 8.5Sk (C883001 krävs - Går inte att montera i efterhand)	C883801
Extra hydraulikuttag fram	C883024
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883047 eller C883066)	C880031
Automatiskt skoplås	C880015
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C883011
Hytt med ljuddämpande tätningslist	C883001
GPS	C883075
Värmesystem för 8.4SK	C883072
Värmesystem för 8.5SK	C883074
Vänster skyddsräcke för förare	C883020
Backspeglar	C880081
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883035
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883034
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883000
Bakre 12V eluttag	C883022
Bakre bullbar med sidoförlängningar för 8.4S K (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C883801)	C883036
Bakre bullbar med sidoförlängningar för 8.5S K (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C883801)	C883066
Bakre hydrauluttag - dubbel 8.4SK	C883014
Bakre hydrauluttag - dubbel för 8.5SK	C883805
Bakre hydrauluttag - enkel för 8,4SK	C883013

8-SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Bakre hydrauluttag - enkel till 8.5SK	C883015
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Sidovikter 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x10.50-15, set om 4) för 8.4SK	C884012
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4) för 8.4SK	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2)	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2)	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Snökedjor för hjul 27x8,50-15, set om 2)	C880045
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883065
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4) för 8.4SK	C884007
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4) för 8.4SK	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4 för 8.4SK	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883047 eller C883066)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4) för 8.4SK	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4) för 8.4SK	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883009
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C880090
Hjulavstånd 55 mm, set om 4 (ej med 400/50-15 ET-100)	C885010

11 SERIEN: 11.6 K

<http://tiny.cc/11seriesEN>**NY****CRUISE
CONTROL**

 MAX. LYFTKAPACITET
2540
 kg


 ENGINE POWER
57
 hk


 HASTIGHET
30
 km/h

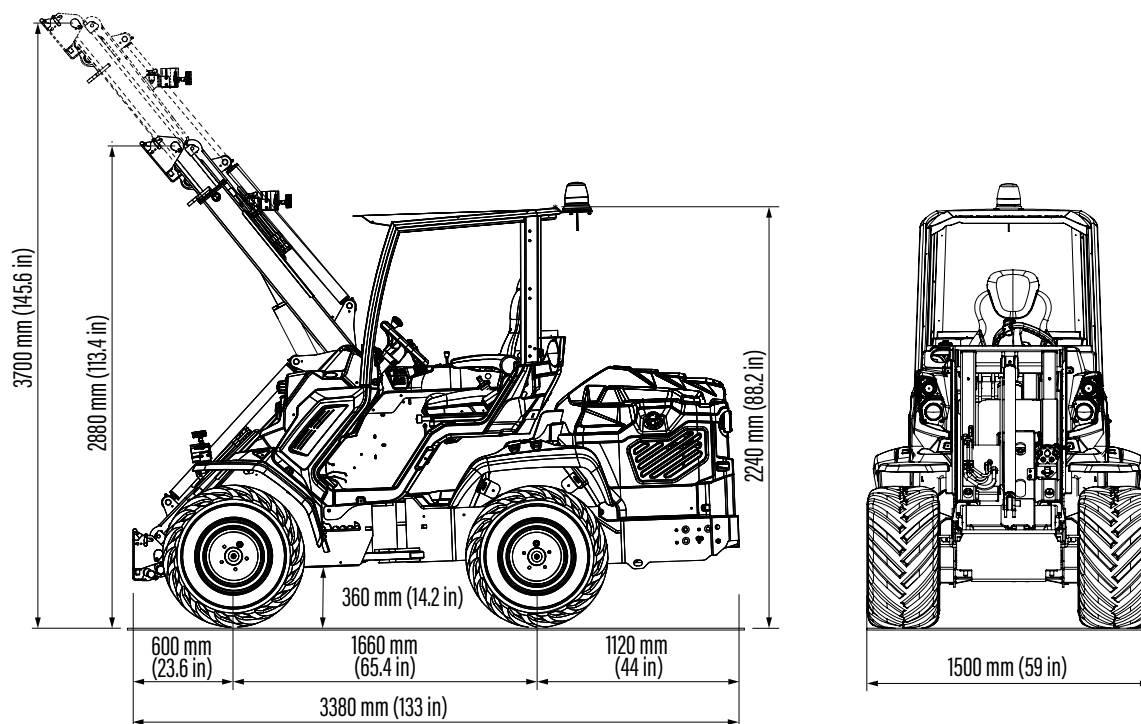

 OLJEFLÖDE
84
 l/min


 MAX. LYFTHÖJD
3,7
 m
**1 ONE
DRIVE****ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE**

Modell	11.6K STEG V
Motor	Kohler KDI 1903 - 3 cylinder 1861 cc - Turbo common rail
Utsläppstandarder	Steg V
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	57 hk / 225 Nm @ 1500 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk OneDrive
Körhastighet (max.) - 2 hastigheter ⁽¹⁾	15-30 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	84 l/min
Lyfthöjd max.	3,7 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	3180 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	2540 kg
Brytkraft / 50 cm	3000 kg
Tryckkraft (c)	2650 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	932 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	1135/2635 mm
Standarddäck (traktorprofil)	380/55-17
Vikt	2320 kg
Artikelnummer	C968100

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.




Däckstorlek	Höjd	Bredd
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm

FUNKTIONER

- Kohler KDI1903TCR, 3 cyl., Turbo common rail dieselmotor, 1861 cc, vattenkyld med elektrisk start
- STAGE V
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), farthållare och diffspärr aktiverad med joystick
- Elektronisk gaspedal
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Oförstörbara karosspaneler
- 2 hastigheter
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Hi-Flow (dubbla hydrauliska pumpar)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Parallellförel med dubbel-H teleskopisk bom
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte

11-SERIEN: 11.9 K

<http://tiny.cc/11seriesEN>**NY****CRUISE
CONTROL**

 MAX. LYFTKAPACITET
2620
 kg


 ENGINE POWER
75
 hk


 HASTIGHET
35
 km/h


 OLJEFLÖDE
95
 l/min


 MAX. LYFTHÖJD
3,7
 m
**1ONE
DRIVE****ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE**

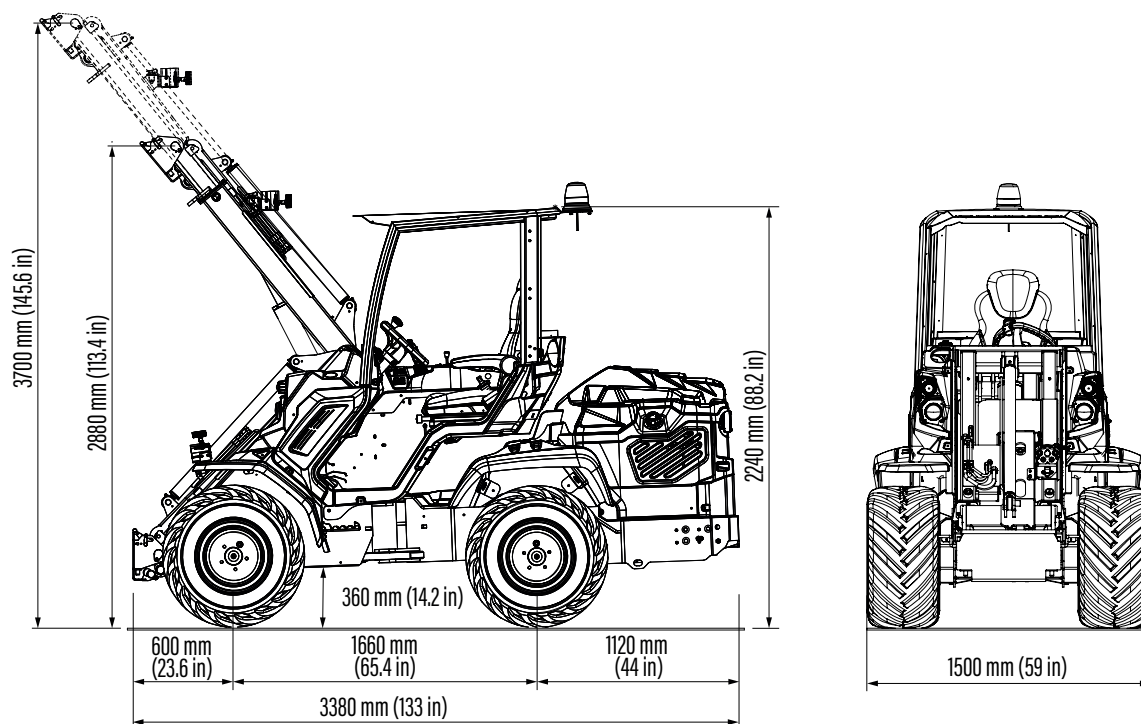
Modell	11.9 K STEG V
Motor	Kohler KDI 2504 - 4 cylinder 2482 cc - Turbo common rail
Utsläppstandarder	Steg V
Effekt (Iso brutto) / Vridmoment	75 hk / 300 Nm @ 1500 varv / min
Bränsle	Diesel
Drivning	Hydrostatisk OneDrive
Körhastighet (max.) - 2 hastigheter ⁽¹⁾	17-35 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	95 l/min
Lyfthöjd max.	3,7 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	3280 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	2620 kg
Brytkraft / 50 cm	3150 kg
Tryckkraft (c)	2650 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	964 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	1135/2635 mm
Standarddäck (traktorprofil)	380/55-17
Vikt	2400 kg
Artikelnummer	C968200

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm

FUNKTIONER

- Kohler KDI2504TCR, 4 cyl., Turbo common rail dieselmotor, 2482 cc, vattenkyld med elektrisk start
- STAGE V
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), farthållare och diffspärr aktiverad med joystick
- Elektronisk gaspedal
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner)
- Oförstörbara karosspaneler
- 2 hastigheter
- Hydrauliskt förarstyrd variabel drivning
- Hi-Flow (dubbla hydrauliska pumpar)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Parallellförel med dubbel-H teleskopisk bom
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- 4WD hydrostatisk Direct Drive-motor, proportionell servostyrning
- Hydrauloljekylare
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Digital display inkl. programmerad service
- Arbetsbelysning fram
- Ergonomisk, fullt justerbart säte, uppvärmd sits med armstöd och säkerhetsbälte

11 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
110 V motorvärmare	C885255
220 V motorvärmare	C885250
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883037)	C883063
3 st extra arbetsljus, halogen	C883064
3 st extra arbetsljus, LED	C883018
A/C -system med värme för helt slutet hytt (C883001 krävs - Går inte att montera i efterhand)	C883902
Extra hydraulikuttag fram	C883082
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883037)	C880031
Automatiskt skoplås	C880015
Backvarnare	C883021
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C883011
Helt slutet hytt med ljuddämpande linne	C883001
GPS	C883075
Värmesystem	C883074
Vänster skyddsräcke för förare	C883020
Backspeglar	C880081
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883035
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883034
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883000
Bakre 12V eluttag	C883023
Bakre bullbar med sidoförlängningar (Ej kompatibel med C883063, C885017 eller C880031)	C883037
Bakre hydrauluttag - dubbel	C883016
Bakre hydrauluttag - enkel	C883015
Bakvikter (440 kg)	C885025
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Sidovikter 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077

11 SERIEN - TILLVAL

Tillval	Artikelnummer
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Larvband för 11 serien (satsen väger 750 kg och ökar maskinens höjd med 1,5 cm)	C883107
Snökedjor för hjul 400/50-15 (31x15.50-15), set om 2	C880044
Snökedjor för hjul 380/55-17, set om 2	C880047
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883065
Traktordäck 400/50-15 (31x15.50-15), set om 4	C884016
Dragkrok (Ej kompatibel med C883037)	C885017
Traktordäck 400/50-15 (31x15.50-15), set om 4	C884013
Gräsdäck 380/55-17, set om 4	C884017
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883010
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010

EZ-SERIEN: EZ5

<http://tiny.cc/EZ5seriesEN>


MAX. LYFTKAPACITET
890
kg



BATTERIKAPACITET
10,8
kWh




HASTIGHET
15
km/h



OLJEFLÖDE
35
l/min



MAX. LYFTHÖJD
2,75
m



Li ION
BATTERY



Modell	EZ5
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Aux. hydraulikoljefflöde	35 l/min
Lyfthöjd max.	2,75 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1110 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	890 kg
Brytkraft / 50 cm	800 kg
Tryckkraft (c)	900 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	814 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	800/2000 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23X10.50-12 ET-25
Vikt	1020 kg
Artikelnummer	C977060
EZ5 Pack 1 (ACI med multifunktions joystick)	C977061

Elsystem och batteri

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	10,8 kWh
Elektriska motorer	2
Laddningstyp	Integrerad laddare
Laddare	Tätad enfas
Ingångsspänning laddare	110 - 230 ± 10% VAC
Ingångsfrekvens laddare	50/60 Hz
Absorberad ström laddare	Max. 14 A
Laddningsström (230 VAC)	Max. 60 A
Laddningsström (120 VAC)	Max. 30 A
Typ av laddare	CEE 2P+T
Laddarskydd	Utgång kortslutning, Omvänd polaritet

Daglig arbetscykel i timmar ⁽⁴⁾

Eco-läge



Strömläge



Drifttid

Laddningstid ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

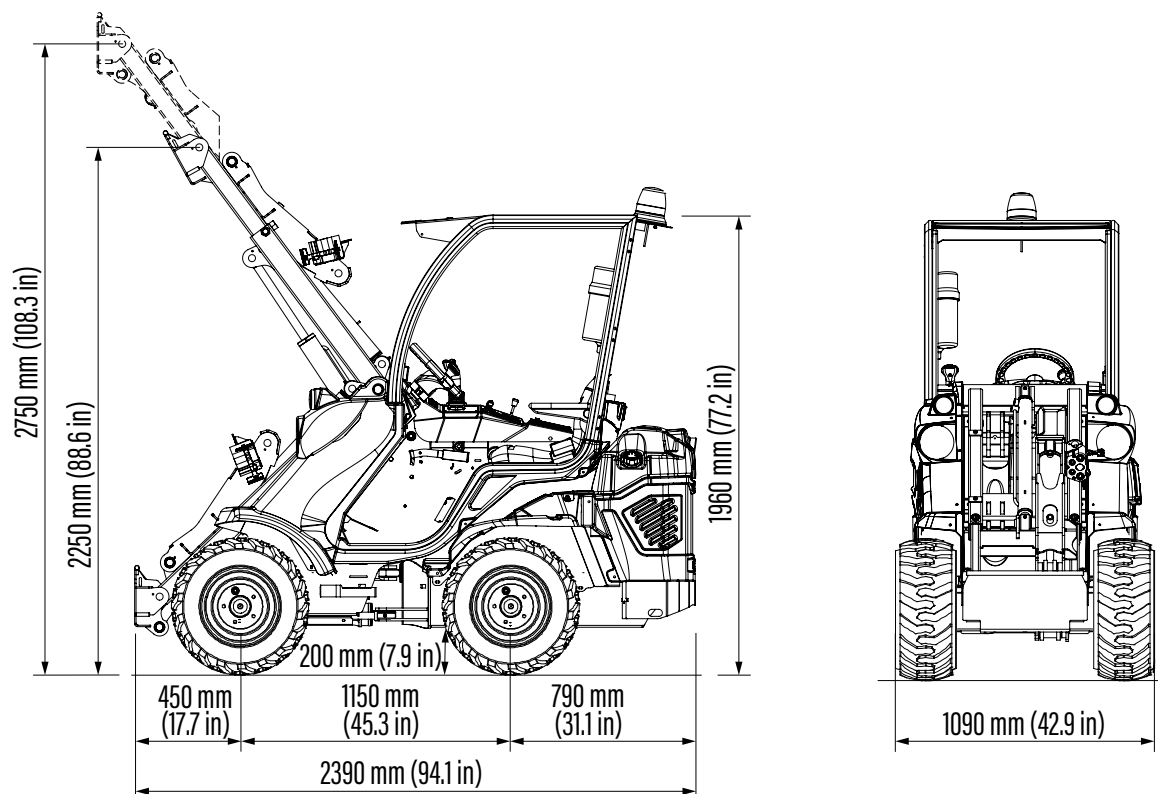
⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

⁽⁴⁾ Maskinens drifttid kan variera beroende på vilken typ av arbete den utför.

⁽⁵⁾ Med MultiOne Snabbaddningsstation.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm







FUNKTIONER

- Dubbla länkade motorer
- Litiumjonbatteri
- Integrerad batteriladdare
- Fjärrövervakning
- Extern snabbbladdningsstation tillgänglig
- Noll utsläpp
- Låg bullernivå
- Bromsenergiåtervinningssystem
- 4WD hydrostatisk Direct Drive -motor
- DBS (Anti-slip)
- Parallellföreling med dubbel-H teleskopisk bom
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner) (endast Pack 1)
- Parkeringsbroms
- Digital display inkl. programmerad service
- 2 arbetsljus fram
- Ergonomiskt fullt justerbart fjädrande säte med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Oförstörbara karosspaneler

EZ-SERIEN: EZ5 LONG RANGE

<http://tiny.cc/EZseries-EN>

NY

LONG
RANGE

Modell	EZ5 Long Range
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	35 l/min
Lyfthöjd max.	2,75 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1110 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	890 kg
Brytkraft / 50 cm	800 kg
Tryckkraft (c)	900 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	814 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	800/2000 mm
Standarddäck (traktorprofil)	23X10.50-12 ET-25
Vikt	1020 kg
Artikelnummer	C977062
EZ5 Pack 1 Long Range (ACI med multifunktions joystick)	C977063

Elsystem och batteri

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	14,6 kWh
Elektriska motorer	2
Laddningstyp	Integrerad laddare
Laddare	Tätad enfas
Ingångsspänning laddare	110 - 230 ± 10% VAC
Ingångsfrekvens laddare	50/60 Hz
Absorberad ström laddare	Max. 14 A
Laddningsström (230 VAC)	Max. 60 A
Laddningsström (120 VAC)	Max. 30 A
Typ av laddare	CEE 2P+T
Laddarskydd	Utgång kortslutning, Omvänd polaritet

Daglig arbetscykel i timmar ⁽⁴⁾

Eco-läge



Strömläge



Drifttid

Laddningstid ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

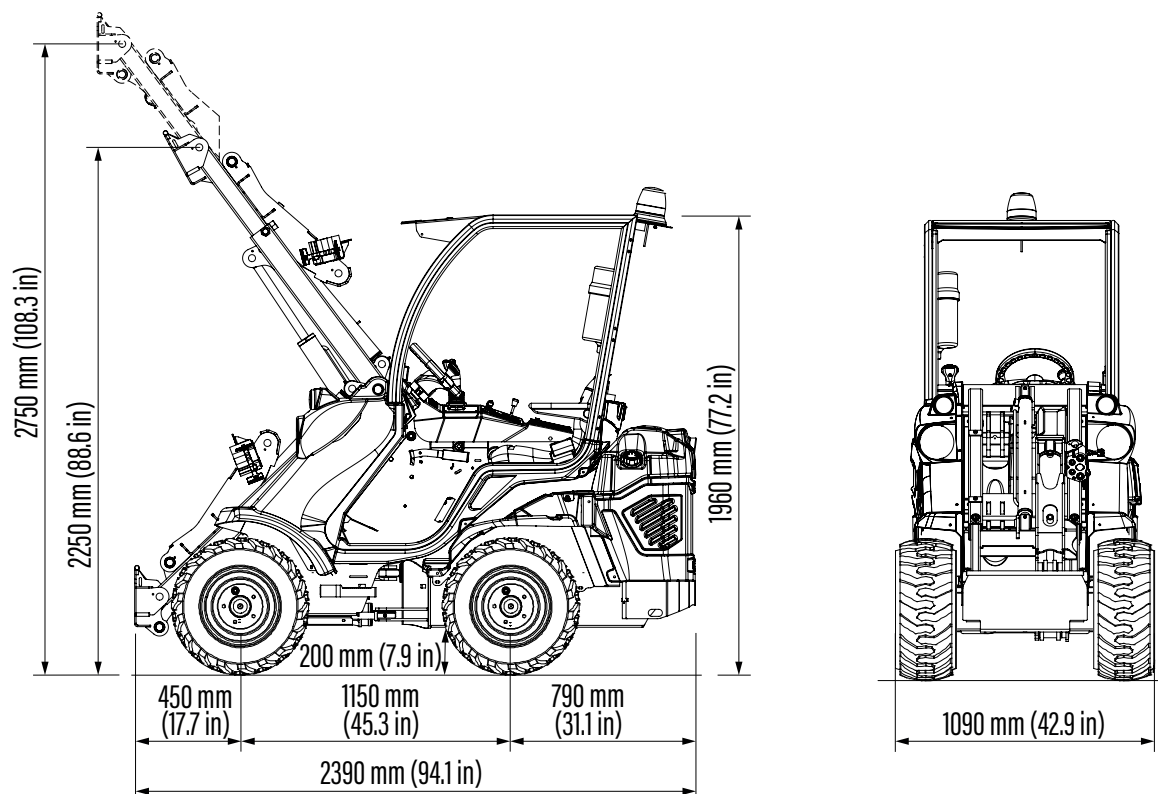
⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

⁽⁴⁾ Maskinens drifttid kan variera beroende på vilken typ av arbete den utför.

⁽⁵⁾ Med MultiOne Snabbaddningsstation.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

FUNKTIONER

- Dubbla länkade motorer
- Litiumjonbatteri
- Integrerad batteriladdare
- Fjärrövervakning
- Extern snabbbladdningsstation tillgänglig
- Noll utsläpp
- Låg bullernivå
- Bromsenergiåtervinningssystem
- 4WD hydrostatisk Direct Drive -motor
- DBS (Anti-slip)
- Parallellföreling med dubbel-H teleskopisk bom
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner) (endast Pack 1)
- Parkeringsbroms
- Digital display inkl. programmerad service
- 2 arbetsljus fram
- Ergonomiskt fullt justerbart fjädrande säte med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Oförstörbara karosspaneler





TILLVAL FÖR EZ 5

Tillval	Artikelnummer
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883047)	C883062
Automatisk skoplås	C880016
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883047)	C880031
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
Snabbladdningsstation 95A	C883809
Snabbladdningsstation 160A	C883808
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C885223
GPS	C883075
Vänster skyddsräcke för förare	C885026
Backspeglar	C880081
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883508
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883507
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883506
Bakre bullbar (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C880031)	C883047
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883076
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883068
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884007

TILLVAL FÖR EZ 5

Tillval	Artikelnummer
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884009
Dragkrok (Ej kompatibel med C883047)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 2 st per hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering	C090027
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883513

EZ SERIEN: EZ7

<http://tiny.cc/EZseries-EN>

Modell	EZ 7
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	35 l/min
Lyfthöjd max.	2,98 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	2070 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1650 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	2050 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	1135 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	825/2090 mm
Standarddäck (traktorprofil)	26X12.00-12 ET-50
Vikt	1860 kg
Artikelnummer	C962021
EZ7 Pack 1 (ACI med multifunktions joystick)	C962022

Elsystem och batteri

Batterityp	Bly
Batterikapacitet	16,5 kWh
Elektriska motorer	2
Laddningstyp	Integrerad laddare
Laddare	Tätad enfas
Ingångsspänning laddare	110 - 230 ± 10% VAC
Ingångsfrekvens laddare	50/60 Hz
Absorberad ström laddare	Max. 14 A
Laddningsström (230 VAC)	Max. 60 A
Laddningsström (120 VAC)	Max. 30 A
Typ av laddare	CEE 2P+T
Laddarskydd	Utgång kortslutning, Omvänd polaritet

Daglig arbetscykel i timmar ⁽⁴⁾

Eco-läge

5 h

Strömläge

4 h

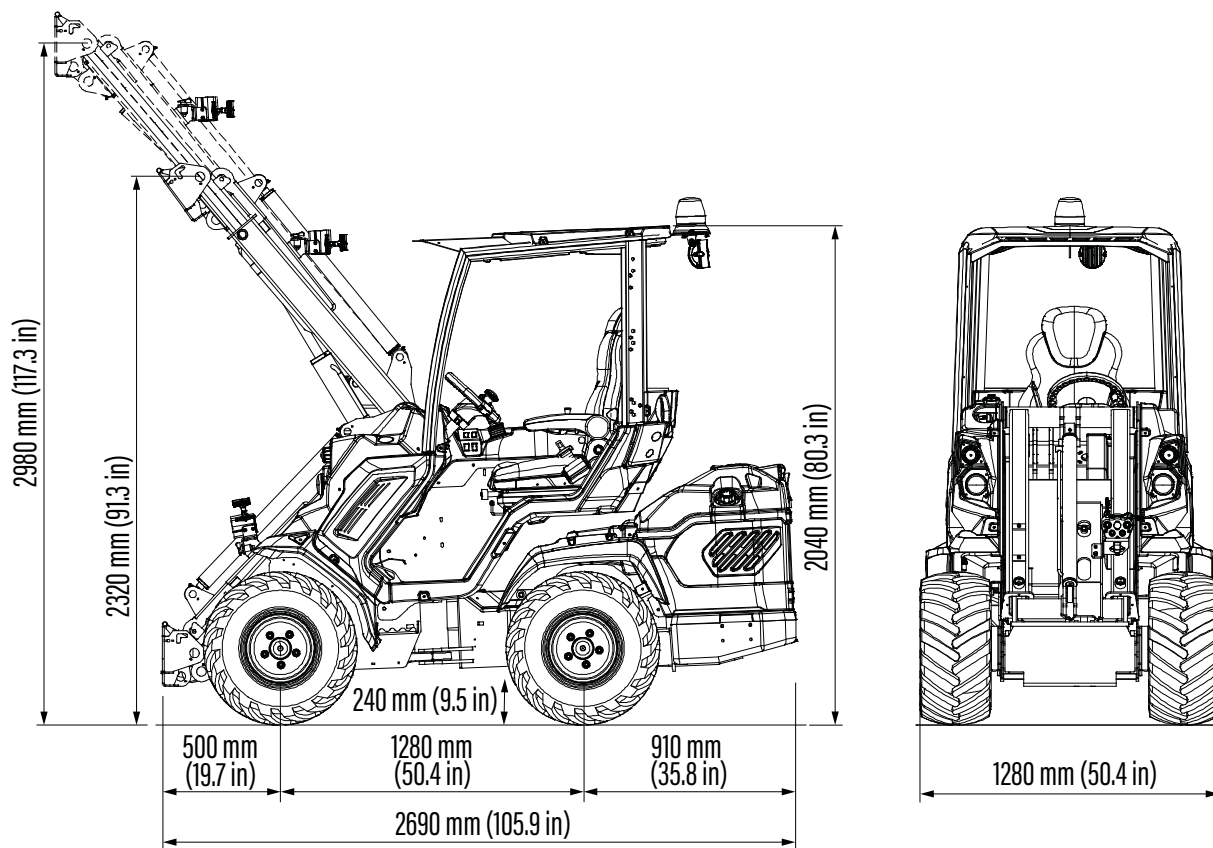
Drifttid

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

⁽²⁾ Tippräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

⁽⁴⁾ Maskinens drifttid kan variera beroende på vilken typ av arbete den utför. Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Dubbla länkade motorer
- Blybatteri
- Integrerad batteriladdare
- Noll utsläpp
- Låg bullernivå.
- Bromsenergiåtervinningssystem
- 4WD hydrostatisk Direct Drive -motor
- DBS (Anti-slip)
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner) (endast Pack 1)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Digital display inkl. programmerad service
- 2 arbetsljus fram
- Ergonomiskt fullt justerbart fjädrande säte med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Oförstörbara karosspaneler

EZSERIEN: EZ8

<http://tiny.cc/EZseries-EN>


MAX. LYFTKAPACITET
1420
kg

BATTERIKAPACITET
21,5
kWh


HASTIGHET
12
km/h

OLJEFLÖDE
35
l/min

MAX. LYFTHÖJD
2,98
m



LiION
BATTERY



Modell	EZ8
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	35 l/min
Lyfthöjd max.	2,98 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1780 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1420 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	2050 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	958 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	825/2090 mm
Standarddäck (traktorprofil)	26X12.00-12 ET-50
Vikt	1570 kg
Artikelnummer	C963021
EZ8 Pack 1 (ACI med multifunktions joystick)	C963022

Elsystem och batteri


Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	21,5 kWh
Elektriska motorer	2
Laddningstyp	Integrerad laddare
Laddare	Tätad enfas
Ingångsspänning laddare	110 - 230 ± 10% VAC
Ingångsfrekvens laddare	50/60 Hz
Absorberad ström laddare	Max. 14 A
Laddningsström (230 VAC)	Max. 60 A
Laddningsström (120 VAC)	Max. 30 A
Typ av laddare	CEE 2P+T
Laddarskydd	Utgång kortslutning, Omvänd polaritet

Daglig arbetscykel i timmar ⁽⁴⁾

Eco-läge



Strömläge



Drifttid

Laddningstid ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

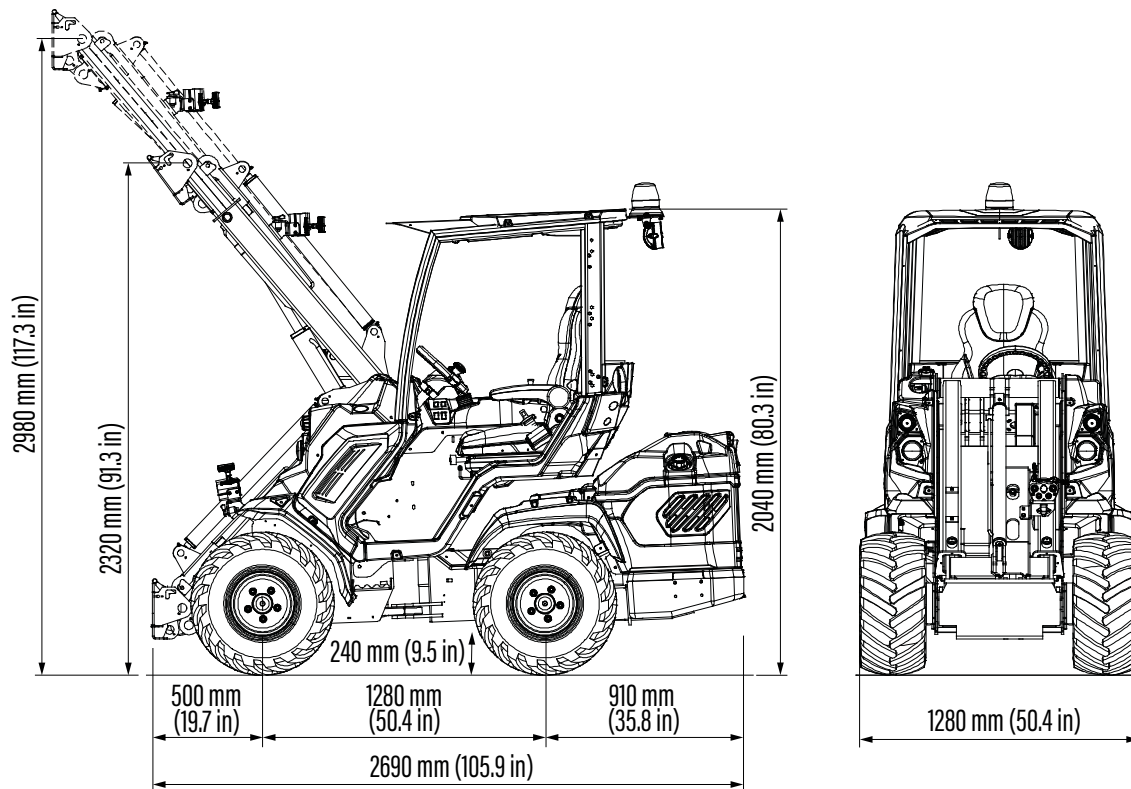
⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

⁽⁴⁾ Maskinens drifttid kan variera beroende på vilken typ av arbete den utför.

⁽⁵⁾ Med MultiOne Snabbaddningsstation.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Dubbla länkade motorer
- Litiumjonbatteri
- Integrerad batteriladdare
- fjärrövervakning
- Extern snabbbladdningsstation tillgänglig
- Noll utsläpp
- Låg bullernivå
- Bromsenergiåtervinningssystem
- 4WD hydrostatisk Direct Drive -motor
- DBS (Anti-slip)
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner) (endast Pack 1)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Digital display inkl. programmerad service
- 2 arbetsljus fram
- Ergonomiskt fullt justerbart fjädrande säte med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Oförstörbara karosspaneler

EZSERIEN: EZ8 LONG RANGE

<http://tiny.cc/EZ8seriesEN>

NY

LONG
RANGE



MAX. LYFTKAPACITET
1420
kg

BATTERIKAPACITET
29,2
kWh

HASTIGHET
12
km/h

OLJEFLÖDE
35
l/min

MAX. LYFTHÖJD
2,98
m

Modell	EZ8 Long Range
Drivning	Hydrostatisk
Körhastighet (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Aux. hydraulikoljeflöde	35 l/min
Lyfthöjd max.	2,98 m
Tipplast, max. ⁽²⁾	1780 kg
Lyftkapacitet rak, max. ⁽³⁾	1420 kg
Brytkraft / 50 cm	1700 kg
Tryckkraft (c)	2050 kgf
Genomsnittligt marktryck (med standarddäck)	958 kg/m ²
Svängradie: insida/utsida	825/2090 mm
Standarddäck (traktorprofil)	26X12.00-12 ET-50
Vikt	1570 kg
Artikelnummer	C963023
EZ8 Long range Pack 1 (ACI med multifunktions joystick)	C963024

Elsystem och batteri

Batterityp	LiFePO4
Batterikapacitet	29,2 kWh
Elektriska motorer	2
Laddningstyp	Integrerad laddare
Laddare	Tätad enfas
Ingångsspänning laddare	110 - 230 ± 10% VAC
Ingångsfrekvens laddare	50/60 Hz
Absorberad ström laddare	Max. 14 A
Laddningsström (230 VAC)	Max. 60 A
Laddningsström (120 VAC)	Max. 30 A
Typ av laddare	CEE 2P+T
Laddarskydd	Utgång kortslutning, Omvänd polaritet

Daglig arbetscykel i timmar ⁽⁴⁾

Eco-läge

8 timmer

Strömläge

7 timmar

+ 0,5 timmar + 1 timmar

Drifttid

Laddningstid ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Maximal hastighet som kan uppnås med tillgängliga däck med den största diametern, på en plan yta och när maskinen körs utan redskap.

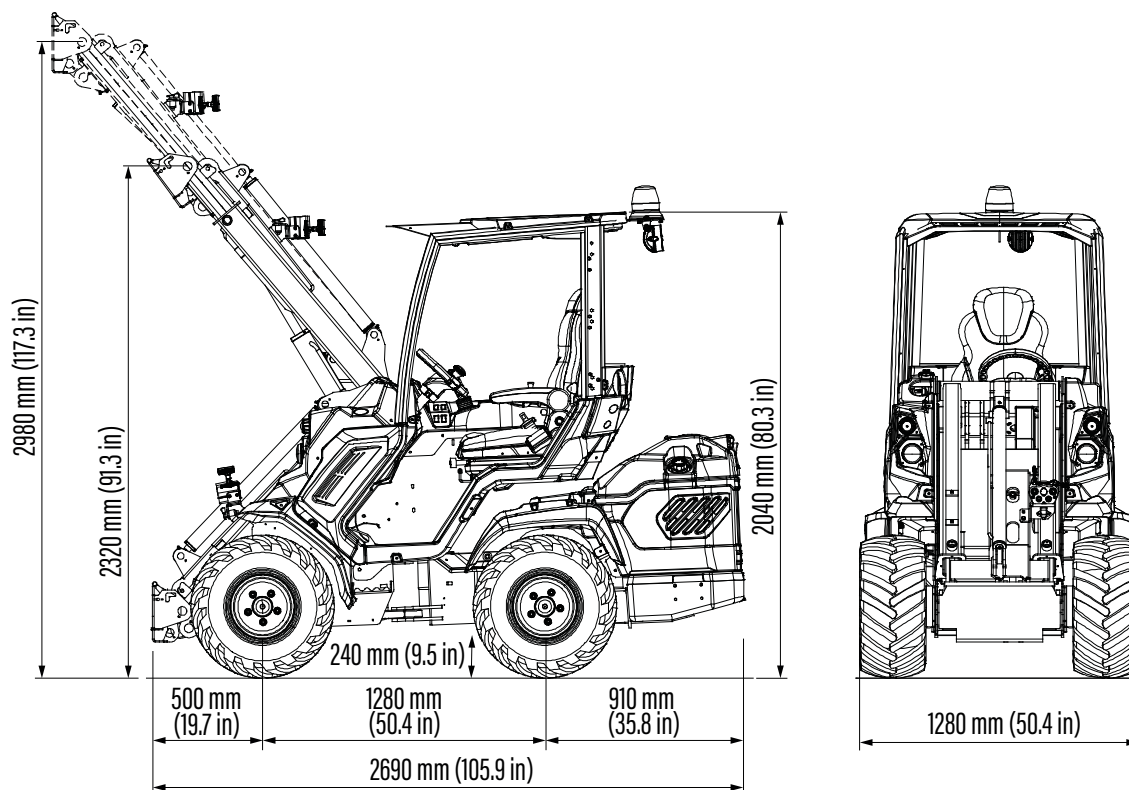
⁽²⁾ Tippgräns, när maskinen är rak, med bakvikter monterade och bom lyft precis från marken. Redskapets vikt ingår.

⁽³⁾ Maximal last som kan lyftas precis från marken när maskinen är rak och med bakvikter monterade. Redskapets vikt ingår.

⁽⁴⁾ Maskinens drifttid kan variera beroende på vilken typ av arbete den utför.

⁽⁵⁾ Med MultiOne Snabbaddningsstation.

Obs: Se bruksanvisningen för det omfattande lastdiagrammet.



Däckstorlek	Höjd	Bredd
23x8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10,50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

FUNKTIONER

- Dubbla länkade motorer
- Litiumjonbatteri
- Integrerad batteriladdare
- fjärrövervakning
- Extern snabbbladdningsstation tillgänglig
- Noll utsläpp
- Låg bullernivå
- Bromsenergiåtervinningssystem
- 4WD hydrostatisk Direct Drive -motor
- DBS (Anti-slip)
- Parallellföring med dubbel-H teleskopisk bom
- ACI med multifunktions joystick (22 funktioner) (endast Pack 1)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Digital display inkl. programmerad service
- 2 arbetsljus fram
- Ergonomiskt fullt justerbart fjädrande säte med armstöd och säkerhetsbälte
- Radialkolv HD-hjulmotorer
- Hydraulisk multikoppling
- Ropsbåge med tak Nivå 1
- Oförstörbara karosspaneler

EZ 5 / EZ 8 - SNABBLADDNINGSSATION



SNABBLADDNING

HÖGEFFEKTIV
SPARA ENERGI

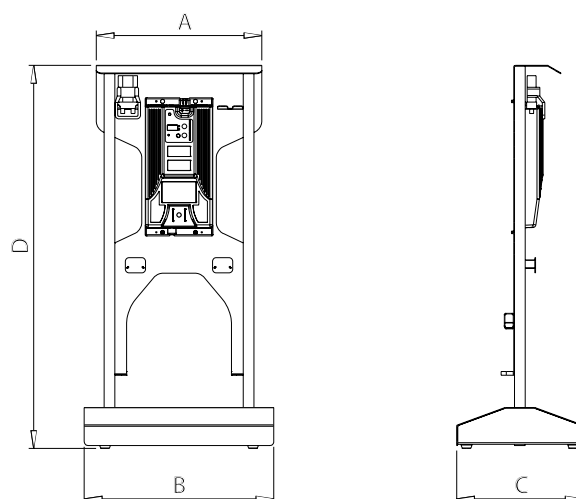
BATTERIVÅRD



FLEXIBILITET



Modell	95A	160A
Spänning	400 V $\pm$ 15 % - 50/60 Hz	
Nom. Fasström	9 A	13 A
AC -kontakt	CEE 16A 400V 3P+T	
Batterikabel (mm ²)	25	35
Utgående Volt	48V	
Utgående Amp	95 A	160 A
Vikt	50 kg	
Artikelnummer	C883809	C883808



Mått (cm)			
A	B	C	D
65,5	75	50	151,5

FUNKTIONER

- Passar till EZ5 och EZ8
- Snabbladdning. 1 tim. laddning::
 - EZ 5 - 60 % laddning (med 95A snabbladdningsstation)
 - EZ 8 - 50 % laddning (med 160A snabbladdningsstation)
- CANbus-kommunikation för litium garanterar effektiv och snabb laddning
- Toppeffektivitet: 93%
- LCD-display
- Tvingad luftkyllning
- Integrerad redskapsplatta för förflyttning

TILLVAL FÖR EZ 7 / EZ8

Tillval	Artikelnummer
2" Släpkopplingsmottagare (Ej kompatibel med C883036)	C883062
Automatisk skoplås	C880015
Kopplingsplatta för montering bak (Ej kompatibel med C883036)	C880031
Roterande varningsljus	C883039
Skydd till förarsätet	C880049
Snabbladdningsstation 160A (endast EZ8)	C883808
Snabbladdningsstation 95A (endast EZ8)	C883809
3 st hydrauliska kopplingar på maskin	C880221
Flytläge	C883011
GPS	C883075
Vänster skyddsräcke för förare	C883020
Backspeglar	C880081
Multifunktions joystick med ACI	C883080
Bakruta i polykarbonat (smart hytt)	C883035
Polykarbonat höger sida (smart hytt)	C883034
Vindruta i polykarbonat (smart hytt)	C883000
Bakre bullbar med sidoförlängningar (Ej kompatibel med C883062, C885014 eller C880031)	C883036
Sidovikter 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Sidovikter 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Bakvikter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skidsterdäck 27x10.50-15, set om 4	C884012
Skidsterdäck 27x8.50-15, set om 4	C884011
Snökedjor för hjul 23x10.50-12, set om 2	C880046
Snökedjor för hjul 23x8,50-12, set om 2	C880041
Snökedjor för hjul 26x12.00-12, set om 2	C880042
Snökedjor för hjul 27x8,50-15, set om 2	C880045
Knyt fast fästet på hjulnavet, set om 4	C883065
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884007

TILLVAL FÖR EZ7 / EZ8

Tillval	Artikelnummer
Traktordäck 23x8.50-12, set om 4	C884005
Dragkrok (Ej kompatibel med C883036)	C885014
Traktordäck 23x10.50-12 ET-25, set om 4	C884008
Gräsdäck 23x8.50-12, set om 4	C884006
Traktordäck 26x12.00-12 ET-50, set om 4	C884010
Hjulspacer 10 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C880090
Hjulspacer 55 mm, set om 4 (max. 1 st per hjul)	C885010
ACI -uppgradering	C090027
Varnings- och säkerhetsljus för körning på allmän väg (med speglar)	C883814

HJUL



Traktor



Skidster



Gräs

Artikelnummer	Storlek	Profil	Kompatibilitet											
Hjul (Fälg + Däck)			1.1	2.3 EFI	4.2 K	5.2 K	5.3 K	6.35 K	7.2 K	EZ 5	EZ 7 - EZ 8	8.45 K	8.5 K	11.6 K - 11.9 K
C040034	18x9.50-8	Traktor	S											
C040035	18x9.50-8	Gräs	K											
C040060	20x8.00-10	Traktor		S										
C040061	20x8.00-10	Gräs		K										
C040049	23x8.50-12	Gräs		K	K	K	K	K	K	K	K	K		
C040050	23x8.50-12	Traktor		K	S	S	K	S	K	K	K	K		
C040075	23x10.50-12 ET-25	Traktor			K	K	S	K	S	S	K	K		
C040076	23x10.50-12 ET-25	Gräs			K	K	K	K	K	K	K	K		
C040056	26x12.00-12 ET-50	Traktor			K	K	K	K	K	K	S	S	K	
C040057	26x12.00-12 ET-50	Gräs			K	K	K	K	K	K	K	K	K	
C040070	27x8.50-15	Skidster			K	K	K	K	K	K	K	K		
C040072	27x10.50-15	Skidster						K	K		K	K		
C040085	400/50-15 (31x15.50-15)	Gräs												K
C040002	400/50-15 (31x15.50-15)	Traktor												K
C040036	400 / 50-15 ET-100 (31x15.50-15 ET-100)	Traktor											S	
C040087	400 / 50-15 ET-100 (31x15.50-15 ET-100)	Gräs											K	
C040079	380/55-17	Traktor												S
C040095	380/55-17	Gräs												K

S = standard; K = kompatibel

TILLVAL

Standard Valfritt Ej tillgänglig



TELESKOPISK BOM

Teleskopisk bom med dubbel H-ram för extra styrka. Det gör det möjligt att nå betydande lasthöjder, vilket garanterar en utmärkt sikt över lasten när som helst.

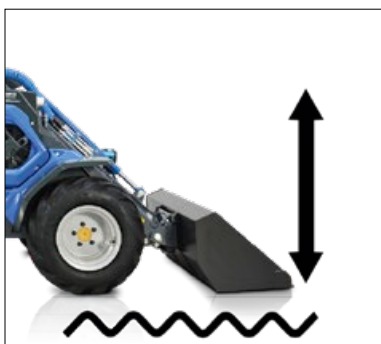
1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



PARALLELLFÖRING

Detta är en idealisk enhet för att lyfta tunga laster på ett säkert sätt. Den är installerad på maskinbom och håller kopplingsplattan i nivå utan att behöva kontinuerligt korrigera positionen med joysticken.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



FLYTLÄGE

Det gör att de monterade redskapen kan följa markens konturer perfekt. Perfekt för arbete inom jordbruk och vård av grönområden. Obs: parallell föring är inaktiverad när flytläget är aktiverat

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



HYTT MED LJUDDÄMPANDE TÄTNINGSLIST

Med väderbeständigt blåfärgat glas är den optimala lösningen för förarskydd mot kyla, väta, vind och vinter. Den stora dörren möjliggör enkel åtkomst, medan sidoglasat har gångjärn som kan öppnas för ventilation. Den är standardutrustad med vindrutetorkare. Värmesystem rekommenderas (finns som standard på hytt i 2-serien).

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



"SMART" KABIN

Den mest konkurrenskraftiga lösningen för operatören som vill förbättra arbetsförhållandena tack vare en lätt hytt som begränsar obehaget som skapas av vittring.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



TILLVAL

Standard

Valfritt

Ej tillgänglig



UPPVÄRMNING

Uppvärmning med justerbara luftflöden och temperatur.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



SÄTESVÄRME

Ergonomiskt uppvärmt säte med armstöd, säkerhetsbälte. Perfekt för kallt klimat, det ökar maskinens komfort avsevärt.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



OFÖRSTÖRBARA KAROSSPANELER

Motståndet och flexibiliteten i materialet låter panelen absorbera stötar, deformeras för att sedan gå tillbaka till sin ursprungliga form.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM MED VÄRME FÖR HYTT

Luftkonditionering från takets hytt, med justerbar fläkthastighet och elektronisk temperaturkontroll. Breda luftutlopp skapar ett mycket bekvämt klimat inuti kabinen.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8.4SK	8.5SK	11 serien	EZ serien



VÄNSTER SKYDDSTÅNG FÖR FÖRARE

Den är placerad på maskinens vänstra sida för att skydda föraren från att falla ut ur fordonet. Den kan låsas och låsas upp mycket snabbt tack vare en speciell mekanism.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

TILLVAL

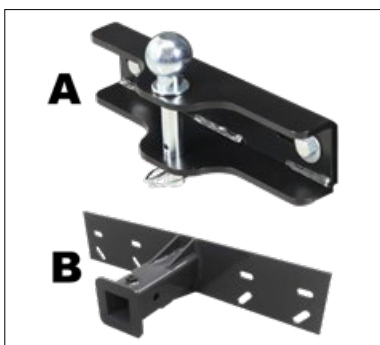
Standard Valfritt Ej tillgänglig



VARNINGS- OCH SÄKERHETSLJUS FÖR VÄGTRANSPORT (INKLUSIVE SPEGLAR)

Fram- och bakljus, bromsljus, blinkers, roterande varningsljus, backspeglar. I vissa länder möjliggör denna utrustning registrering av vägtrafik - kraven varierar i olika länder, kontakta din lokala MultiOne -distributör.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



SLÄPVAGNSKOPPLING / 2 "HITCH RECEIVER

Två typer av släpavagnskoppling: A) dragkrok bak med dubbel anslutning: med dragkula (biltyp) och dragkrok (lantbrukstyp). B) 2 "Hitch -mottagare. Kan även användas med bakvikt (Ej kompatibel med 2.3 EFI).

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



BAKVIKTER 220 KG + 220 KG

Bakvikter används för att öka maskinens lyftkapacitet. De ska monteras bak på maskinen.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



BAKVIKTER 90 KG + 90 KG

Bakvikter används för att öka maskinens lyftkapacitet. De ska monteras bak på maskinen.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



BAKRE SIDOVIKTER 40 KG + 40 KG

Bakre sidovikter används för att öka maskinens lyftkapacitet. Det är möjligt att montera dem även med andra bakvikter monterade. Två kit (80 kg per sida, 160 kg totalt) kan monteras.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

TILLVAL

Standard Valfritt Ej tillgänglig



DBS (DYNAMIC BLOCK SYSTEM)

DBS avleder oljeflöde mellan vänster och höger sidas hydrauliska hjulmotorer: hydrauloljan flyter parallellt mellan hydraulhjulmotorerna på varje sida som fungerar som ett differentialspär.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



DIFFSPÄRR

Den fördelar jämnt hydraulolja mellan de främre högra och främre vänstra hydrauliska motorerna, vilket förbättrar dragkraften på hala och ojämna ytor.

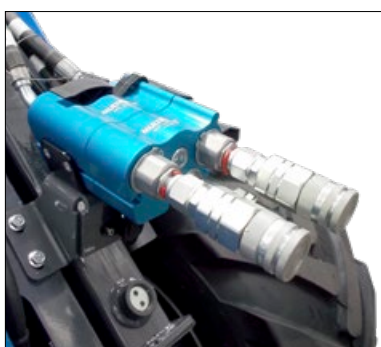
1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



HYDRAULISK MULTIKONTAKT

Det är ett innovativt kopplingssystem för främre redskap som gör det möjligt att ansluta hydraulledningarna på några sekunder utan stress.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



KOPPLINGSSATS FÖR PLATTA

Adapter som ska sättas på multikontakten för att ansluta vanliga plattanslutningsanslutningar.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



BAKRE HYDRAULIKUTTAG

De används för att montera tillbehör bak på maskinen som behöver hydraulisk tillförsel. De bakre uttagen styrs av kontrollpanelen.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

TILLVAL

Standard Valfritt Ej tillgänglig



AUTOMATISK SKOPLÅS

På den automatiska fästplattan rör sig låsstiften hydrauliskt och manövreras från hytten.

På så sätt kan föraren stanna i hytten när man kopplar på och kopplar av icke-hydrauliska redskap.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

FÄSTE FÖR MONTERING AV REDSKAP BAK

Den används för att montera redskap på maskinens baksida.



1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

BAKRE 12V ELUTTAG

12 Volts bakre eluttag för att ansluta tillbehören.



1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

MOTORVÄRMARE

Det är en idealisk enhet för kalla temperaturer. Systemet håller motorn vid en optimal temperatur för enkel start i mycket kalla klimat. 220V eller 110V finns tillgänglig.



1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

HJULDISTANSER

Hjuldistanter används för att göra maskinen bredare och öka dess stabilitet.



1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien

TILLVAL

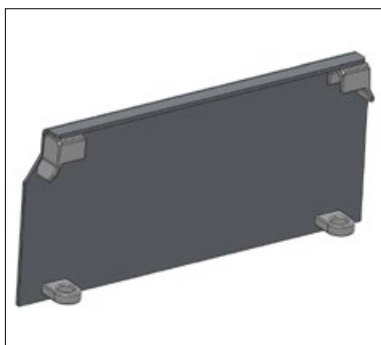
Standard Valfritt Ej tillgänglig



SKYDD TILL FÖRARSÄTET

Täcker maskinens insida, skyddar mot regn, snö etc.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



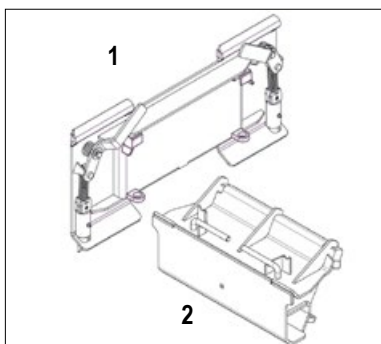
KOPPLINGSPLATTA

Plåt som ska svetsas på kundens infästning för att göra den lämplig för MultiOne minilastare. Ska kontrolleras (mot kundavgift): - tillämpliga lagar och säkerhetskrav - maskin- och kretsgränssnitt.

KOD: C880233 (6 mm)

KOD: C880236 (12 mm)

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



SKID-STEER FÄSTE ADAPTER PLATE

Kopplingsadapter lämplig för att montera skid-steer redskap på MultiOne minilastare.

1 - KOD: C890023 - MT -skidstyrningsadapterplatta

2 - KOD: C880230 - Adapterplatta för minilaster

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



BACKVARNARE

Varningssignal vid backning med maskinen.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



ROTERT VARNINGSLJUS

Orange varningsljus monterad på toppen av hyttens tak.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



TILLVAL

Standard Valfritt Ej tillgänglig



MULTIFUNKTIONS JOYSTICK

Den elektroniska multifunktionsjoysticken möjliggör enkel och exakt kontroll av bommen och redskapen.

1 serien	2 serien	4 serien	5.2K	5.3K	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



ACI (ATTACHMENT CONTROL INTERFACE)

ACI -systemet tillåter föraren att styra redskapets rörelser utan behov av separata kontrollboxar, kablar eller spakar. Anslutningen till redskapet görs av ett 7-poligt uttag.

1 serien	2 serien	4 serien	5.2K	5.3K	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



BANDSATS

Banddrivning ger maximal stabilitet och dragkraft, med minimal markskada och lågt marktryck. Den stora kontaktytan under bandsatsen minskar trycket, minimerar markskador och undviker att maskinen sjunker ner i mjuk jord och skapar hjulspår. (Vikt 750 kg)

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



HI FLOW

Dubbla hydrauliska pumpar som ökar maskinens oljeflöde.

1 serien	2 serien	4 serien	5.2K	5.3K	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	EZ serien



ONE DRIVE

OneDrive är ett helt nytt växellådssystem med 30% högre prestanda än tidigare.

1 serien	2 serien	4 serien	5 serien	6 serien	7 serien	8 serien	11 serien	Serie EZ

TILLVAL

Standard Valfritt Ej tillgänglig

CRUISE CONTROL

FARTHÅLLARE

Farthållaren gör det möjligt att ställa in den exakta hastigheten under körning med maskinen. Manövreras med joystick. Maskinhastigheten är pålitlig och exakt.

1 serien 2 serien 4 serien 5 serien 6 serien 7 serien 8 serien 11 serien EZ serien



BAKRE SKYDD

Det skyddar baksidan av maskinen vid stötar. Med sidoförlängningar från 7-serien och framåt.

1 serien 2 serien 4 serien 5 serien 6 serien 7 serien 8 serien 11 serien EZ serien



SNÖKEDJOR

MultiOne snökedjor förbättrar greppet på snö eller is (set med 2).

1 serien 2 serien 4 serien 5 serien 6 serien 7 serien 8 serien 11 serien EZ serien




FÖRANKRINGSFÄSTE HJULNAV

Förankringsfästena monterade på hjulnavet gör det lättare att fästa maskinen på en släpvagn.

1 serien 2 serien 4 serien 5 serien 6 serien 7 serien 8 serien 11 serien EZ serien



LÄTTMATERIALSKOPA

<http://tiny.cc/generalbucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Allroundskopa, lämplig för nästan alla skottjobbar
- Effektiv design och utmärkt sikt mot skopans kant
- Kraftig konstruktion med glidskenor på botten
- Hög brytkraft
- Stark skäregg tillverkad av slitstarkt stål med hög hållfasthet, designad för monterade tänder



MultiOne-skopdesignen möjliggör god sikt till framkant, vilket gör lastning, sortering och dumpning mer effektiv. Skopans längd har optimerats för att ge bästa möjliga brytkraft. Kraftig stålkonstruktion inkluderar förstärkningsplåtar inuti, glidande slitstänger på botten av skopan och skäreppen är designad för monterade tänder.

Modell	Volym*	Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Tänder	Artikelnummer
80	85 l	80 cm	63 cm	47 cm	40 kg	4	C890001

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

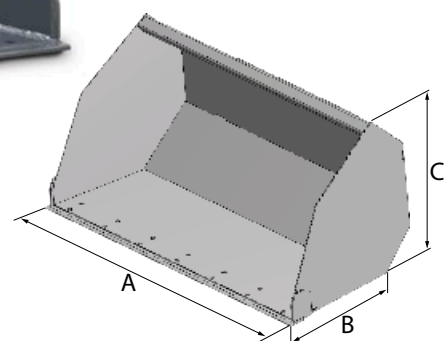
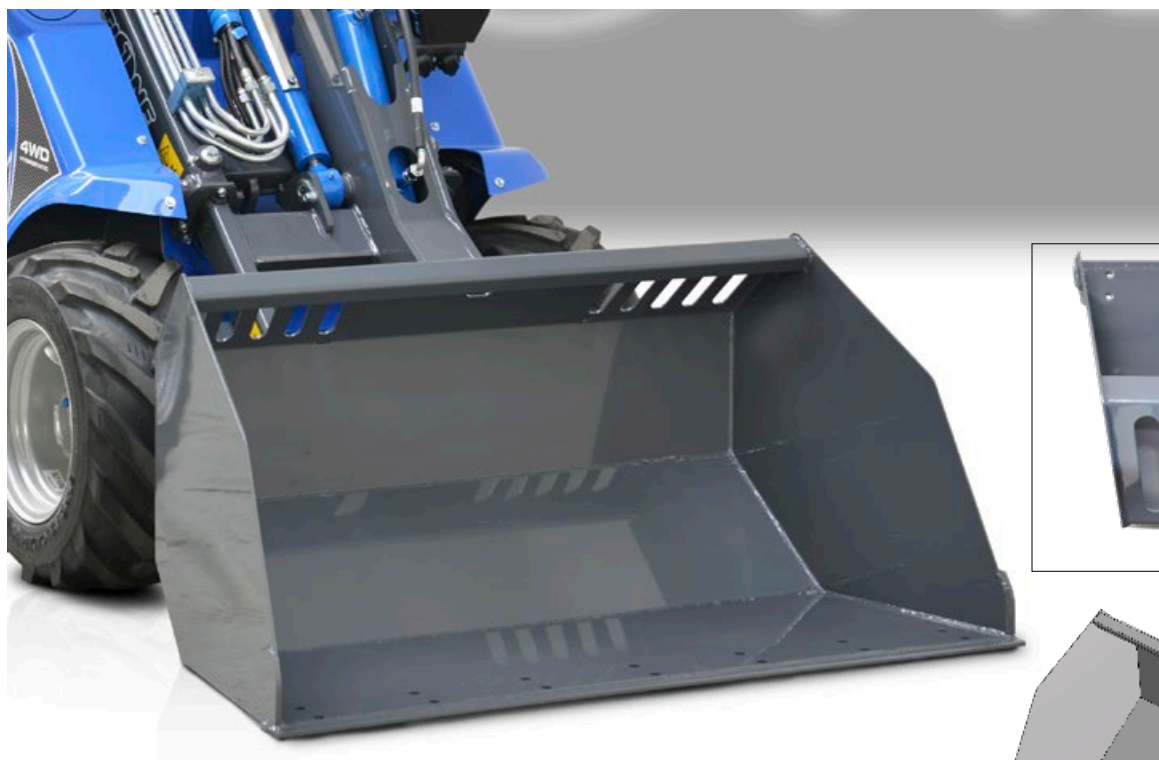

Tillbehör

	Vikt	Artikelnummer
Tänder	1,7 kg	C890007

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
80													



NY LÄTTMATERIALSKOPA

<http://tiny.cc/newgeneralbucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Ny effektiv design ökar volym och synlighet
- Monterade tänder och skärkant finns som tillval
- Heavy duty (HD) modeller tillgängliga för tyngre arbete

Den nya designen av MultiOne-skopan ökar volymen och möjliggör god sikt. Skopans insida är helt slät och sidorna öppnar sig framåt i lätt vinkel vilket garanterar enkel och fullständig påfyllning och tömning av alla slags material. Det finns smala hål i den övre änden av skopan som förbättrar sikten och förhindrar att stenar faller mot föraren. Den speciella designen gör det möjligt att stapla skoporna inuti varandra vilket sparar lagringsutrymme (maximalt 6 på en pall). Finns med skärkant och tänder som tillval.

Modell	Volym*	Bredd (A)	Längd (B)	Höjd (C)	Vikt	Tänder	Artikelnummer
100	205 l	100 cm	58 cm	59 cm	66 kg	5	C890031
115	238 l	115 cm	58 cm	59 cm	74 kg	6	C890032
130	272 l	130 cm	58 cm	59 cm	82 kg	7	C890033
130HD	272 l	130 cm	58 cm	59 cm	130 kg	7	C890034
150HD	316 l	150 cm	58 cm	59 cm	146 kg	8	C890035
180HD	383 l	180 cm	58 cm	59 cm	170 kg	10	C890036

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Tillbehör

	Vikt	Artikelnummer
Tänder	1,7 kg	C890007

Påmonterad skärkant	100	115	130/130 HD	150HD	180HD
Artikelnummer	C890037	C890038	C890039	C890040	C890041

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
100													
115													
130/130 HD													
150HD													
180HD													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



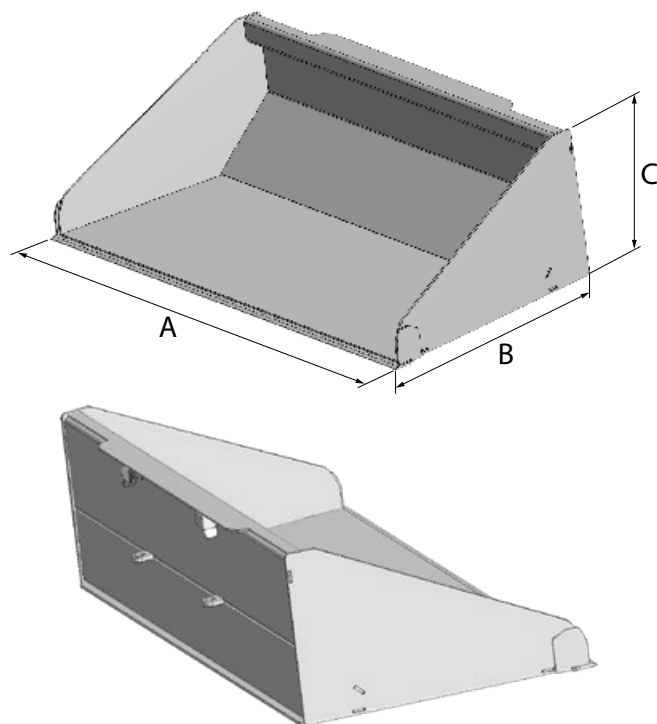
PLANERINGSSKOPA

<http://tiny.cc/levellingbucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Utmärkt sikt mot skopans kant
- Skarp bakkant möjliggör exakt nivellering vid bakåtkörning
- Kraftig konstruktion
- Stark skäregg tillverkad av slitstarkt slitstål med hög hållfasthet

MultiOne-nivelleringskopan har en vass bakkant som gör det lättare att planera när du kör bakåt. Låg konstruktion och en lång botten ger utmärkt synlighet till skopans framkant. Detta gör också utjämning enklare. Utjämningsskopan är kraftig och helt slät inuti vilket gör påfyllningen och tömningen enkel. Det är ett idealiskt verktyg för att jämna ut grus och jord för landskaps- och trädgårdsprojekt.



Modell	Volym	Bredd (A)	Längd (B)	Höjd (C)	Vikt	Artikelnummer
140	244 l	141 cm	79 cm	46 cm	150 kg	C890042
160	282 l	161 cm	79 cm	46 cm	170 kg	C890043

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
140													
160													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



KOMBINATIONSSKOPA

<http://tiny.cc/combobucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftig konstruktion
- Två cylindrar med hydraulisk låsventil för lasthållning
- Ökad tömningshöjd
- Flera funktioner: gräva, schakta, sortera, gripa och dumpa
- Skäregg designad för att montera tänder

Denna multifunktionsskopa kan användas för rivning, landskapsarkitektur och allmänt byggnadsarbete. När de används som grip, ger de dubbla cylindrarna, utrustade med lasthållningsventiler, en säker klämkraft för att plocka stenar, stubbar etc... Skopan kan öppnas för fingradering. En annan fördel med den öppningsbara botten är att skopan kan tömmas på en högre nivå genom att öppna botten istället för att tippa skopan nedåt. Kraftig stålkonstruktion inkluderar en skäregg som är designad för att montera tänder.



Modell	Volym	Bredd	Längd	Höjd	Öppning Vinkel	Vikt	Tänder	Artikelnummer
110	260 l	110 cm	81 cm	65 cm	75	149 kg	6	C890075
130	310 l	130 cm	81 cm	65 cm	75	182 kg	8	C890076
160	410 l	160 cm	81 cm	65 cm	75°	206 kg	9	C890078

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Tillbehör

	Vikt	Artikelnummer
Tänder	1,7 kg	C890007


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110													
130													
160													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

RIVNINGSSKOPA

<http://tiny.cc/grapplebucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Mångsidig skopa för hantering av lösa material
- Kraftig konstruktion
- Lättstyrd hydraulisk grip

Gripskopa kombinerar en vanlig skopa med en grip och lämpar sig därför för en mängd olika jobb.

Denna skopa är idealiskt utformad för att gräva och ta tag i besvärligt material. Kraftig stålskopkonstruktion, i kombination med den mittmonterade hydraulcylindern och effektivt utformade griptänder, gör att denna skopa kan utföra flera jobb, från att lasta och sortera lös jord och material till att greppa och lasta besvärliga material. Den kan användas för transport och lastning av grenar, flis, kompost, halm, gödsel, byggavfall mm. Den kan också användas som en normal skopa med gripen i upprätt läge.



Modell	Bredd	Längd	Höjd	Öppningsvinkel	Vikt	Artikelnummer
110	110 cm	67 cm	47 cm	84	119 kg	C890065
130	130 cm	67 cm	47 cm	84	134 kg	C890066


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110													
130													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

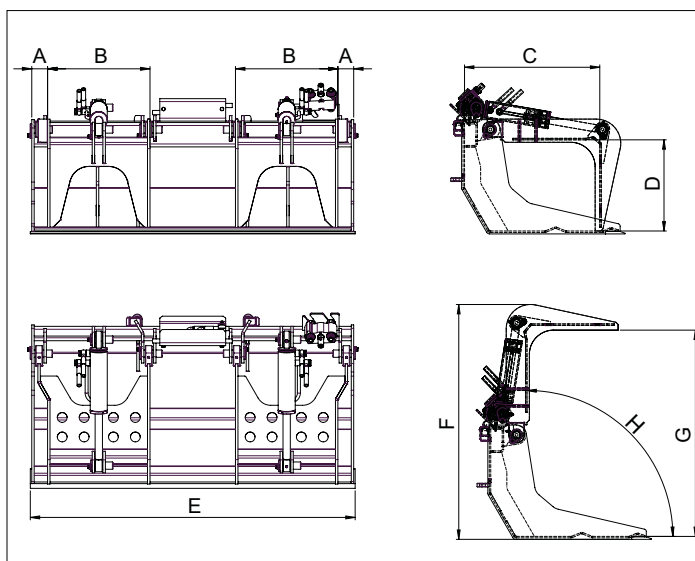
HD RIVNINGSSKOPA

<http://tiny.cc/grapplebucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Flytta hårt för att hantera material lätt
- Två hydrauliska gripar som är enkla att använda
- Hanterar skrymmande, ojämna laster säkert

Den här skopan är designad för att hantera skrymmande, oregelbundet formade föremål som finns vid rivning, industri, konstruktion, återvinning. Idealisk för stammar, stora stenar, buskar, industri- och rivningsskrot och återvinning av skräp. De två griparna drivs av två kraftfulla hydraulcylindrar, vilket gör att de kan anpassa sig optimalt till den last som ska lyftas samtidigt som de bibehåller ett stadigt och säkert grepp.



Mått (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
Mod. 130	6,5	42	55,5	37	133	96	85	90°
Mod. 150	6,5	42	55,5	37	153	96	85	90°

Modell	Bredd	Vikt	Artikelnummer
130	130 cm	200 kg	C890067
150	150 cm	220 kg	C890068

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
130													
150													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



NY LÄTTMATERIALSKOPA

<http://tiny.cc/newlightmaterialbucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Ny effektiv design ökar volym och synlighet
- Design för att förbättra transportoptimering
- Stort motstånd

Den nya designen av MultiOne-skopan ökar volymen och möjliggör god sikt. Skopans insida är helt slät och sidorna öppnar sig framåt i lätt vinkel vilket garanterar enkel och fullständig påfyllning och tömning av alla slags material. Den speciella designen gör det möjligt att stapla skoporna inuti varandra vilket sparar lagringsutrymme (maximalt 6 på en pall).

Botten på en lätt materialskopa är betydligt längre och sidorna är högre än på en allmän skopa, vilket påskyndar arbetet. Hög baksida på skopan förhindrar att material faller över bakkanten och garanterar hög volym.



Modell	Volym*	Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Artikelnummer
100	390 l	101 cm	92 cm	77,5 cm	94 kg	C890370
115	455 l	116 cm	92 cm	77,5 cm	108 kg	C890371
130	520 l	131 cm	92 cm	77,5 cm	117 kg	C890372
150	605 l	151 cm	92 cm	77,5 cm	134 kg	C890373
180	735 l	181 cm	92 cm	77,5 cm	156 kg	C890374

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
100													
115													
130													
150													
180													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



HÖGTIPPSSKOPA

<http://tiny.cc/hightipbucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Hydrauliskt driven
- Ökad tipphöjd (+ 60 cm)
- Utmärkt volym

Skopa med hög spets är det rätta valet när du behöver nå högre och längre. Skopan är utrustad med två hydraulcylindrar som skjuter och tippar skopan över framkanten, vilket ger betydligt högre tipphöjd än med en vanlig skopa. Öka maskinens tipphöjd med nästan 60 cm med hjälp av skopan med hög spets. Denna ökade räckvidd möjliggör lastning av högsidestruckar utan behov av en ramp. Skopan är ett idealiskt verktyg för snöröjning, lastning av flis och för lastning av arbeten på återvinningsanläggningar etc. Skopan finns med platt skärkant.



Modell	Volym*	Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Artikelnummer
100	210 l	100 cm	86 cm	61 cm	154 kg	C890090
130	280 l	130 cm	86 cm	61 cm	174 kg	C890092
150	320 l	150 cm	86 cm	61 cm	188 kg	C890093
180	380 l	180 cm	86 cm	61 cm	208 kg	C890094

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
100													
130													
150													
180													

(*) C890025 -adapter krävs


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



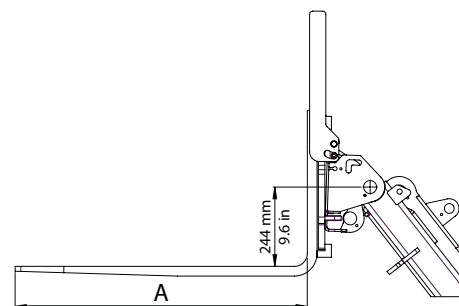
PALLGAFFEL

<http://tiny.cc/palletfork>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Måste-ha-redskap
- Kraftig konstruktion
- Lätt justerbar gaffelbredd
- Användbart redskap på byggarbetsplatser, gårdar, samt på företagets gård som gör materialhanteringsjobb

Pallgaffeln möjliggör säker och snabb hantering av pallar i flera storlekar. Gafflarna är smidda av höghållfast stål och finns i flera längder baserat på modellstorlek. Gaffelramen är designad för att tillåta att gafflarnas bredd enkelt kan justeras med så mycket som 1 m (70 cm på C895120). Valfri bult på bakstopp ger extra säkerhet. MultiOne är en utmärkt maskin för lasthantering tack vare den exakta styrningen och körkontrollen. Jämfört med en konventionell gaffeltruck är MultiOne överlägsen vid arbete utomhus och i terräng, alla årstider.



Modell	Gaffellängd (A)	Lyftkapacitet ³	Bredd	Vikt	Artikelnummer
80 (ram + gafflar)	80 cm	250 kg	70 cm	38 kg	C895120
Ram HD (utan gafflar) ¹	/	upp till 2000 kg	100 cm	43 kg	C890335
90 (gaffelpar) ²	90 cm	1000 kg	/	54 kg	C890331
110 (gaffelpar) ²	110 cm	1200 kg	/	68 kg	C890332
120 (gaffelpar) ²	120 cm	2000 kg	/	104 kg	C890333

(¹) C890331 eller C890332 eller C890333 krävs - (²) C890335 krävs - (³) verifiera maskinens lyftkapacitet

Valfritt (kan krävas enligt lag)

Tillbaka stopp	8 kg	C890312
----------------	------	----------------

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
80													
90													
110													
120													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



<http://tiny.cc/hydraulicclamp>




A detailed close-up of the front bucket and forks of a skid steer loader. The bucket is black and has a curved, digging shape. It is attached to a hydraulic arm that is also black. Several blue hydraulic hoses are visible, connected to the arm. The forks are black and extend from the front of the bucket. The loader's tire is visible on the right side of the image.

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

STORSÄCKSLYFTARE

<http://tiny.cc/bigbaglifter>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Enkelt och effektivt.
- Rundade anti-swing sidostängar

Detta tillbehör möjliggör säker och effektiv hantering av de överdimensionerade produktpåsarna som innehåller gödningsmedel, majs, träpellets, briketter och andra granulära produkter.

Antisvaga sidostängar ökar driftsäkerheten utan att skada väskorna.

Den kraftiga konstruktionen har testats brett och visat sig vara stark, pålitlig och hållbar.



Modell	Lyftkapacitet*	Max bredd	Lyftkrokhöjd	Vikt	Artikelnummer
Storsäcksliftare	1200 kg	100 cm	133 cm	49 kg	C890713

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1NE

KRANARM, FAST ELLER TELESKOPISK

<http://tiny.cc/jibcrane>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Användbar för stor räckvidd och högt lyft
- Säkerhetskrok ingår
- Kompakt för god sikt
- Mångsidigt lyftredskap för olika lasthanteringsjobb

MultiOne Kranarm ger extra räckvidd för lyftoperationer. Svängkranen finns antingen i ett stycke eller en hydrauliskt justerbar teleskopisk design. Var och en av dessa konstruktioner inkluderar en kraftig säkerhetskrok.

Den teleskopiska svängkranen gör att lasten kan vara hålls nära maskinen och sedan utdragen utåt för placering. Den steglöst ut- och indragningsbommen tillåter lyft till platser som annars skulle vara mycket svåra att nå. Kompakt design med teleskopcylinder inuti bommen och hållbara slitkuddar på ytterbommen, gör arbetet säkert och enkelt.

Den maximala lyftbelastningen varierar beroende på vilken maskin den är installerad på.



Modell	Längd	Strukturell kapacitet*	Vikt	Artikelnummer
One Piece	250 cm	200 kg	41 kg	C890710
Teleskopisk Bom	110+60 cm	500 kg	85 kg	C890712

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
One Piece													
Teleskopisk Bom													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

GAFFELVAGN

<http://tiny.cc/liftingtrolley>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Designad för att säkert lyfta och hantera tyngre laster
- Tillverkad av kraftigt stål för pålitlighet
- Utmärkt gaffelsikt
- Gafflarnas bredd justerbar

MultiOne-lyftvagnen ökar lyftkapaciteten för mindre modeller av MultiOne-maskiner.

Lyftvagnen är idealisk för att lyfta och hantera tunga pallar, överdimensionerade materialpåsar och andra tunga material. Denna enhet kan också användas för att lasta och lossa lastbilar och släpvagnar.

Lyftvagnen är utrustad med skumfyllda grova terrängdäck för att tillåta transport av allt terrängmaterial. Gaffelbredden är manuellt justerbar för att anpassas till olika pallstorlekar.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Gafflar Längd	Lyft Kapacitet*	Lyfthöjd max.	Höjd	Bredd	Vikt	Artikelnummer
Lyftvagn	90 cm	1000 kg	170 cm	212 cm	130 cm	216 kg	C890481

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

PALLGAFFEL MED SIDOFÖRSKJUTNING <http://tiny.cc/palletforkwithsideshift>

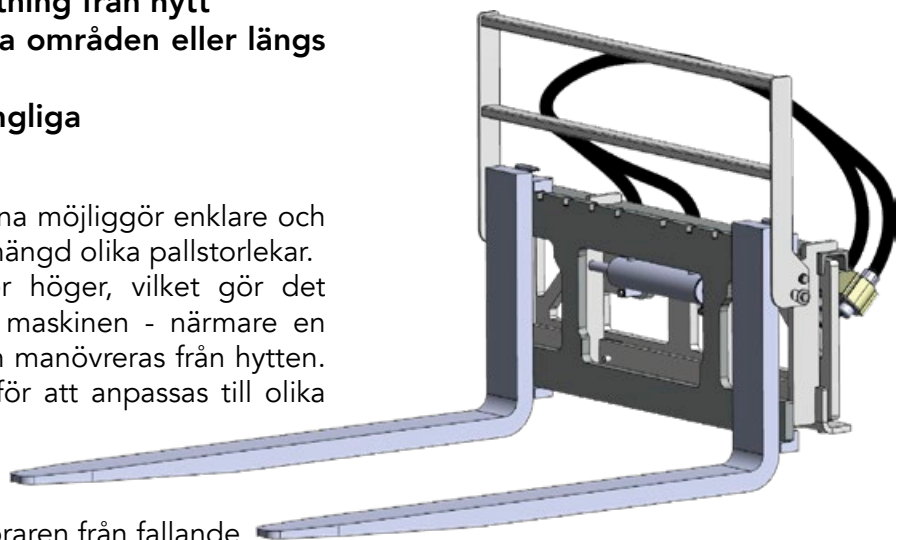


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Säkert kontrollerad sidoförskjutning från hytt
- Designad för att arbeta i trånga områden eller längs smala gångar
- Olika storlekar på gafflar tillgängliga
- Bakstopp som standard

Hydrauliskt sidoförskjutning av gafflarna möjliggör enklare och säkrare hantering och lastning av en mängd olika pallstorlekar. Gafflarna kan flyttas åt vänster eller höger, vilket gör det möjligt att flytta lasten till sidan av maskinen - närmare en vägg till exempel. Denna funktion kan manövreras från hytten. Gaffelbredden är manuellt justerbar för att anpassas till olika pallstorlekar.

Pallgaffel är som standard utrustad med ett ryggstopp som möjliggör hantering av större last och skyddar föraren från fallande föremål. Olika storlekar på gafflar tillgängliga



Modell	Gaffellängd	Lyftkapacitet*	Sidoförskjutning	Vikt	Artikelnummer
Ram (utan gafflar) ¹	/	/	8,5 cm till vänster 8,5 cm till höger	96 kg	C890316
90 (gaffelpar) ²	90 cm	1000 kg		54 kg	C890331
110 (gaffelpar) ²	110 cm	1200 kg		68 kg	C890332
120 (gaffelpar) ²	120 cm	2000 kg		104 kg	C890333

(¹) C890331 eller C890332 eller C890333 krävs - (²) C890316 krävs - (³) verifiera maskinens lyftkapacitet


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
90													
110													
120													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

HD KROKODILGREP

<http://tiny.cc/silagefork>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftig ram (förutom mod. 80)
- Mångsidig och effektiv
- Utbytbara tänder
- Kompakt modell, som är väl lämpad för ensilagefördelning på små och trånga ställen

Den mångsidiga ensilagegaffeln, i kombination med ramtoppens hydrauliska klämma, gör flyttning av löst eller balat ensilage säkert och enkelt. Den extra styrka ramen gör att tunga laster, som rundbalar, kan flyttas säkert och effektivt. De nedre gaffeltänderna kan enkelt tas bort och bytas ut när de bärs (förutom mod. 80).



Modell	Bredd	Tändernas längd	Nr. av tänder	Lyft Kapacitet*	Vikt	Artikelnummer
80**	80 cm	48 cm	5	300 kg	67 kg	C895061
95	95 cm	60 cm	6	600 kg	88 kg	C890355
120	120 cm	60 cm	8	800 kg	110 kg	C890356
150	150 cm	60 cm	9	900 kg	130 kg	C890357

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet (**) utrustad med vanliga plattanslutningsanslutningar.


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
80													
95													
120													
150													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

GÖDSELGAFFEL

<http://tiny.cc/manurefork>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Enkel design
- Starka, utbytbara tänder
- Designad för utmärkt sikt från hytten

Gödselgaffeln är designad för att enkelt hantera lösa material som hö, halm, gödsel eller djursäng. Den enkla designen främjar enkel hantering av gödsel. De starka tänderna, gjorda av höghållfast smidd stål, tränger även in i komprimerad gödsel och kan bära en tung belastning.

När de är slitna byts gaffeltänderna snabbt och enkelt ut.



Modell	Bredd	Tändernas längd	Nr. av tänder	Lyft Kapacitet*	Vikt	Artikelnummer
110	110 cm	110 cm	10	800 kg	85 kg	C890381

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI ONE

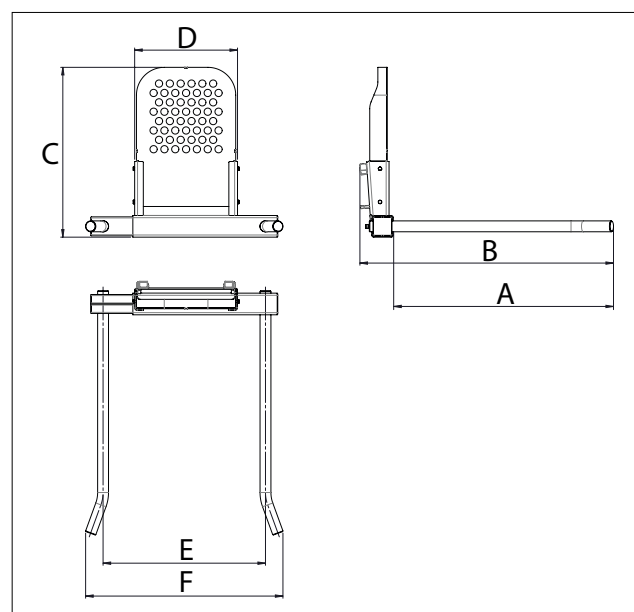
BALHANTERARE

<http://tiny.cc/balehandler>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Snabbt och enkelt sätt att lasta och transportera balar
- Fungerar perfekt med ensilage, hö och halm rundbalar, inlindade balar eller olindade rundbalar.
- Justerbar gaffelbredd
- Utrustad med baklastlastram

Multione Balhanterare är ett ekonomiskt sätt att hantera inslagna balar, utan att skada plastomslaget. Avståndet mellan gafflarna kan justeras manuellt. Balhanterare är ett bra val om balarna alltid kan hanteras i sidled och inte behöver greppas.



Mått						
	A	B	C	D	E (min/max)	F (min/max)
cm	120	140	94	57	90/120	109/139

Modell	Gaffellängd	Max last Kapacitet*	Gaffelbredd min/max	Vikt	Artikelnummer
Balhanterare	120 cm	1000 kg	90/120 cm	82 kg	C890406

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Rundbalshanterare													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

HÖGAFFEL

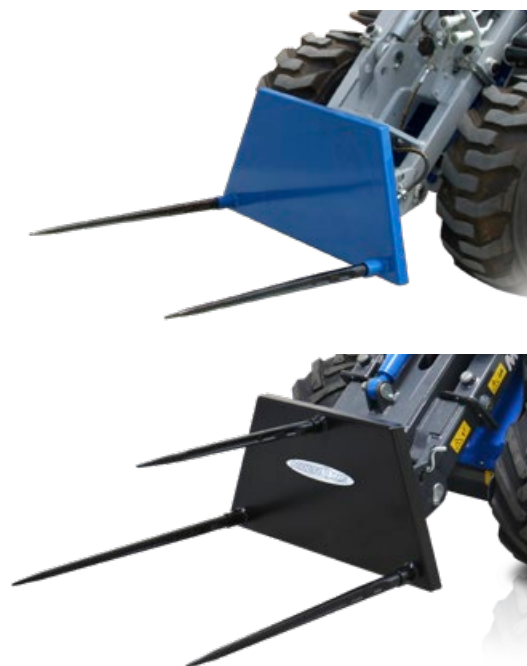
<http://tiny.cc/roundbalefork>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Enkelt och ekonomiskt sätt att lyfta och transportera balar
- Två modeller: 2 eller 3 tänder
- Starka, utbytbara tänder

Designad för att bära alla typer av balar, runda eller fyrkantiga. De lastbalanserande spikarna är bultade in i gaffelkroppen, vilket gör dem lätta att byta ut. Det är det perfekta tillbehöret för att samla höbalar på fältet och lasta dem på släp. Dessutom gör de små dimensionerna all verksamhet i stall och ladugård enkel.

Stark och enkel konstruktion säkerställer en lång livslängd.



Modell	Bredd	Tändernas längd	Lyft Kapacitet*	Vikt	Artikelnummer
Balgaffel (2 tänder)	85 cm	2 x 80 cm	600 kg	40 kg	C890400
Balgaffel (3 tänder)	85 cm	2 x 110 cm + 1 x 80 cm	600 kg	45 kg	C890401

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

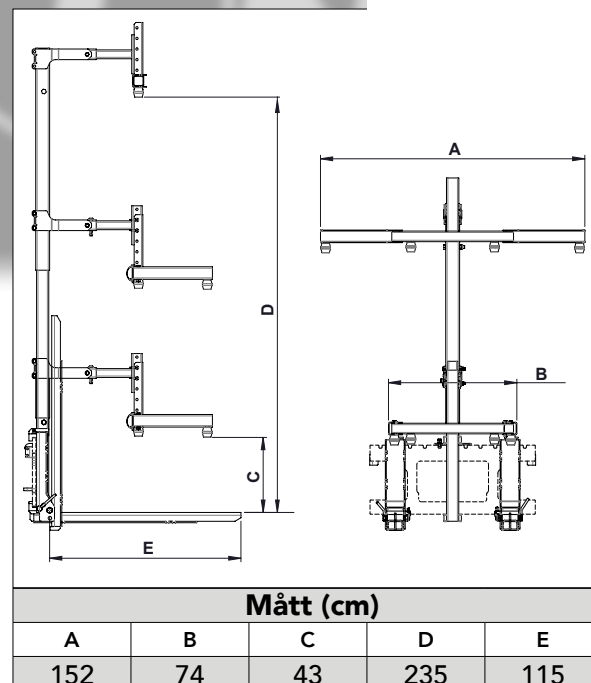

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Balgaffel (2 tänder)													
Balgaffel (3 tänder)													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

BIKUPEHANTERARE

<http://tiny.cc/hiveslifter>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Snabbt och enkelt sätt att lasta och transportera bikupor men även kartonger och liknande föremål
- Hydrauliskt lastlås
- Fällbara gafflar med justerbar bredd

MultiOne kuphanterare är i princip avsedd för lastning och transport av bikupa lådor, men den kan hantera andra föremål som kartonger också. kuphanteraren kan bära många bikupor åt gången. Den består av en ram, en pallgaffel som är monterad på den nedre änden av ramen, och en hydraulisk grip i övre änden av ramen som pressar lådorna mot pallgaffeln.

Bikupehanterare kan monteras på MultiOne-lastare och om bikuporna behöver transporteras längre sträckor med lastbil är det enkelt att ta med MultiOne på lastbilen också och lasta av och flytta bikuporna på destinationen.

Tack vare de kompakta måtten och manövrerbarheten hos MultiOne -maskinerna blir det möjligt att flytta bikuporna även på de mest otillgängliga och branta ställen där andra maskiner inte kan nå. Det är också möjligt att passera längs de smala raderna av fruktträdgårdar för att samla fruktlådor.

De nedre gafflarna justerbara i bredd och lyftbara för att underlätta transport.

Obs: C890335 krävs. Ej kompatibel med back stop

Modell	Gaffellängd	Lasthöjd (min/max)	Max last Kapacitet*	Vikt	Artikelnummer
Bikupehanterare	115 cm	43/235 cm	800 kg	155 kg	C890340

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



SPANNMÅLSAUTOMAT

<http://tiny.cc/feeeddispenser>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Enkel distribution av mjöl, krossad spannmål etc.
- Självlastning: lastning från marknivå som med en vanlig skopa

MultiOnes djurfoderautomat gör att matning av djuren går snabbt och enkelt. Den främre kanten på foderautomaten kan användas för att enkelt fylla upp hinkmataren. Foder matas ut från utloppsrrännan på höger sida med hjälp av den hydrauliskt drivna skruven som är placerad i botten av mataren. Foderautomaten är designad för att hantera spannmål och blandning av alla storlekar, vilket gör djurfoder till en snabb och enkel process.



Modell	Kapacitet*	Bredd	Utsläppssida	Vikt	Artikelnummer
350	350 l	130 cm	Höger	140 kg	C890420
520	520 l	180 cm	Höger	210 kg	C890421

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
350													
520													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

SPANNMÅLSSKRUV

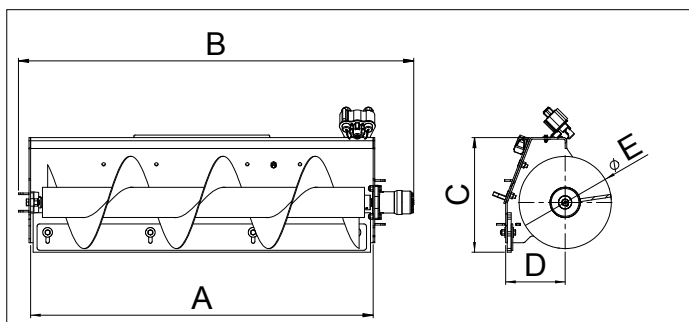
<http://tiny.cc/feedpusher>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Snabbt och enkelt sätt att flytta foder till djuren
- Urladdning i höger sida
- Hög effektivitet, även på större gårdar
- Bakre gummiskraparblad

Effektivt sätt att flytta färskt foder tillbaka till djuren. Vid rörelse blandar skruven fodret och det nya fodret ligger kvar ovanpå.

Med skruvmataren kan drivhastigheten bli högre. Gummiskraparbladet på baksidan av redskapet rengör golvet mycket effektivt. När gummibladet är utslitet kan det tas isär och monteras tillbaka baklänges eller bytas ut.



Mått					
	A	B	C	D	E
cm	130	150	44	23	35

Modell	Arbetsbredd	Höjd	Vikt	Artikelnummer
Skruvmatare	130 cm	44 cm	115 kg	C890250


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

GUMMISKRAPA

<http://tiny.cc/rubberscraper>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftigt gummiblاد
- Enkelt och effektivt.
- Varje ände av skrapbladet kan justeras framåt

MultiOne-gummiskrapan är idealisk för rengöring av släta ytor i gårdsbyggnader och gårdar, för att förbättra hygien och fotfästet. Det är också ett enkelt och ekonomiskt sätt att trycka tillbaka färskt ensilage till boskapen på foderbordet. Sidoändarna kan lutas 30° framåt för att underlätta rörelsen av materialet. När gummibladet är utslitet kan det tas isär och monteras tillbaka baklänges eller bytas ut.



Modell	Bredd	Gummi höjd	Vikt	Artikelnummer
150	150 cm	35 cm	73 kg	C890361
200	200 cm	35 cm	86 kg	C890358

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
150													
200													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



TRYCKKVAST/BORSTE

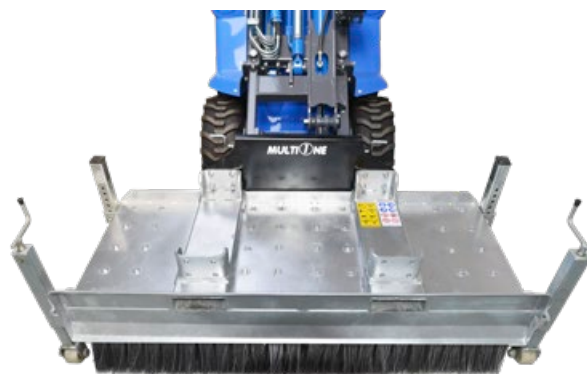
<http://tiny.cc/pushbroom>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Enkel design skapar minimalt med damm
- Få rörliga delar innebär lågt underhåll
- Fungerar perfekt för häststallar, gårdar, andra borstningsapplikationer

Push-kvasten från MultiOne ger en ekonomisk lösning för att rensa bort smuts på stall och gårdar, men den kan också användas för att exempelvis ta bort nedfallna löv och andra utomhusmaterial över en mindre yta, som trottoarer eller parkering. Denna push-kvast har en enkel design som skapar minimalt med damm samtidigt som den förhindrar flygande stenar eller annat skräp. Borsten är konstruerad av kraftig polypropylen som ger långvarig prestanda. Det finns två justerbara hjul som håller borstens höjd konstant från marken. Borsten är försedd med stöd som kan dras ut när borsten inte används, så att stötborsten vilar på stöden och borsten inte skadas vid förvaring. Det finns två skåror där pallgafflarna förs in.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Max bredd	Borstbredd	Längd	Borsthöjd	Vikt	Artikelnummer
Tryck Broom	184 cm	160 cm	72 cm	25 cm	205 kg	C890255

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



HYDRAULISK HAMMARE

<http://tiny.cc/hydraulicbreaker>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Ljudisolerade av högsta kvalitet MultiOne-brytare är tysta och kraftfulla
- Högt effekt/vikt-förhållande
- Kompakta mått

Den smala brytarprofilen gör att brytaren kan nå till platser som andra brytare inte kan.

Med ett minimum av tätningar och rörliga delar ger MultiOne-hydraulbrytaren oöverträffad hållbarhet och förenklat underhåll. Den är utrustad med ett vibrationsdämpande system som även dämpar buller. MultiOne lastare med brytare är ett mycket effektivt verktyg för rivning och renovering: gör rivningen med Multione och brytare, ta bort skräpet med Multione och skopa - mycket snabbt och effektivt.

En annan fördel med denna kombination är dess kompakta dimensioner: du kan nå nästan var som helst med denna enhet.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen



kappa	Stämjärn
STANDARD	



Modell	Effektenergi	Slagfrekvens	Ø Verktyg	Vikt	Artikelnummer
SB70	280 J	1750 bpm	40 mm	70 kg	C890166
SB100	400 J	2300 bpm	45 mm	100 kg	C890167
SB200	750 J	1900 bpm	55 mm	190 kg)	C890168


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
SB70													
SB100													
SB200													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

SCHAKTBLAD

<http://tiny.cc/dozerblade>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Robust design ger maximal drifttid
- Schaktbladet kan vinklas 30 grader åt vänster och höger

MultiOne schaktbladet kan vinklas från förarsätet, antingen till höger eller till vänster, tack vare en robust hydraulcylinder. Den är utrustad med två justerbara ryggskor för att ställa in arbetsdjupet. Den kan användas för en mängd olika jobb, från att skrapa hård jord till att sortera och stapla lös jord, snabbt och enkelt. Ett idealiskt verktyg för projekt från grov konstruktion till fin landskapsplanering. Tack vare den utmärkta dragkraften och den höga tryckkraften hos MultiOne-maskinerna kan den även användas för tunga schaktarbeten.

Den bör inte användas för snöröjning längs vägar och parkeringsplatser (i detta fall måste snöplog eller snöblad användas).



Modell	Bredd	Skärvinkel	Höjd	Vikt	Artikelnummer
140	140 cm	±30	53 cm	90 kg	C890470
180	180 cm	±30	53 cm	105 kg	C890477


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
140													
180													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

DIKESGRÄVARE

<http://tiny.cc/trencher>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Minimal skada på marken på grävningsområdet
- Gräver från 14 till 20 cm brett dike och flyttar all mark till höger sida av diket
- Mycket snabbt och rent sätt att gräva diken för kablar, avlopp, rör etc.

Med MultiOne dikesgrävare kan du enkelt gräva smala diken utan att skada marken på grävområdet. Dikesgrävaren gör rena schaktlinjer som enkelt kan fyllas igen med skopa eller schaktblad. Planetdrivning med hydraulmotor garanterar kraftfull och problemfri drift. Max grävdjup är 60, 90 och 120 cm respektive, beroende på modell. Grävbredden är antingen 14, 16, 18 eller 20 cm, varje kedjeverktygssats kan ställas in för olika bredder. Kedjor i hårdslipade versioner har volframförstärkningar för att säkerställa långvarig prestanda i hård och stenig jord, annars är standardversionen det bästa valet för vegetativ mark.

- Dikesgrävaren är idealisk för mindre kabel- eller rörläggning.
- Grävastigheten med en grävmaskin är 2-3 gånger snabbare jämfört med en grävmaskin.

Detta gör den till en perfekt lösning för trädgårdar och andra gräsytor.

Den har en justerbar djupkontroll som säkerställer att föraren gräver på ett inställt djup hela tiden och effektiv borttagning av skräp för effektiv packning tillbaka i diket.

Modell	Max grävdjup	Max Grävbredd	Vikt	Artikelnummer
Trencher 60 utankedjeverktyg ¹	60 cm	14 till 20 cm	205,5 kg	C890206
Trencher 90 utankedjeverktyg ¹	90 cm	14 till 20 cm	235 kg	C890207
Trencher 120 utankedjeverktyg ¹	120 cm	14 till 20 cm	248 kg	C890208
Verktyg	dikningsmaskin:		dikningsmaskin:	
Verktygssats för mjukmark ²	C891002	C891003	C891004	
Verktygssats för hårdmark ²	C891005	C891006	C891007	

(¹) Verkttygssats krävs. (²) Grävmaskin krävs.


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
60 - mjuk groud													
90 - mjukt jord													
120 - mjukt jord													
60 - hård jord													
90 - hård jord													
120 - hård jord													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MINIGRÄVARE

<http://tiny.cc/minidigger>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb
- 90 ° rotationsmodell tillgänglig
- Mycket snabb att montera på Multione
- Enkel och lätt att transportera från arbetsplats till en annan
- Hög lossningshöjd
- Material kan enkelt transporteras längre bort

MultiOne minigrävare är en effektiv lösning för små grävoperationer där maximalt grävdjup på 1200 mm eller 1500 mm räcker och grävning inte är ett vardagligt arbete. Den monteras direkt på lastarens snabbfäste och manövreras med manöverspaken för extra hydraulik eller med knapparna på joysticken.

Dumping till sidan sker genom att vrida ratten på MultiOne. Det finns också en modell med 90 ° (45 ° till vänster och 45 ° till höger) hydraulisk rotation för enkelt arbete. Tre modeller av skopor finns tillgängliga (endast för modellerna C890121 och C890122) och grävtänder kan installeras för de svåraste terrängerna. 2 tänder för 25 cm skopa, 3 tänder för 40 cm skopa och 5 tänder för 70 cm skopa.

Modell	Längd	Volym	Vikt	Artikelnummer
Minigrävare med skopa 25 cm	130 cm	15,5 l	70 kg	C890116
Minigrävare med skopa 40 cm	150 cm	26 l	80 kg	C890122
90 ° roterande minigrävare med skopa 40 cm	165 cm	26 l	130 kg	C890121
Tillval				
Skopa 25 cm endast för C890121 och C890122		15,5 l	25 kg	C890123
Skopa 70 cm endast för C890121 och C890122		47 l	47 kg	C890124
Tandsats (varje)			1,7 kg	C890007

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
25													
40/40 med rotation													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

FJÄRRSTYRD GRÄVSKOPA

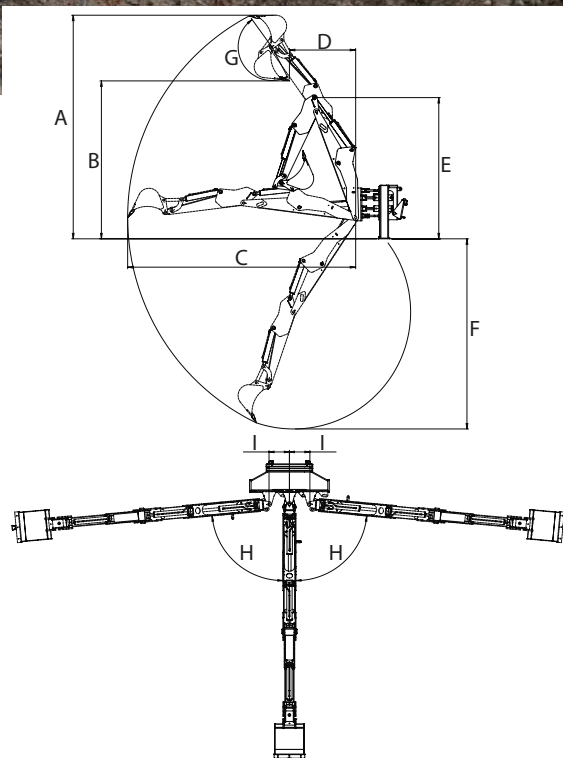
<http://tiny.cc/rcbackhoe>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Full synlighet
- Proportionella kontroller
- och smidig att använda.

MultiOne grävskopa är en bästsäljare: robust, pålitlig med en enorm skjutkraft och nästan 180 ° rotation. MultiOne tror på den ständiga förbättringen: från och med nu är den radiostyrda versionen av MultiOne small g in grävskopa tillgänglig! De proportionella kontrollerna säkerställer mjuka och exakta rörelser. Tack vare radiostyrningen är hytten och den hydrauliska styrningen inte längre nödvändiga: du kan styra grävmaskinen direkt från maskinsätet eller inta den bästa positionen för att se grävområdet.

Det är det bästa valet för att arbeta på trånga utrymmen och varhelst där grävpresision krävs. Tre modeller av skopor finns tillgängliga och grävtänder kan installeras: 2 tänder för skopa 25 cm, 3 tänder för skopa 40 cm och 5 tänder för skopa 70 cm.



Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
215	270 cm	177 cm	271 cm	73 cm.	175 cm	221 cm	172	85	27 cm	
260	314 cm	222 cm	320 cm	93 cm	198 cm	267 cm	172	85	27 cm	
Modell			Grävdjup		Bredd		Volym		Vikt	Artikelnummer
Grävaggregat 215 m/skopa 40			215 cm		/		26 l		510 kg	C890125
Grävaggregat 260 m/skopa 40			260 cm		/		26 l		580 kg	C890126
Tillval										
Skopa 25 cm			/		25 cm		15,5 l		25 kg	C890123
Skopa 70 cm			/		70 cm		47 l		47 kg	C890124
Tandsats (varje)			/		/				1,7 kg	C890007

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
215													
260													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1ONE

BORRENHET

<http://tiny.cc/auger>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Brett utbud av skruvdrivenheter med olika vridmoment möjliggör effektiv användning av 10 cm till 100 cm skruvar
- Skruvar med volframtänder finns

Den kraftfulla hydrauliska skruvdrivenheten, i kombination med olika snittdiametrar, ger utmärkt flexibilitet i alla jordtyper.

Borren är det idealiska tillbehöret för att utföra hål för staket, stolpar för vingårdar, för trädplantering, för installation av pelare eller gatlykter i alla typer av terräng. Inmatningsskruven finns i tre versioner:

- T1 för normala markförhållanden
- T2 för hård, stenig mark, används med skruvar upp till 50 cm
- T3 för hård, stenig mark, används med skruvar upp till 100 cm

Ett stort urval av borrar finns också med utbytbara volframtänder för de svåraste terrängerna, och det är även möjligt att installera förlängningar, vardera 1 m långa, för att nå större grävdjup. Borrarna är utrustade med en speciell skarv som gör det möjligt att göra ett perfekt vertikalt hål oavsett hur maskinen är placerad. Borren i kombination med det höga hydrauliska flödet av MultiOne -maskiner gör att du snabbt kan borra hål i all terräng.



Modell	Vridmoment	Borrar	Vikt	Artikelnummer
T1 – standarddrivenhet	100 kgm	10 - 50 cm	90 kg	C890830
T2 - kraftig drivenhet	180 kgm	10 - 50 cm	110 kg	C890831
T3 – kraftfull drivenhet	400 kgm	30 - 100 cm	150 kg	C890832

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
T1													
T2													
T3													

Mycket kompatibel


Kompatibel

Inte kompatibel

BORRKRONOR

Kraftig borrarv	Diameter	Längd	Artikelnummer
10	10 cm	100 cm	C890840
15	15 cm	100 cm	C890841
20	20 cm	100 cm	C890842
25	25 cm	100 cm	C890843
30	30 cm	100 cm	C890844
35	35 cm	100 cm	C890845
40	40.0 cm	100 cm	C890846
50	50 cm	100 cm	C890847
60 - Endast T3-skruv	60 cm	100 cm	C890849
70 - Endast T3-skruv	70 cm	100 cm	C890851
80 - Endast T3-skruv	80 cm	100 cm	C890853
90 - Endast T3-skruv	90 cm	100 cm	C890855
100 - Endast T3-skruv	100 cm	100 cm	C890857
Borrarv med volframtänder Bergborr	Diameter	Längd	Artikelnummer
15	15 cm	100 cm	C890880
20	20 cm	100 cm	C890881
25	25 cm	100 cm	C890882
30	30 cm	100 cm	C890883
35	35 cm	100 cm	C890884
40	40.0 cm	100 cm	C890885
50	50 cm	100 cm	C890886
60 - Endast T3-skruv	60 cm	100 cm	C890888
70 - Endast T3-skruv	70 cm	100 cm	C890890
80 - Endast T3-skruv	80 cm	100 cm	C890892
90 - Endast T3-skruv	90 cm	100 cm	C890894
100 - Endast T3-skruv	100 cm	100 cm	C890896
Borrarv förlängning	Diameter	Längd	Artikelnummer
10	10 cm	100 cm	C890860
15	15 cm	100 cm	C890861
20	20 cm	100 cm	C890862
25	25 cm	100 cm	C890863
30	30 cm	100 cm	C890864
35	35 cm	100 cm	C890865
40	40.0 cm	100 cm	C890866
50	50 cm	100 cm	C890867
60 - Endast T3-skruv	60 cm	100 cm	C890869
70 - Endast T3-skruv	70 cm	100 cm	C890871
80 - Endast T3-skruv	80 cm	100 cm	C890873
90 - Endast T3-skruv	90 cm	100 cm	C890875
100 - Endast T3-skruv	100 cm	100 cm	C890877

VÄGHYVEL

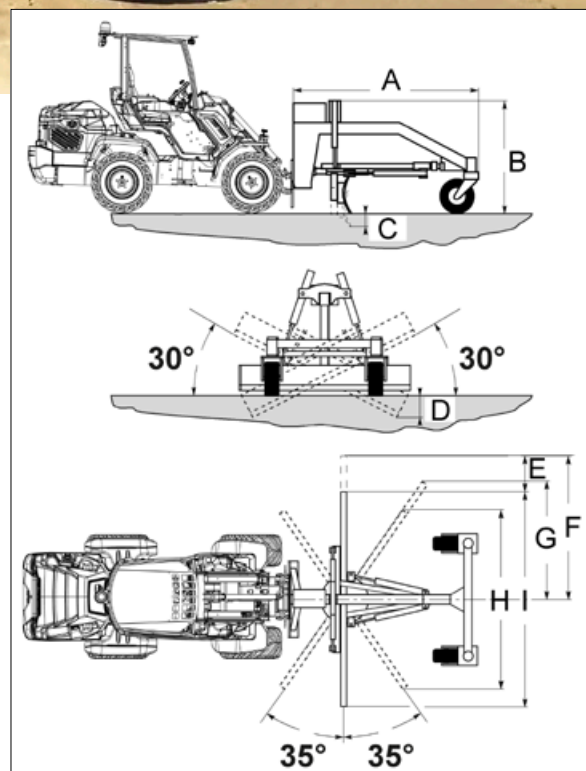
<http://tiny.cc/grader>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Valfritt laserkontrollpaket för exakt lutningskontroll

Hyveltillbehöret omvandlar MultiOne till ett högpresterande graderingssystem, väl lämpat för trånga utrymmen som inte är tillgängliga för större maskiner. Det går att jämna till vägar, torg, lekplatser och försiktigt lägga grus och sand.

Den hydrauliskt styrda formskivan styrs med hjälp av de hyttmonterade hjälpreglagen. För att öka väghyvelns effektivitet och precision kan MultiOnes väghyvel utrustas med ett valfritt laserkontrollsystem. Väghyveln är utrustad med två framhjul monterade på en flytande ram som säkerställer stabiliteten även på ojämnt underlag.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
cm	222	132	16.5	5.	40	147	109	174	213

Modell	Bladbredd	Vikt	Artikelnummer
Väghyvel med hydrauliska reglage	210 cm	550 kg	C890105
Laser (endast mottagare) dubbelvinkel	/	/	C890106

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1ONE

BETONGBLANDARE

<http://tiny.cc/cementmixer>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Snabbare än en fristående blandare
- Designad för att arbeta i svåråtkomliga områden
- Enkelt sätt att göra betong på platser där el inte finns tillgänglig
- Dubbelriktad rotation

Den hydrauliskt drivna cementblandaren är ett billigt tillbehör som låter dig blanda, transportera och gjuta betong snabbare än en fristående blandare. Den här enhetens kompakta storlek gör den till ett idealiskt verktyg när du arbetar på trottoarer, uppfarter, fotfästen, små byggnadsgolv och andra svåråtkomliga eller begränsade åtkomstområden där det inte finns el.

Betongen kan blandas i deponeringsmaterialområdet och sedan snabbt transporteras till arbetsområdet. Tack vare lyftbommen på MultiOne-maskiner är även betonggjutning mycket enklare. Den solida strukturen och direktdrivna transmissionen säkerställer lång livslängd och lågt underhåll.




Modell	Volym*	Vikt	Artikelnummer
Cementblandare	350 l	95 kg	C890131

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Mycket kompatibel	Kompatibel	Kompatibel

MULTI1ONE

BETONGBLANDARSKOPA

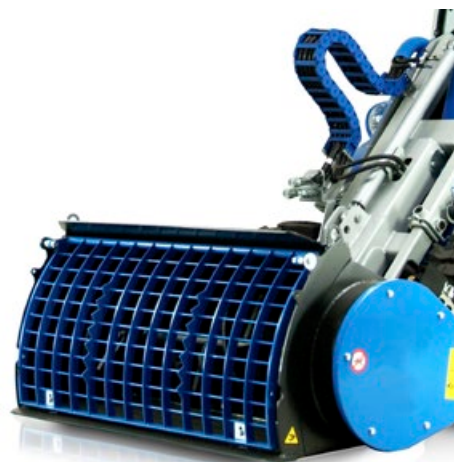
<http://tiny.cc/concretemixingbucket>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Hydrauliskt driven blandnings- och lossningssystem
- Enkelt sätt att göra betong på platser där el inte finns tillgänglig
- Självlastande, sand kan tas till skopan direkt från högen
- Betong kan gjutas till över 2 m höjd
- Avtagbar säkerhetsgrill främjar enkel rengöring och underhåll

Betongblandaren gör det möjligt för föraren att ladda, blanda, transportera och tömma betong mycket snabbare än den traditionella fristående blandaren och skottkärran. Den här enhetens kompakta storlek, i kombination med MultiOne, gör den idealisk för att fylla cement på trottoarer, uppfarter, fotfästen, golv i små byggnader och många andra platser med begränsad åtkomst. Skopan töms från bottenluckan. Luckans öppning drivs av en hydraulcylinder som styrs från förarsätet. Skopan är också utrustad med ett flexibelt tömningsrör som monteras på bottenluckan. Detta möjliggör gjutning av betongen längre bort från skopan. Denna enhet är designad för högvolymproduktion och minimerar stilleståndstiden.

I kombination med MultiOne blir det ett effektivt, pålitligt och kostnadseffektivt system.



Modell	Volym*	Uttag Ø	Slanglängd	Vikt	Artikelnummer
200	200 l	13,5 cm	160 cm	220 kg	C890140
250	250 l	18 cm	150 cm	320 kg	C890141

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
200													
250													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

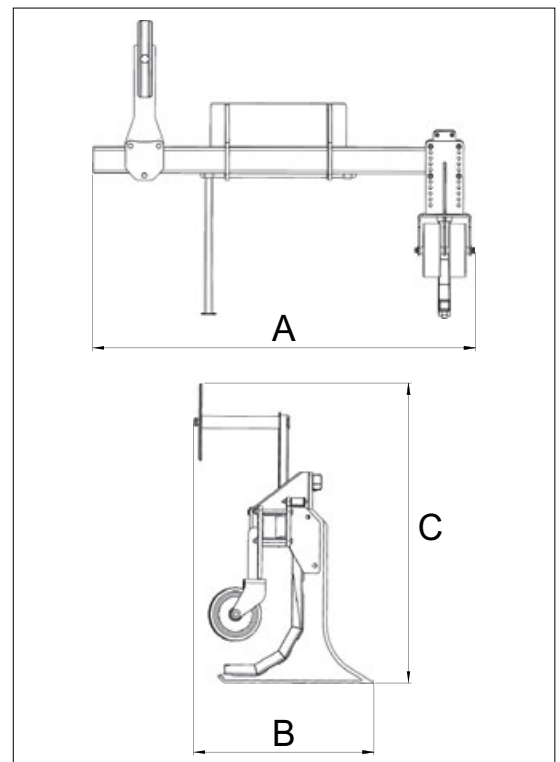
SLANG- OCH KABELLÄGGARE

<http://tiny.cc/pipelayerripper>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Utvecklad för läggning av vattenslang och armerad kabel.
- Klarar material upp till 3 cm i diameter.
- Kraftfullt redskap och enkelt att använda.
- Justerbart djup.

Ideal för användning i trånga utrymmen såsom nedläggning av vattenslang eller armerad kabel för t ex bevattningssystem i trädgårdar. Enkel att använda och arbetet utförs snabbt. Passar slang och kabel upp till 3 cm. Läggningsdjupet är justerbart från 10 till 20 cm. Redskapet kan utrustas med större spole, upp till 60 cm i diameter och 30 cm bred. Spolpinnen och hållaren är justerbara.




Mått (cm)		
A	B	C
150	67	106

Modell	Max rördiameter	Klippdjup	Max rörrullestorlek (Ø x bredd)	Vikt	Artikelnummer
SLANG- OCH KABELLÄGGARE	30 mm	10÷20 cm	60x30 cm	115 kg	C891330

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

SOPMASKIN MED UPPSAMLARE

<http://tiny.cc/sweeper2>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfull sopmaskin för stora ytor
- Sidoborste finns
- Befuktningssats finns tillgänglig

Oavsett om du kör framåt eller bakåt, sveper och samlar redskapet snabbt och tyst smuts och skräp och tömmer lätt avfallet. Perfekt system för rengöring av parkeringsplatser, trottoarer, lastbryggor, lager och mer. MultiOne sopmaskin är utrustad med ett flytande fäste och 4 stödhjul som garanterar smidiga och enkla sopoperationer. Vinkeln justeras manuellt (30° till vänster och + 30° till höger). Tillval: 1) Uppsamlingslåda med elektrisk öppning. 2) Dammreducerande vattenspraysystem består av en 12V elektrisk pump, 4 spraymunstycken och en eller två vattentankar. 3) En enkel 500 mm hydrauliskt driven sidoborste kan monteras på höger sida av uppsamlingslådan. **Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.**

Modell	Arbetsbredd	Diameter	Volym	Vikt	Artikelnummer
Sopmaskin 110 med Avfallslåda	110 cm	50 cm	82 l	170 kg	C890990
Sopmaskin 120	120 cm	48 cm	/	153 kg	C890265
Sopmaskin 150	150 cm	48 cm	/	173 kg	C890267
Avfallslåda för sopmaskin 120	120 cm	/	90 l	50 kg	C890266
Avfallslåda för sopmaskin 150	150 cm	/	115 l	57 kg	C890268
Fuktsats för sopmaskin 110	/	/	100 l	40 kg	C890991
Fuktsats för sopmaskin 120	/	/	70 l	20 kg	C890222
Fuktsats för sopmaskin 150	/	/	140 l	40 kg	C890225
Sidoborste för sopmaskin 110	/	48 cm	/	25 kg	C890992
Sidoborste för sopmaskin 120/150	/	48 cm	/	23 kg	C890226

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110													
120													
150													

Mycket kompatibel

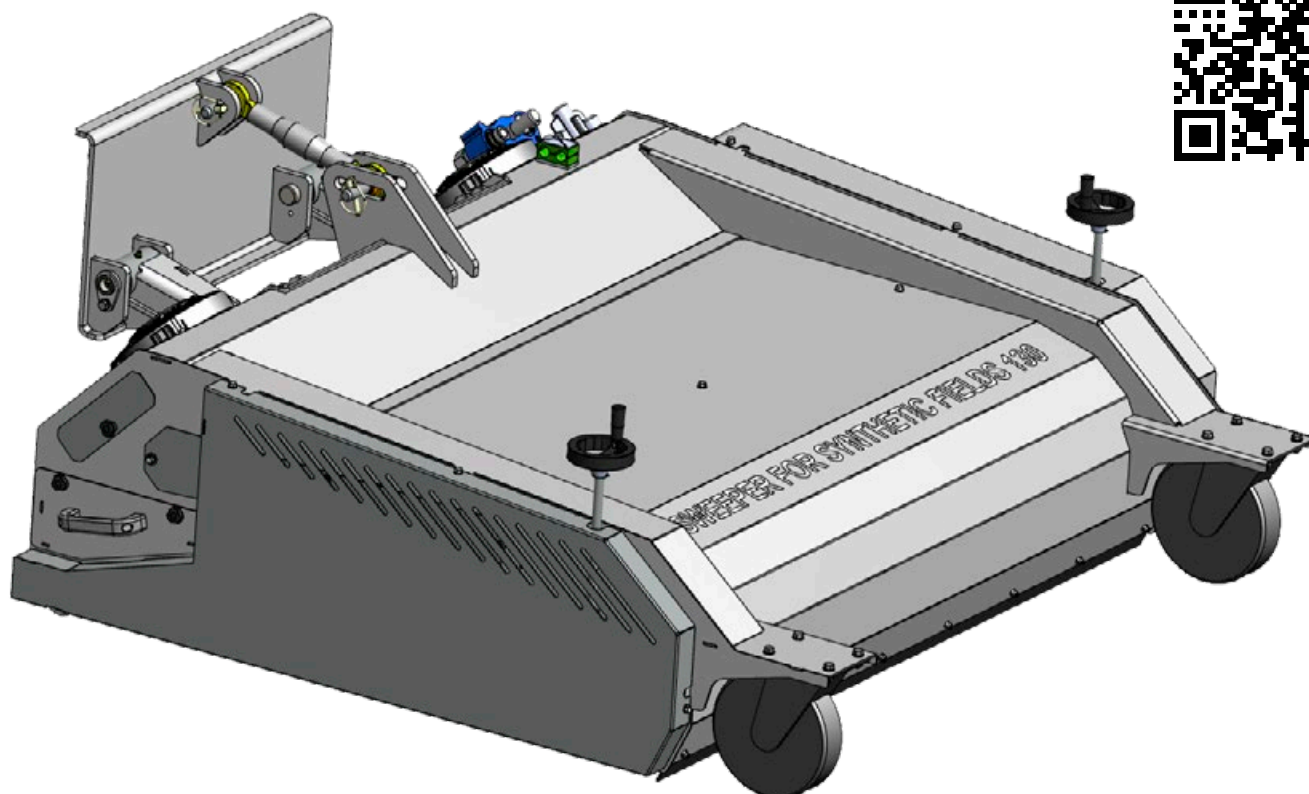
Kompatibel

Inte kompatibel



KOSTGRÄSBORSTE

<http://tiny.cc/syntheticurfbrush>



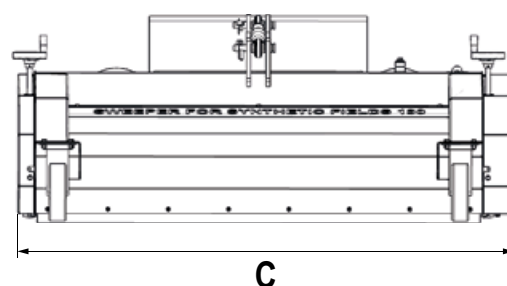
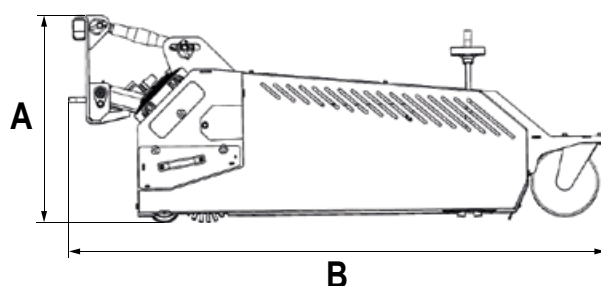
FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Effektiv roterande borste

Regelbundet underhåll av konstgräs är nödvändigt för att hålla spelytorna rena, bakteriefria och tillåta vatteninfiltration. MultiOne konstgräsborste använder en mycket effektiv syntetisk roterande borste för att ta bort skräp från gräset.

Den är utrustad med justerbara hjul för att ställa in
borstens höjd.

Det helhydrauliska systemet utför rengöringsuppgifterna effektivt, ekonomiskt och med minimalt slitage på konstgräsplanen.




Obs: Maskinen måste vara utrustad med flytläge.

Modell	Höjd (A)	Längd (B)	Bredd (C)	Vikt	Artikelnummer
Kostgräsborste	50 cm	160 cm	148 cm	350 kg	C891340

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
						Mycket kompatibel		Kompatibel			Inte kompatibel		

LÖVSUG

<http://tiny.cc/leafvacuum>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfullt vakuum
- Roterande sidoborste
- 5 m handslang tillgänglig
- Enkel tömning tack vare hydraulisk dörröppning från hytten

Detta tillbehör skapar ett enormt sug för att samla löv, gräs och annat löst skräp i parker, gräsmattor, gårdar etc. Den högra roterande sidoborsten förlänger rengöringsområdet.

Lövdammsugaren är utrustad med ett flytande system och fyra justerbara hjul som gör att den fungerar bra även på ojämna ytor. Sugmunnen är gjord av plastmaterial som kan absorbera även små stötar.

Tillvalshandslangen låter dig rengöra trånga arbetsområden, rabatter, längs staket och många andra svåråtkomliga platser.

Lövdammsugaren är utrustad med en hydrauliskt öppningsbar lucka på boxgolvet för enkel bortskaffande av det uppsamlade skräpet i en container, släpvagn etc. Det kräver lite underhåll och rengöringen går snabbt och enkelt.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Slang Ø	Slang Längd	Bredd	Volym	Sugning Kapacitet	Vikt	Artikelnummer
Lövsug	/	/	100 cm	300 l	50 m ³ /min	155 kg	C890239
Slang	18 cm	5 m	/	/	/	/	C890245
Höger sidoborste 48 cm (18,9 tum) nylon							inkluderad

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

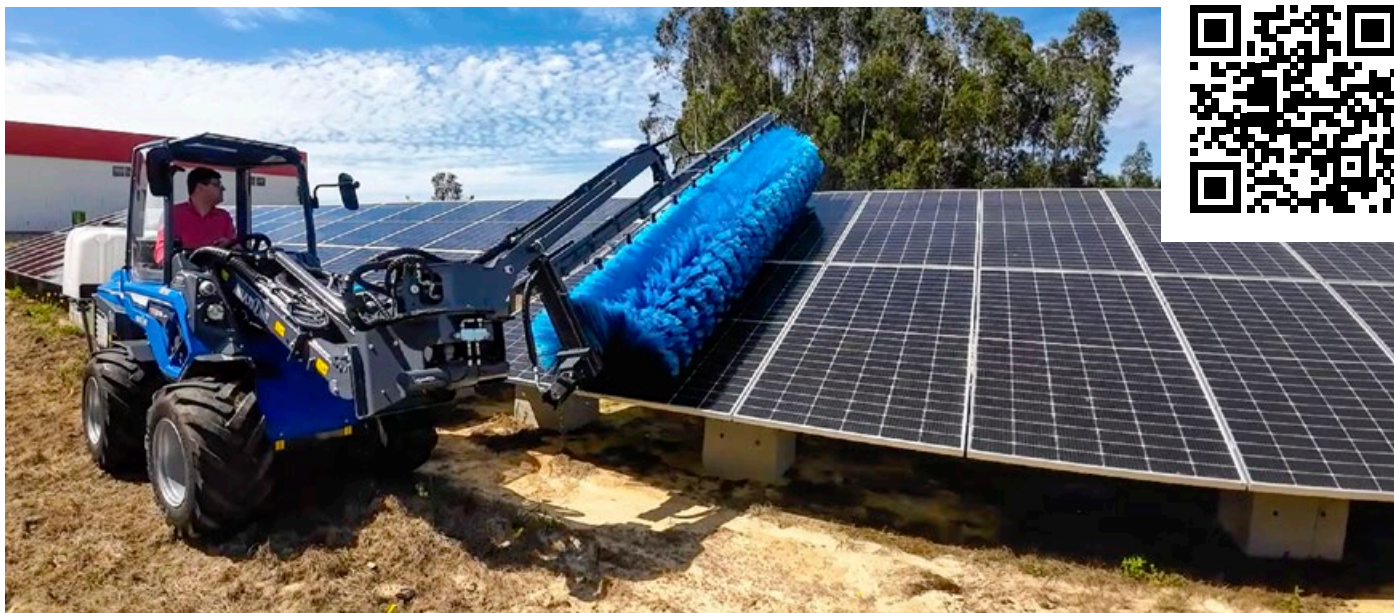
<http://tiny.cc/weedbrush>



Modell	Borstens diameter	Vikt	Artikelnummer
Ogräsborste 75	75 cm	84 kg	C890270

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
						Mycket kompatibel			Kompatibel			Inte kompatibel	

SOLPANELSTVÄTT

<http://tiny.cc/solarpanelwasher>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Stor autonomi
- Repfria borstar
- Två sprutstänger (12+12 munstycken)

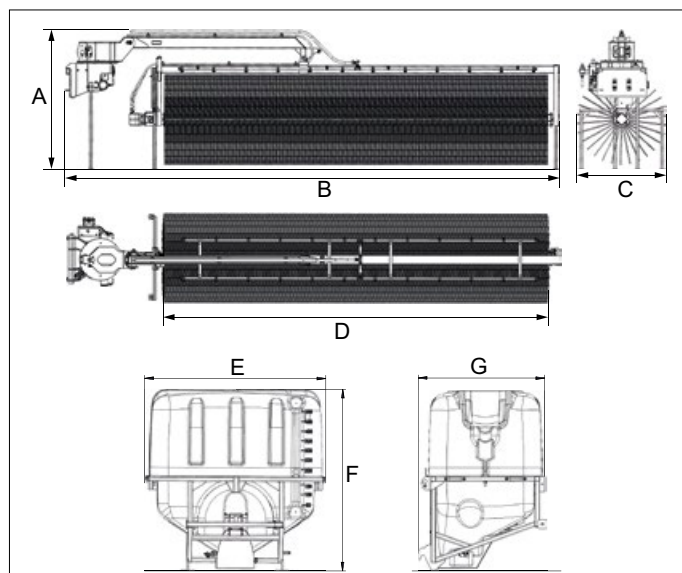
MultiOne solpanelstvätt är utformad för att rengöra solpaneler och för att bibehålla och optimera dess prestanda. Genom att använda solpanelstväten hålls dina solpaneler rena och du riskerar inte att förlora upp till 25% av energiproduktionen på grund av ansamling av smuts, damm och andra främmande partiklar.

Den stora roterande valsen med mjuka borstar är 4,3 meter lång. Det ger dig en snabb och effektiv rengöring utan att skada solpanelerna. Solpanelstväten levereras med två sprutstänger, vardera med 12 munstycken. Två olika typer av munstycken med olika flödes hastigheter levereras (0,58 l/min och 0,65 l/min). Dessutom levereras 12 lock för att kunna stänga munstyckena. Ju fler munstycken som stängs, desto större är tankens autonomi (från 33 min till 1 timme och 12 min).

Den roterande valsen kan roteras för att möjliggöra enkel och snabb rengöring av många rader av solpaneler.

Det nya flytande systemet undviker skador på solpanelerna och ger en övergripande bättre rengöring.

Obs: Maskinen måste vara utrustad med ACI och bakre eluttag.



Mått							
	A	B	C	D	E	F	G
cm	155	552	96	430	120	122	85

Modell	Borstlängd	Tankkapacitet:	Rotationsvinkel	Vikt	Artikelnummer
Solpanelstvätt	430 cm	/	360°	440 kg	C891292
Tank	/	500 l	/	130 kg	C891286

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1ONE

SOPMASKIN

<http://tiny.cc/rotarybroom>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Fjärrstyrd hydraulisk vinkeljustering
- Långvarigt borstmaterial
- Utrustad med utdragbara stöd för förvaring: nylonborsten skadas inte under förvaring
- Direkt driven transmission, lågt underhåll

Smuts, torkad lera, lätt snö och annat skräp sopas snabbt och effektivt bort med detta hydrauliskt drivna redskap. Oavsett om du sopar uppfarter, gårdar eller lager, kan du lita på att den roterande borsten får jobbet gjort rätt.

Borsten kan hydrauliskt lutas 30° både till höger och till vänster bekvämt från hytten. Det finns två justerbara hjul som håller borstens höjd konstant från marken och en elastisk led som kan absorbera små stötar och undvika eventuella skador. Sopmaskinen är utrustad med stöd som kan förlängas när sopmaskinen inte används, så att sopmaskinen vilar på stöden och nylonborsten inte skadas vid förvaring. Kombinerat med en MultiOne-maskin med helhytt är det idealiska tillbehöret för höstens och vinterns underhåll. **Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.**



Modell	Borste Diameter	Borste Material	Borste Bredd	Borstbredd vid max lutning	Vikt	Artikelnummer
130	60 cm	Nylon	130 cm	113 cm	160 kg	C890241
160	60 cm	Nylon	160 cm	139 cm	190 kg	C890242

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	E7 EZ8
Modell													
130													
160													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

SNÖBLAD

<http://tiny.cc/snowblade>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Effektiv på större ytor, men tillräckligt kompakt för att rensa mindre utrymmen
- Stötdämpande system
- 30° Svängvinkel

Ett utmärkt verktyg för att snabbt rensa lätt eller måttlig snö från trottoarer och uppfarter. Utrustad med stötdämpande system som gör att bladet kan vandra framåt när ett hinder påträffas, vilket sparar slitage på bladet och MultiOne.

Den är utrustad med plastkanter som när de är utslitna kan vändas eller bytas ut. Borsten kan hydrauliskt lutas 30° både till höger och till vänster bekvämt från hytten. Den är försedd med stöd som kan dras ut när fästet inte används. Den kan även användas för att flytta lätta material som spannmål eller sågspån. På vintern, installerad på en MultiOne-maskin med helt sluten hytt, är det ett vinnande val.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Bredd	Bladhöjd	Svängande vinkel	Bladbredd vid max lutning	Vikt	Artikelnummer
140	140 cm	53 cm	±30	121 cm	121 kg	C891303
180	180 cm	58 cm	±30	156 cm	170 kg	C891304
210	210 cm	70 cm	±30	182 cm	191 kg	C891305

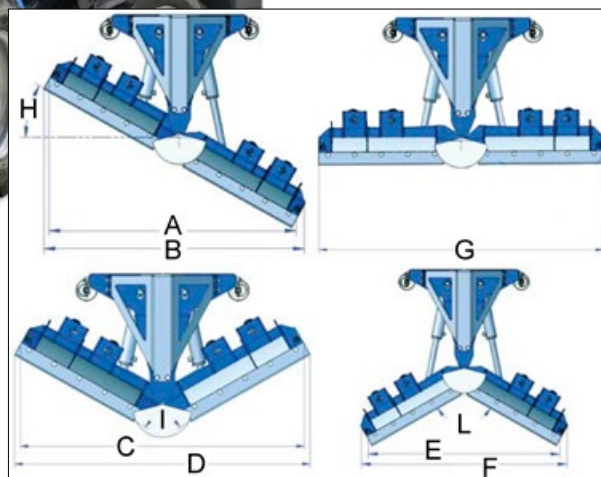

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
140													
180													
210													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

VIKPLOG

<http://tiny.cc/snowplow1>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Robust snöplog av professionell kvalitet
- 5 konfigurationer
- Två oberoende styrbara blad: kan justeras i rakt, V- eller Y-läge
- Avancerat flytläge som tillval gör det möjligt att arbeta på ojämna ytor

MultiOne snöplog är ett mångsidigt tillbehör för snöröjning. Den består av två oberoende hydrauliskt justerbara blad. Vinkeln på bladen justeras från förarsätet. 5 olika knivarbetslägen:

1) 30° höger - 2) 30° vänster - 3) Rak - 4) Skopa "Y" - 5) V-plog
Den är utrustad med stöddämpande fjädrar som gör att bladet kan studsas framåt när ett hinder stöts på. Flytläge som tillval på monteringsfästet garanterar att bladet följer marken så bra som möjligt. Stödben som standard medan förlängningsvingarna är valfria och ökar bladbredden.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Mått (cm)										
Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
120-126	111	120	121	126	100	113	127	29	121	121
150-170	147	153	157	157	136	149	169	29	121	121
200-230	198	207	207	213	190	200	229	29	121	121



C891320



C891326

Modell	Bladens bredd	Bladens höjd	Skärvinkel	Vikt	Artikelnummer
120-126	120-126 cm	75 cm	±30	320 kg	C891301
150-170	150-170 cm	75 cm	±30	350 kg	C891302
200-230	200-230 cm	75 cm	±30	420 kg	C891310
Tillval					Artikelnummer
Flytande adapter för snöplog					C891320
Förlängningsvingar 25 + 25 cm endast för C891301 och C891302					C891326

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
120-126													
150-170													
200-230													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



SNÖSLUNGA

<http://tiny.cc/snowblower>

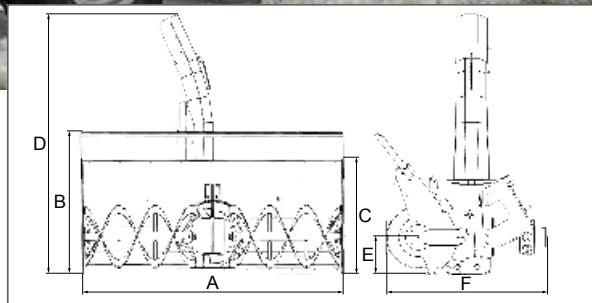

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Effektiva tvåstegs snöslungor
- Kraftig ram och transmission med utbyttbar skäregg

Snöslungan är en effektiv metod för att ta bort stora mängder snö från trottoarer, vägar eller andra stora områden när snön behöver spridas ut jämnt. Tvåstegsblåsaren ger ett kraftfullt och effektivt snöröjningsverktyg, även om snön är våt och tung.

För att uppnå denna effektivitet bryter matarskruven upp snön och fläkten kastar ut snön ur utloppsrännan. Rännan kan vridas 200° (±100°) och även utkastrännans höjd vinkel kan justeras från förarsätet. Den är utrustad med justerbara medar för att ställa in arbetshöjden och ett verktyg för att ta bort snöblock.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Mått (cm)						
Mod.	A	B	C	D	E	F
100	107	/	70	115	23	75
120	121	/	72	116	23	75
130	146	94	64	143	28	98
140	140	/	80	/	/	/
160	160	89	71	163	24	99
180	180	89	71	163	24	99

Modell	Bredd	Rännrotation	Vikt	Artikelnummer
100	100 cm	200° (±100°)	70 kg	C890453
120	120 cm	200° (±100°)	145 kg	C890454
130 HD (heavy duty)	130 cm	200° (±100°)	314 kg	C891342
140	140 cm	200° (±100°)	220 kg	C890455
160 HD (heavy duty)	160 cm	200° (±100°)	250 kg	C890460
180 HD (heavy duty)	180 cm	200° (±100°)	280 kg	C890466

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
100													
120													
130 HD													
140													
160 HD													
180 HD													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI 1 NE

SALT- OCH SANDSPRIDARE

<http://tiny.cc/saltspreader>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Snabb och pålitlig infästning
- Gummiskydd ingår
- 180 ° spridningsvinkel
- Finns antingen som fästplåtsfäste eller som bogserad enhet.
- Multisektorbegränsare tillgänglig för mer exakt spridning
- Den fästplåtsmonterade enheten har en hydrauliskt driven spinner
- Dragen bakom enhetens spinnerplatta drivs av en axelmonterad planetväxel

Denna enhet är ett idealiskt verktyg för vintertid för att sprida material mot is på parkeringsplatser och gångvägar. Den bogserade versionen, i kombination med ett snöblad eller en snöturbin, gör det möjligt att röja snö och sprida material mot is samtidigt. Kan även användas under de varmare månaderna för att sprida frö och gödsel.

Utloppsmönstret ställs enkelt in med en spakjusterad professionell spridningsbegränsare.



Modell	Volym	Max belastning (1)	Max spridningsbredd Granulär	Max spridningsbredd Kristallin	Vikt	Artikelnummer
Bogsering centrifugal (2)	200 l	200 kg	12-14 m	6 – 7 m	80 kg	C890186
Centrifugal rostfritt stål	200 l	200 kg	12-14 m	6 – 7 m	54 kg	C890185

(1) verifiera maskinens lyftkapacitet (2) Släpvagnskoppling krävs.

Tillval						Artikelnummer
Professionell deflektor i rostfritt stål						C890187

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Bogserad centrifugal													
Centrifugalt rostfritt stål													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



SAND- OCH SALTSPRIDARSKOPA

<http://tiny.cc/dropsreader>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Självlastande design.
- Justerbara stoppfjädrar för saltfördelning, finns över hela systemets längd.
- Fördelarrulle: pinnarna är placerade i spiralformad position för att säkerställa kontinuerlig och proportionerlig fördelning.
- Skyddsnät: ett skyddande metallnät är fäst på toppen av salttanken.
- Invändig blandaraxel som bryter eventuellt fruset salt och förhindrar att saltet klumpas.

Sand- och saltspridarskopa är designad för snabb och effektiv spridning. Frontmontering tillåter lastning från marknivå på samma sätt som med normal skopa. Drivs av hydraulmotor och försedd med en mixeraxel som bryter eventuellt fruset salt och förhindrar att saltet klumpas. Det är idealiskt att sprida salt eller sand på parkeringsplatser, trottoarer, cykelbanor och gångvägar.



Modell	Volym	Bredd	Spridningsbredd	Höjd	Vikt	Artikelnummer
110	470 l	125 cm	110 cm	100 cm	270 kg	C890189
130	580 l	145 cm	130 cm	100 cm	330 kg	C890188

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110													
130													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



SLÄPVAGN

<http://tiny.cc/trailerrimorchio>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Robusta och mångsidiga tippvagnar, idealiska för jordflyttning och andra lättare arbetsuppgifter
- Manuell eller hydraulisk tippning
- Avtagbara sidor

MultiOne-släpvagnar är användbara för att transportera trädgårdsavfall, toppjord, kompost etc. Utrustad med och parkeringsbroms. Finns med antingen manuellt eller hydrauliskt tippssystem.

- 600-modell: manuell tippning bak, fällbar baksida, parkeringsbroms, stödben för parkering.
- Modeller 1200 och 1500: hydraulisk tippning bak, vikbara sido- och baksidor, vägljus med sjupolig standardkontakt, parkeringsbroms, tredje hjul för parkering, två manuella vinschar.

Observera: lastaren måste vara utrustad med det bakre hydrauluttaget för att driva den hydrauliska tippen och med släpvnagskopplingen.



Modell	Max Ladda	Längd	Bredd	Sidor Höjd	pincering	Hjul	Vikt	Artikelnummer
600	450 kg	150 cm	115 cm	35 cm	bruksanvisning	16-6.50-8	150 kg	C890770
1200	870 kg	200 cm	140 cm	35 cm	hydraulisk	185/70 R13	330 kg	C890775
1 500	980 kg	220 cm	150 cm	35 cm	hydraulisk	205/70 R15	520 kg	C890776

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
600													
1200													
1 500													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



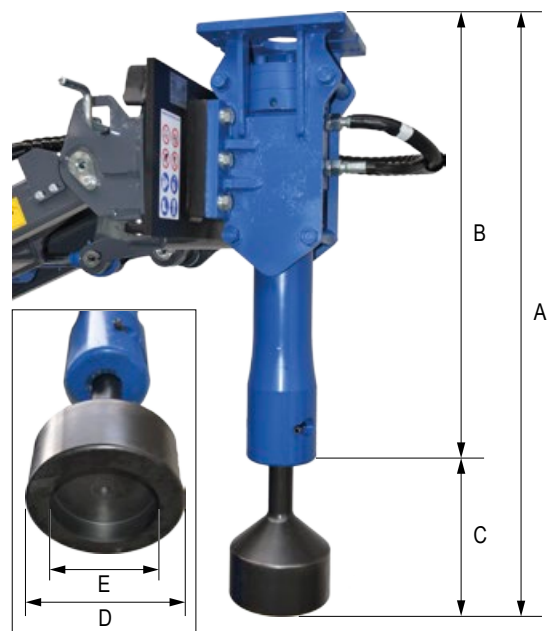
STOLPNEDSLAGARE

<http://tiny.cc/stakeinstaller>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Effektivt och tidsbesparande
- Kraftfullt fäste

Med stolpnedslagaren kan du använda din MultiOne minilastare för att snabbt trycka ner stolpar i marken med minimal markförberedelse. Det specialdesignade verktyget håller i en stolpe medan en hydrauliskt driven vibrationshammare slår ner stolpen i marken. MultiOne-bommen möjliggör effektiv hantering av långa insatser.



Mått					
	A	B	C	D	E
cm	98	74	24	18	12

Modell	Effektenergi	Slagfrekvens	Ø Verktyg	Vikt	Artikelnummer
Stolpnedslagare	190 J	1000/1300 bpm	45 mm	120 kg	C890780

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

GATUTVÄTTARE

<http://tiny.cc/streetwasher>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Vattentryck
- Spraybalkarna kan tippas upp till 90°
- Inkluderar ett handtag med munstycke och 10 m slang på en förvaringsrulle
- Tank med hög kapacitet

MultiOne Gatutvättare är den bästa lösningen för att snabbt rengöra allmänna vägar, stadskärnor, parkeringar, marknadstorg, stora industriområden, gångvägar på resorten och överallt där hygien krävs.

Vägtvätten kombinerar låg vattenförbrukning, högt vattenflöde och högt tryck. Högtrycksvatten tar bort damm, sand och skräp från asfalt, betong och liknande ytor och avger därför inte damm efter torkning. Låg vattenförbrukning och hög kapacitetstank gör det möjligt att rengöra större ytor under en cykel. Vägtvätten är utrustad med två vikbara munstycksstänger för gatstädning och en handhållen tvättpipst med 10 m slang. Tanken är utrustad med en nivåindikator, ett filter och en liten separat vattentank med kran användbar för att tvätta händerna.



Modell	Sprutstångsbredd	Tank Kapacitet*	Vatten tryck	Mun-stycken	Slang Längd	Vikt	Artikelnummer
300	150 cm	300 l	150 bar	3	/	60 kg	C890750
600	250 cm	600 l	150 bar	5	/	75 kg	C890751
Handtag med munstycke					10 m	/	inkluderad

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
300													
600													

Mycket kompatibel

Kompatibel

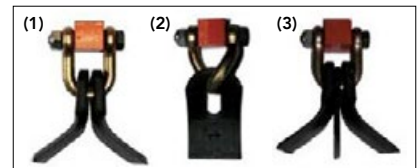
Inte kompatibel



BETESPUTS MED SIDOUTSKJUT

<http://tiny.cc/flailmowerside>


ACI ATTACHMENT CONTROL INTERFACE



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Betesputsare med hydraulisk sidoförskjutning och vinkelkontroll
- Kraftfullt fäste
- Utrustad med direktdriven hydraulmotor
- ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

Använd denna hydrauliskt drivna betesputsare med sidoförskjutning för tunga buskar och ogräs, och se vad den kan! Inte bara är dess kraftiga konstruktion, i kombination med kraften och stabiliteten hos MultiOne, perfekt för användning i sluttningar, den är också perfekt för finfördelning av gräs i parker och andra svåråtkomliga platser. Funktioner:

1) Standard in-line främre betesputsare

2) Offset längd (174 cm).

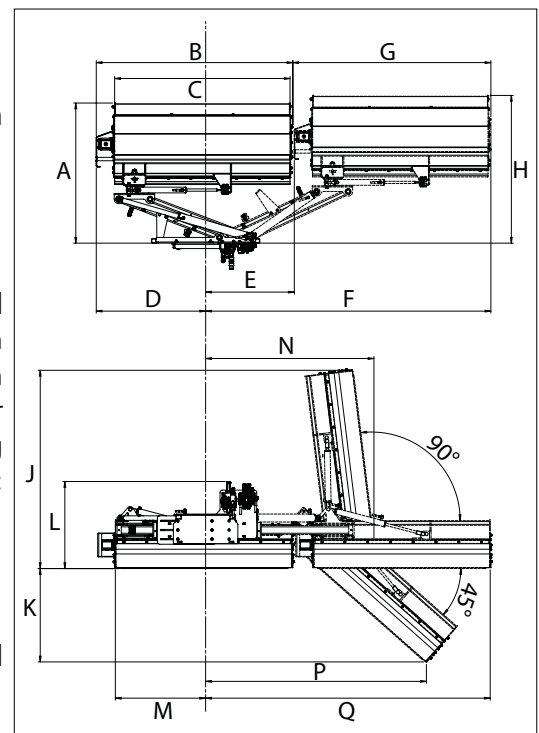
3) Till -45° vinkel dikesklippare.

4) Till +90° vinkel och häckklippare.

Y-blad ⁽¹⁾ levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad ⁽²⁾ (C035307) eller Verticut ⁽³⁾ (C035312 + Y-blad).

Anmärkningar: Maskinen måste vara utrustad med ACI.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Mått (cm)															
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
110	123	128	109	96	78	205	174	130	129	53	76	79	148	159	215
125	123	143	124	96	78	220	174	130	144	63	76	79	148	170	230

Modell	Skärbredd	Verktyg	Rotationsvinkel	Max sidoförskjutning	Vikt	Artikelnummer
110	100 cm	20	+90° / - 45°	174 cm	277 kg	C890785
125	115 cm	24	+90° / - 45°	174 cm	300 kg	C890786


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110													
125													

Mycket kompatibel

Kompatibel

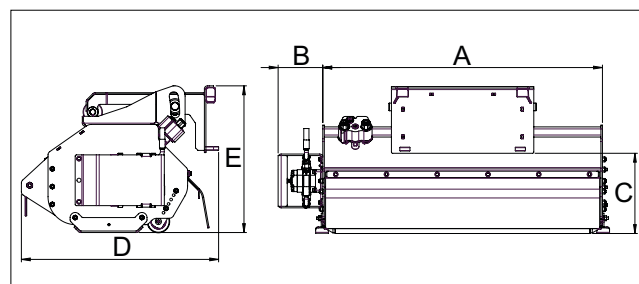
Inte kompatibel

BETESPUTS

<http://tiny.cc/flailmower1>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- **Stor skärkraft**
- **Pålitlig och effektiv**
- **Nytt Multifloat® flytläge**
Betesputsar - förbättra klippresultatet och kräver mindre kraft från motorn och hydrauliken:
- Direktdrivning: hydraulmotor monterad direkt på axeln.
- Multifloat® -system - tillåter fri vertikal och orizzontal rörelse.
- Större vals bak - bättre stabilitet och mindre motstånd vid klippning.
- Längre och bredare skidskor på sidorna.



Mått (cm)					
Mod.	A	B	C	D	E
110	110	18	32	78	58
125	125	18	32	78	58
155	155	18	32	78	58

Slagklippare är en trumklippare, avsedd för klippning av långt gräs, busk, buskar och liknande vegetation. Den klipper upp till 20 mm tjocka trädgrenar med lätthet.

Betesputsare är den optimala klippanordningen för platser där du behöver mycket klippkraft och ett grövre klipp du ger. De vanligaste användningsområdena för betesputsare är platser med högre växtlighet som ängar, vägbanor, gårdsområden etc. Denna putsare utnyttjar MultiOnes bästa hydrauliska kraft i klassen för att leverera högsta prestanda.

Y-blad ⁽¹⁾ levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad ⁽²⁾ (C035307) eller Verticut ⁽³⁾ (C035312 + Y-blad).

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell	Skärbredd	Klipphöjd	Verktyg	Vikt	Artikelnummer
110	100 cm	2-10 cm	20	122 kg	C890617
125	115 cm	2-10 cm	24	145 kg	C890618
155	145 cm	2-10 cm	32	162 kg	C890619

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110													
125													
155													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

HD BETESPUTS

<http://tiny.cc/HDflailmower>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

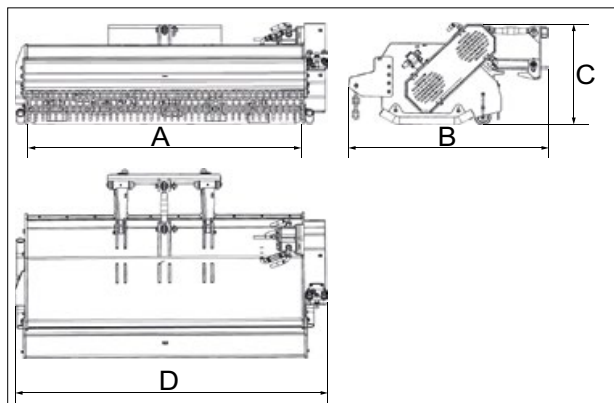
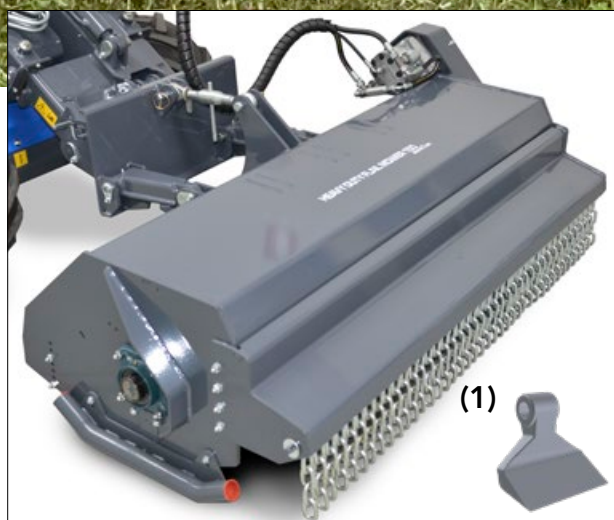
- Kraftiga verktyg
- Perfekt för tjockt gräs, pinnar, undervegetation och beskärningsrester, vägkantsunderhåll
- Nytt Multifloat® flytläge

Betesputsaren Heavy Duty är nu starkare och mer kraftfull för att underhålla mer robusta landskapsområden, inklusive tungt gräs, stormskräp, pinnar, beskärningsrester och mer runt gårdar, fastigheter, parker och vägkanter.

Hammarbladen⁽¹⁾ är speciellt utformade och designade för tuffare arbete, exempelvis för att klippa grenar och kvistar upp till 5 cm i diameter.

Den bakre stödrullen, justerbar i höjd, och de justerbara svängbara hjulen gör detta verktyg extremt effektivt och låter föraren välja önskad klipphöjd.

Det nya flytläget tillåter att följa markens konturer på ett effektivt sätt även på ojämna gräsmattor. Indikeringspilarna på monteringsplattan gör justeringen av flytläget mycket enkel: när gräsklipparen står på plant underlag och pilarna möts är Multifloat® korrekt justerad.



Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Mått (cm)			
A	B	C	D
150	115	61	179

Modell	Skärbredd	Klipphöjd	Hammare 120 mm	Vikt	Artikelnummer
150	150 cm	1–10 cm	18	470 kg	C890540

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1ONE

SIDOBOM MED BETESPUTS DZ1

http://tiny.cc/sideflailmower_dz1

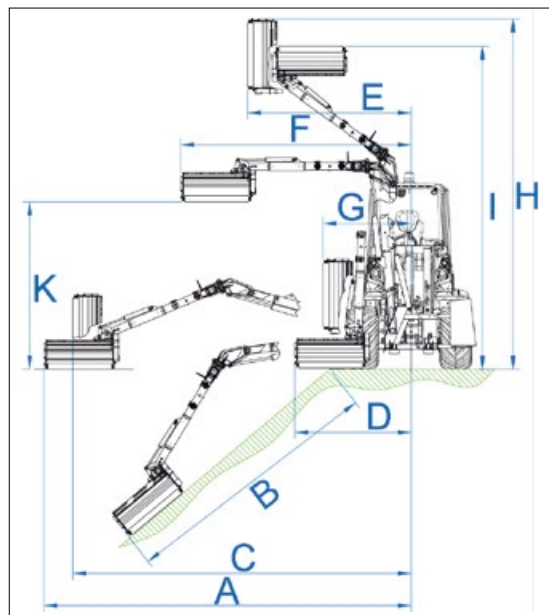

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Utmärkt sikt över hela arbetsområdet
- Kompakt med lång räckvidd

Sidoslagklipparen, i kombination med kraften och stabiliteten hos MultiOne, gör det möjligt att nå platser där det inte är säkert att köra. Detta gör det säkert och enkelt att klippa sidoslutningar, diken, vattenfronter och andra svåråtkomliga områden. Att klippa vägkanter med kombinationen av en MultiOne och denna gräsklippare är enklare och effektivare än med större maskiner. Kompakt storlek och låg vikt gör den lämplig för montering även på de mindre MultiOne-maskinerna som 4- och 6-serien. Y-blad ⁽¹⁾ levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad ⁽²⁾ (C035307) eller Verticut ⁽³⁾ (C035312 + Y-blad).

Anmärkningar: Maskinen måste vara utrustad med ACI.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Mått (cm)										
Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Betesputsare 60	280	170	260	145	130	175	180	300	280	155
Betesputsare 80	300	190	260	165	130	195	180	320	280	155

Bomklippare	Max. Tillägg	Skärbredd	Verktyg	Vikt	Artikelnummer
Bomklippare DZ1 (*)	3 m	/	/	292 kg	C890608
Slåklippare 60 för bom	/	60 cm	12	80 kg	C890610
Betesputsare 80 för bom	/	80 cm	16	105 kg	C890611

(*) C890611 eller C890610 krävs


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Bom + 60 Betesputsare													
Bom + 80 Betesputsare													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

SIDOBOM MED BETESPUTS DZ2

<http://tiny.cc/sideflaimower>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Utmärkt sikt över hela arbetsområdet
- Kompakt med lång räckvidd
- ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

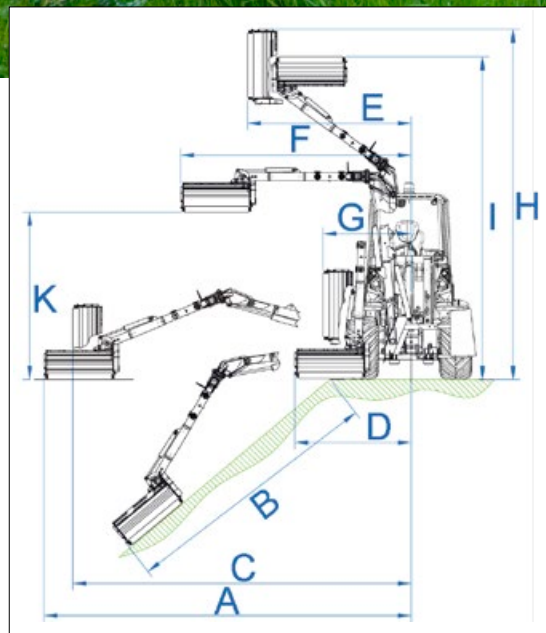
MultiOnes sidobetesputsare låter dig nå klipphuvudet till vattenfronter, diken, branta sluttningar och andra svåråtkomliga områden på ett säkert sätt. Med denna klippare kan du välja mellan två aggregat för tuff borste.

Modellen DZ2 är lämplig för montering på MultiOne-maskiner, från serie 8 till 11.

Y-blad ⁽¹⁾ levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad ⁽²⁾ (C035307) eller Verticut ⁽³⁾ (C035312 + Y-blad).

Anmärkning: Maskinen måste vara utrustad med ACI.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Mått (cm)										
Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Betesputsare 80	315	190	265	185	155	215	135	375	325	135
Betesputsare 100	335	210	265	205	155	235	135	395	325	135

Bomklippare	Max. Tillägg	Skärbredd	Verktyg	Vikt	Artikelnummer
Bomklippare DZ2(*)	3,35 m	/	/	486 kg	C890609
Betesputsare 80 för bom	/	80 cm	16	105 kg	C890611
Betesputsare 100 för bom	/	100 cm	20	155 kg	C890612

(*) C890611 eller C890602 krävs

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Bom + 80 Betesputsare													
Bom + 100 Betesputsare													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



TORNADO GRÄSKLIPPARE

<http://tiny.cc/tornadolawnmower2>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfull gräsklippare med intern klippfångare
- Kan även användas för att samla löv på gräsmattor
- Flytläge garanterar enkel manövrering och bra klippresultat även på ojämna gräsmattor
- Låga ljudemissioner och dammfri
- Rundade kanter - mindre skador på träd, byggnader etc. vid kontakt
- Automatisk stoppventil - stoppar bladen när Tornadon lyfts från marken

MultiOne Tornado-klipparen med den interna klippfångaren klipper effektivt torrt och vått gräs, utformad för att underhålla grönområden på professionell nivå. Genom att använda den patenterade MultiOne Tornado kan du i ett enda pass klippa, plocka upp och samla upp klippet i den inre fångaren utan buller eller damm.

Gräsklipparens knivar krossar gräsklippet, löv etc. till ett mycket fint material som sedan flyttas till uppsamlaren. Skärvärfallet är idealiskt material för kompostering. Uppsamlarkapaciteten är så stor som 250 liter, vilket möjliggör kapning av små till medelstora ytor. Att tömma uppsamlaren är mycket enkelt: lyft upp klipparen från marken med MultiOnes bom och luta sedan klipparen nedåt så mycket att gräsavfallet trycker upp locket och avfallet kommer ut. Uppsamlaren kan enkelt lossas direkt i en trailer. Tack vare sin utmärkta sugkraft är det också möjligt att samla löv från gräsmattorna. **Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.**



Modell	Skärbredd	Volym*	Klipphöjd	Knivblad	Vikt	Artikelnummer
Tornado 130	130 cm	250 l	2,5-12 cm	4 (2+2)	290 kg	C891350
Tornado 160	160 cm	250 l	2,5-12 cm	4 (2+2)	320 kg	C891351

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
130													
160													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel



GRÄSKLIPPARE

<http://tiny.cc/lawnmower2>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Utrustad med automatisk stoppventil
- Flytläge garanterar enkel manövrering och bra klippresultat även på ojämna gräsmattor
- Bak- eller sidoutkast som standard, mulchingsats finns som tillval
- Fyra punkteringsfria däck



Idealisk för finklippta applikationer, såsom golfbanor och klippning av stora areal. Gräsklipparen har designats med tre knivar (två knivar på mod.) 100) som skär med en överlappning som förhindrar oklippta remsor. MultiOnes långa designerfarenhet gör gräsklipparen mycket pålitlig och säkerställer ett högkvalitativt resultat. Det oberoende fyrhjuliga stödet på klipparramen gör att klippdäcket kan följa markens konturer. Den är utrustad med MultiOnes flytläge, som garanterar optimal markkontakt även på ojämna gräsmattor. Gräsklipparen är även utrustad med en automatisk stoppventil som stoppar knivarna när gräsklipparen lyfts från marken. Tack vare MultiOne teleskopbommen är det dessutom möjligt att klippa gräset under träd och buskar där den konventionella gräsklipparen inte kan nå. Gräsklipparen mod. 100 är mulching typ som standard. Mulching kit finns som tillval på modell 130, 120 och 180.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell	Bredd	Klipphöjd	Vikt	Artikelnummer
Gräsklippare 100 med mulchingsystem	100 cm	1–12 cm	116 kg	C895081
Gräsklippare 120 med bakutkast	120 cm	2-9 cm	190 kg	C891360
Gräsklippare 150 med höger sidoutkast	150 cm	1–12 cm	207 kg	C890980
Gräsklippare 180 med utkast på vänster sida	180 cm	1–12 cm	240 kg	C890638
Tillval				
Mulchsats för gräsklippare 120			20 kg	C891363
Mulchsats för gräsklippare 130			21 kg	C890633
Mulchsats för gräsklippare 130			25 kg	C890635


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
100													
130													
150													
180													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

KÄRNGRÄSMATTELUFTARE

<http://tiny.cc/coreaerator>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Hålen förblir öppna länge
- Lämplig för tunga lerjordar

Kärnluftaren penetrerar marken och drar pluggar av gräs och jord från marken och lämnar pluggarna kvar. De skapade hålen gör att luft, gödningsmedel och vatten effektivt når gräsmattornas rötter i tunga lerjordar.

Kärnluftarens penetrationsdjup styrs enkelt med hjälp av de två styrhjulen, vilket ger konsekventa resultat.

Spikluftaren är även utrustad med mekaniska stödben som lyfter bladen från marken för förvaring.


Det är det perfekta tillbehöret för underhåll av trädgårdar och idrottsplatser där MultiOne-maskiner, tack vare sitt dragsystem, inte skadar gräset.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Arbetsbredd				Plöjningsdjup				Vikt			Artikelnummer	
Kärnluftare	130 cm				10 cm				300 kg			C890445	
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel													

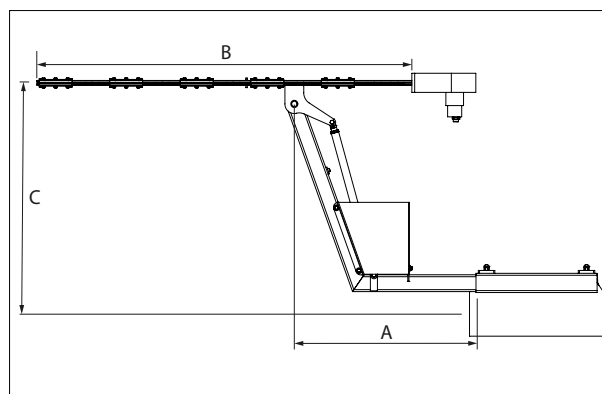
HÄCKSAX

<http://tiny.cc/hedgecutter>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Klippvinkel elektriskt justerbar
- Tidsbesparande bilaga
- Mycket hög skärkvalitet
- Skärstång är lämplig för att skära fina löv, såväl som kraftig tillväxt

Häckklipparen är det perfekta tillbehöret för häckklippning. Kombinationen av skärarmens vinkeljustering och MultiOnes bom ger utmärkt räckvidd. Genom att använda MultiOnes snabbhet och flexibilitet går det snabbt och enkelt att klippa raka häckprofiler. Skärbalkar tillgängliga med 1 cm eller 3 cm max. grenskärning diameter. Max. sidoförskjutning 45 cm)



Mod.	Mått (cm)			
	A (min)	A (max)	B	C
10 - 160	35	80	160	100
30 - 160	35	80	160	100
10 - 210	35	80	210	100

Modell	Häcksaxens längd	Max. skärredd diameter	Skärvinkel	Vikt	Artikelnummer
Endast ram (C890666, C890667 eller C890668 krävs)	/	/	/	47 kg	C890665
Häcksax 10 - 160 (C890665 krävs)	160 cm	1 cm	120°	34 kg	C890666
Häcksax 30 - 160 (C890665 krävs)	160 cm	3 cm	120°	40 kg	C890667
Häcksax 10 - 210 (C890665 krävs)	210 cm	1 cm	120°	44 kg	C890668

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Häcksax 10 - 160													
Häcksax 30 - 160													
Häcksax 10 - 210													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

SLÅTTERBALK

<http://tiny.cc/sicklebarmower1>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Robust och ekonomisk slåtterbalk
- Kompakta mått
- Kostnadseffektiv
- Snabb

MultiOne hydrauliskt drivna slåtterbalk har designats för att snabbt och effektivt klippa långt gräs och hö på åkrar, ängar och vägbankar.

Tack vare sin lilla storlek är den lätt att transportera och kan användas i svåråtkomliga områden.

Den är utrustad med två blad, ett fast och en mobil.

Slåtterbalken är idealisk för klippning av dessa gräs som kan skördas i en sekundär process.

Den är utrustad med två justerbara medar för att ställa in Klipphöjd

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Bredd	Vikt	Artikelnummer
145	145 cm	83 kg	C890653
165	165 cm	93 kg	C890654

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
145													
165													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

<http://tiny.cc/vaseclamp>



lyfta och
h träd, fat
bär att alla
om

Modell	Max last		Min öppning		Max öppning		Vikt		Artikelnummer	
Krukklämma	650 kg		25 cm		120 cm		80 kg		C890721	

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8




Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

TELESKOPIISK SIDOARM M1-15

<http://tiny.cc/sidearmm1-15>


ACI ATTACHMENT CONTROL INTERFACE

FUNKTIONER & FÖRDELAR

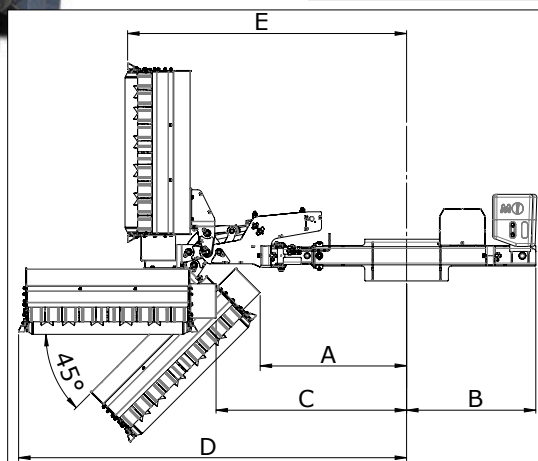
- Räckvidd åt sidan upp till 3,72 m
- Enkel klippning eller trimning på höger sida
- ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

Den teleskopiska sidoarmen är utrustad med en rak teleskoparm och en vipparm. Teleskoparmen sträcker sig 1,05 m hydrauliskt åt sidan, och armens rörelse är 45° ner och 90° upp från horisontellt läge.

Fästet, monterat på sidoarmen, ger efter baklänges när det träffar ett hinder. Sidoarmen kommer tillbaka till normalt läge så snart hindret är ur vägen.

MultiOne sidovikt C883077 är nödvändig.

Obs: maskinen måste vara utrustad med ACI



Mått (cm)

	C890611	C890612	C890950
A	98-203		102-207
B	87		
C	128-233		117-222
D	240-345	260-365	267-372
E	187-292		162-267

	Max. Offset	Klipp Bredd	Max. skärbredd diameter	Verktyg	Vikt	Artikelnummer
Teleskopisk Sidoarm M1-15	105 cm	/	/	/	250 kg	C890551
1 Grenkapstång 150 (**)	/	150 cm	5 cm	/	155 kg	C890950
2 Betesputsare 80 (**)	/	80 cm	2 cm	16	105 kg	C890611
3 Betesputsare 100 (**)	/	100 cm	2 cm	20	155 kg	C890612
Tillval						
Sidovikter 160 kg (**)	/	/	/	/	160 kg	C883077

(*) C890950 eller C890611 eller C890612 krävs

(**) C890551 och C883077 krävs

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-15 med:													
Grenkapstång 150													
Betesputsare 80/100													

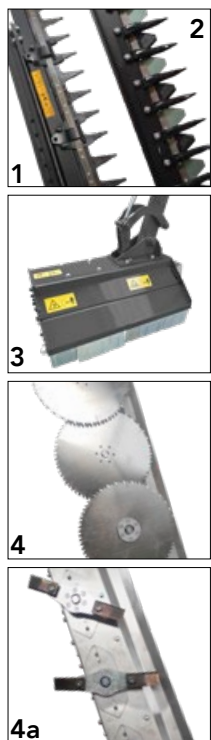
Mycket kompatibel

Kompatibel

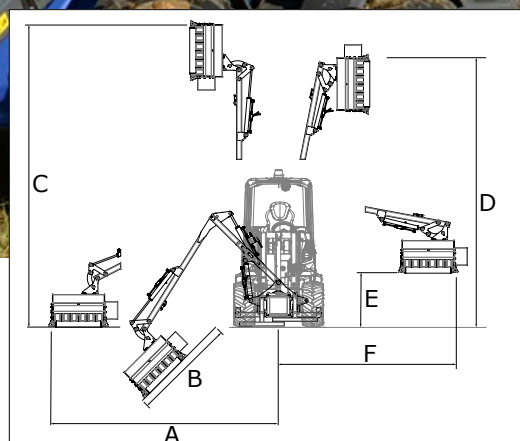
Inte kompatibel



ARTIKULERAD SIDOARM M1-30

<http://tiny.cc/sidearmm1-30>


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Klipp på vardera sidan
- Fyra skäralternativ
- ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

Kompakt, lätt och manövrerbar, den ledade sidoarmen M1-30 har designats för entreprenörer, kommuner och fastighetsskötare som arbetar inom landskaps- och GRÖNYTESKÖTSELssektorer.

Från gräsklippning till trimning av träd kan den ledade sidoarmen M1-30 klara alla tankar till de olika ändverktögen som häcksax, häcktrimmer och betesputsare. Det är den idealiska räckviddsklipparen för att arbeta i mycket trånga utrymmen för häckklippning eller putsning med friheten att klippa på båda sidor av MultiOne kompaktlastaren. **Obs: maskinen måste vara utrustad med ACI**

	Mått (cm)			
	C890666	C890667	C890671	C890610
A	273	322	301	377
B	247	270	237	204
C	437	414	419	478
D	440	380	367	365
E	115	115	76	73
F	311	290	236	241

		Max. Tillägg	Klipp Bredd	Max. skärbredd diameter	Verktyg	Vikt	Artikelnummer
Artikulerad Sidoarm M1-30 ⁽¹⁾		3 m	/	/	/	192 kg	C890940
1	Häcksax 10 - 160 ⁽²⁾	/	160 cm	1 cm	/	34 kg	C890666
	Hydraulslangsats för häcksax 10-160 (obligatoriskt)						C890695
2	Häcksax 30 - 160 ⁽²⁾	/	160 cm	3 cm	/	40 kg	C890667
	Hydraulslangsats för häcksax 30-160 (obligatoriskt)						C890695
3	Betesputsare 60 ⁽³⁾	/	60 cm	2 cm	12	80 kg	C890610
	Hydraulslangsats för betesputsare 60 (obligatoriskt)						C890696
4	4 huvuden 140 Trimmer ⁽⁴⁾		140 cm	/	4	100 kg	C890671
4a	Knivsats (4 huvuden 140 Trimmer) ⁽⁵⁾			/	8	/	C890673

(1) C890666 eller C890667 eller C890671 eller C890610 krävs - (2) C890940 och C890695 krävs - (3) C890940 och C890696 krävs - (4) C890940 krävs - (5) C890671 krävs

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-30 med:													
Häcksax 10 - 160													
Häcksax 30 - 160													
4 huvuden 140 Trimmer													
Betesputsare 60													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

HD GRÄSTRIMMER

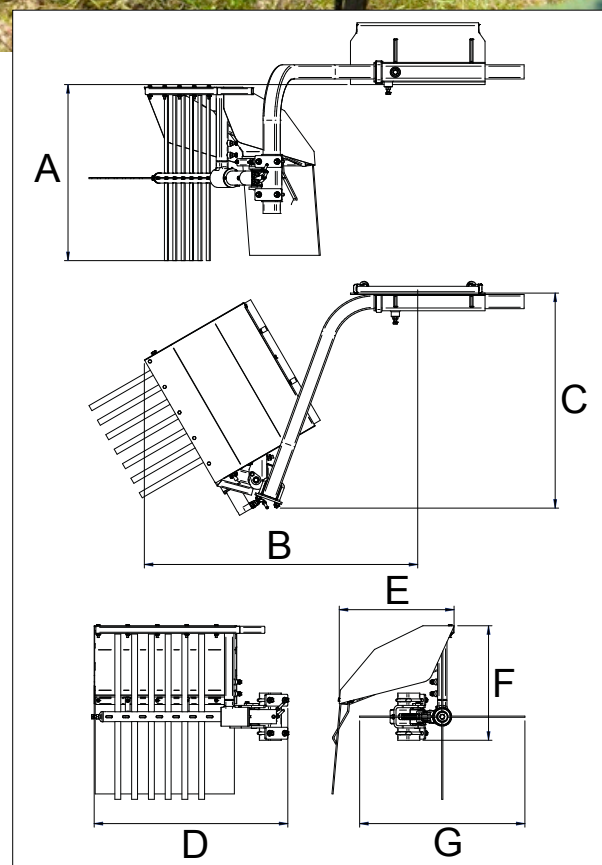
<http://tiny.cc/shootremover>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Lågt slitage skärsnöre
- Variabel förskjutning (+-25 cm)
- Effektiv och pålitlig

MultiOne-skottborttagaren är ett idealiskt verktyg för att ta bort ogräs och växtskott runt träd. Hydrauliskt driven tar den försiktigt bort skotten utan att orsaka trädstamskador.

Skottborttagningsramen kan förskjutas åt höger för att möjliggöra varierande arbetsförhållanden. Byte av de långvariga gummisnören är snabbt och enkelt.



Mått (cm)						
A	B	C	D	E	F	G
75	116	91	82	49	49	70

Modell	Rotorlängd	Offset Max	Vikt	Artikelnummer
Skottborttagare	52 cm	141 cm	50 kg	C890436

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1NE

HÄCKSAX DUBBELBLADIG

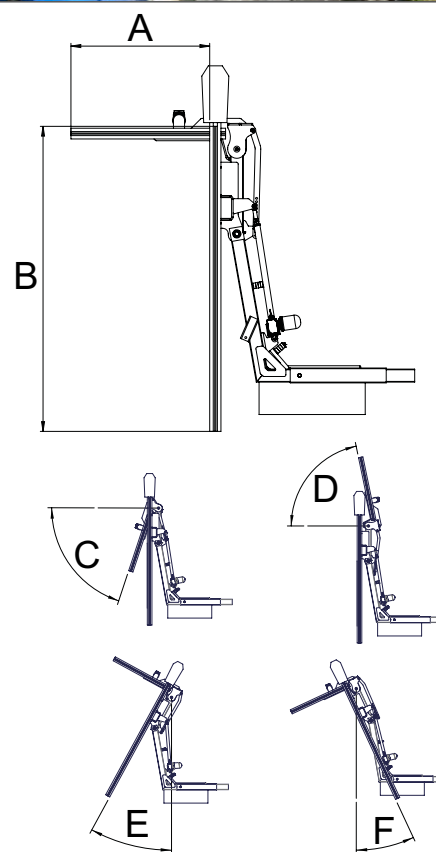
<http://tiny.cc/Vineyardtrimmer>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Dubbla skärfunktioner sparar tid
- Helt justerbar
- Lätt att kontrollera

Den hydrauliskt drivna häcksaxen med två blad gör att toppen och sidorna av vinrader och stora plantor kan klippas samtidigt. Varje ram och skärenhet är oberoende justerbar, och MultiOnes bom ger ytterligare flexibilitet och kontroll. Lutningen på den horisontella skärbalken kan justeras manuellt och det finns ett elektriskt ställdon som möjliggör samtidig justering av lutningen på båda skärbalkarna direkt från förarsätet. Den är utrustad med stödben för att placera den under perioder när den inte används.

Ramen kan förskjutas åt höger (max. 40 cm) för att möjliggöra varierande arbetsförhållanden.



Mått (cm)					
A	B	C	D	E	F
74	160	71	78	28	25

Modell	Vertikal Stångens längd	Horisontell Stångens längd	Max höger Sidoförskjutning	Max. skärbredd diameter	Vikt	Artikelnummer
Dubbelblad Häckklippare	160 cm	74 cm	40.0 cm	1 cm	160 kg	C890441


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MELLANRADSKLIPPARE/STOLPKLIPPARE

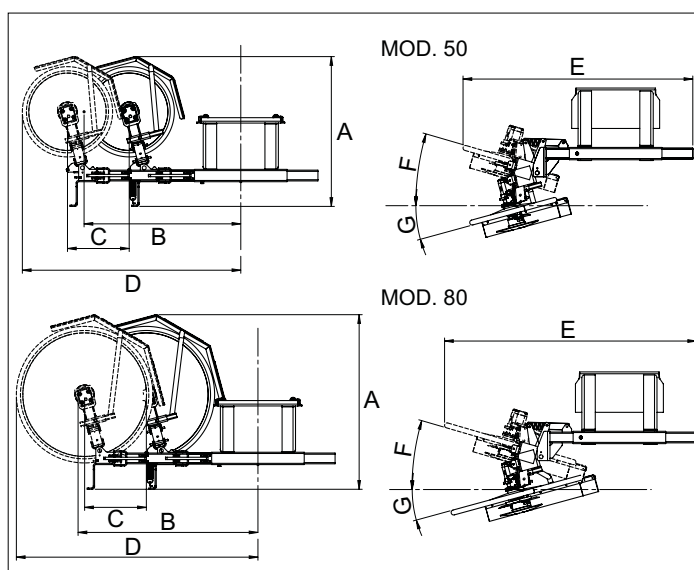
<http://tiny.cc/interrow>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Fjäderstötdämpningssystem
- Nötningsbeständigt skydd
- Flytläge

Mellanradsklipparen är utformad för att klippa gräs och buskar runt träd, skyddsräcken, trafikskyltar och andra hinder. Det flytande gräsklipparsystemet gör att gräsklipparen automatiskt följer markens konturer. Detta system ger utmärkt produktivitet och en jämn skärning. Mellanradsklipparskivan kan förskjutas åt höger för att möjliggöra varierande arbetsförhållanden. Den är utrustad med en hydraulisk ventil som förhindrar att bladen roterar invertering.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



	Mått (cm)						
	A	B	C	D	E	F	G
Mod. 50	97	102	40	142	149	16	15
Mod. 80	113	117	40	157	163	16	15

Modell	Klippskivans diameter	Max sidoförskjutning	Nr. Klinga	Vikt	Artikelnummer
50	48 cm	40 cm	2	108 kg	C890705
80	80 cm	40 cm	2	115 kg	C890706

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
50													
80													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

PLANERINGSBALK

<http://tiny.cc/leveller>



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Ekonomiskt redskap för att jämna ut grus och annan jord
- Eliminerar nästan all manuell skottning och gradering på arbetsplatser

Ett enkelt och billigt men otroligt användbart och effektivt redskap för avjämning och hyvling av större ytor. Med MultiOne utjämningsbalk kan du enkelt och snabbt jämna ut sand, kompost mm. Utjämnaren används oftast i:

- Preliminär utjämning av gräsmatta
- Utjämning av gårdssand
- Uppfartsutjämning

Utjämnaren kan också användas för att lyfta lätta material på arbetsplatsen som torvrullar, verktyg etc.

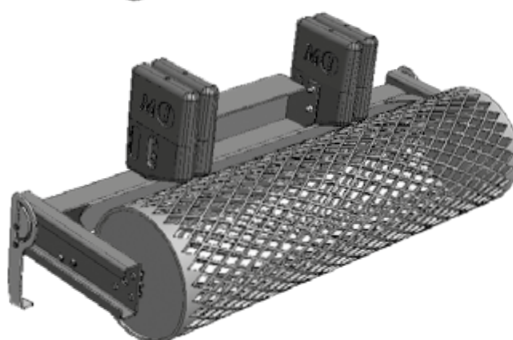
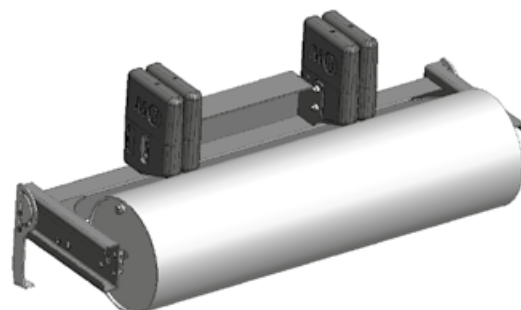
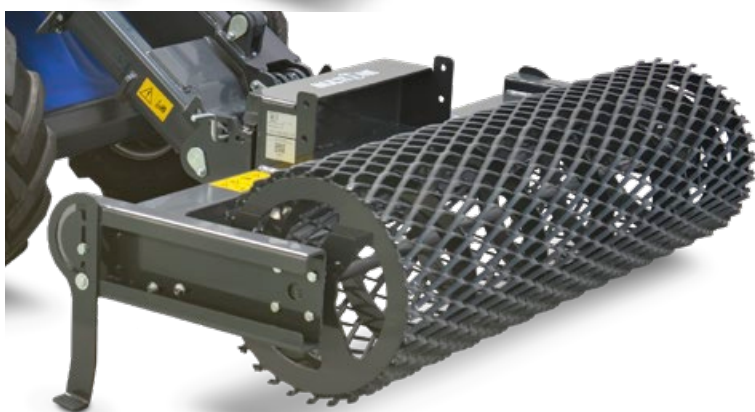
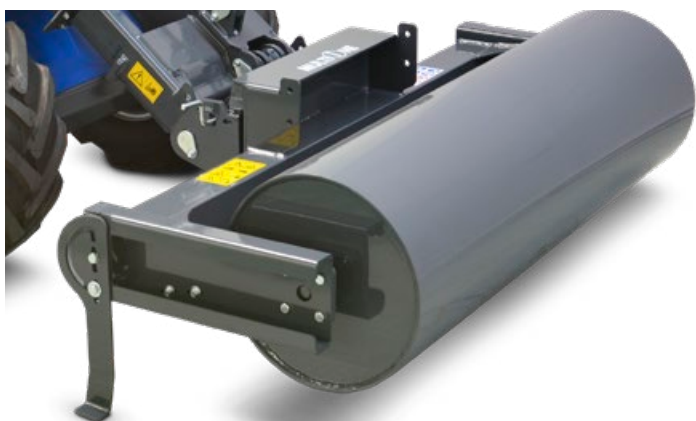



Modell	Bredd		Längd		Vikt		Artikelnummer	
Utgjämningsbalk	150 cm		105 cm		130 kg		C890100	

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel
Kompatibel
Inte kompatibel

PLANERINGSVÄLT

<http://tiny.cc/m1roller>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Perfekt fäste på kompakta jordar
- Vikter kan läggas till för att öka trycket
- Två modeller: mesh och fyllbar

Ett enkelt och billigt men otroligt användbart och effektivt redskap för avjämning och hyvling av större ytor. Med MultiOne rulle kan du enkelt och snabbt jämna ut sand, kompost mm.

Rullen används oftast i:

- Preliminär utjämning och komprimering av gräsmattan;
- Trädgårdssandkomprimering;
- Uppfartsutjämning och packning.

Modell	Volym	Arbetsbredd	Vikt	Artikelnummer
Vält	178 l	150 cm	165 kg	C890930
Gallervält	/	152 cm	170 kg	C890931
Tillval				
Sidovikter 160 kg	/	/	160 kg	C883077

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Vält													
Gallervält													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

JORD- OCH STUBBRIVARE

<http://tiny.cc/ripper>



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Ett billigt verktyg för att ta bort stenar, stubbar, rötter etc. från marken
- Eliminerar en enorm mängd manuellt arbete

Stubbrivaren är ett billigt och praktiskt taget oersättligt verktyg i markarbeten. Med stubbrivaren är det enkelt och enkelt att ta bort såväl rötter som stenar även från hårt packad mark. rivtänderna är 30 cm långa för djup yta penetration och garanterar en lång livslängd för fästet.

Rivaren manövreras genom att trycka ner de tre tändarna i marken bredvid föremålet du vill ta bort. När tändarna har sjunkit ner i marken, luta rivaren inåt och lyft sedan bommen uppåt vilket kommer att föra föremålet ovanpå marken.




Modell	Arbetsdjup				Bredd				Vikt		Artikelnummer		
Rivare	30 cm				50 cm				23 kg		C891220		

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel
Kompatibel
Inte kompatibel

JORDFRÄS

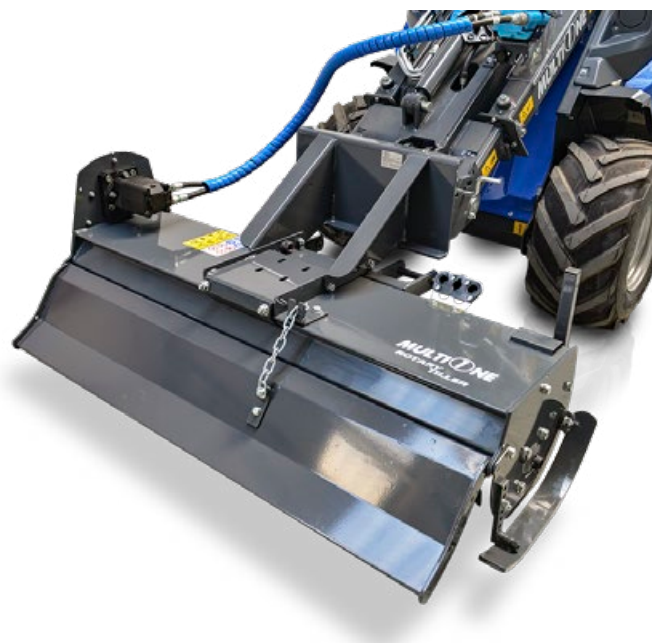
<http://tiny.cc/rotarytiller>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Pålitlig, kraftig
- Justerbart jordskrapablad
- Justerbart arbetsdjup

Den kraftiga rotorfräsen MultiOne är det idealiska verktyget för att förbereda jorden för sådd eller plantering, även under tuffa förhållanden och hårda jordar. I ett pass bryter den hydrauliskt drivna jordfräsen upp jorden, ogräs och buskväxt rycks upp och jorden jämnas ut.

Den solida ramen och kedjetransmissionen säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet. De små dimensionerna i kombination med smidigheten hos MultiOne-maskinerna gör den till ett idealiskt tillbehör för trånga utrymmen. **Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.**



Modell	Arbetsbredd	Arbetsdjup	Knivblad	Vikt	Artikelnummer
105	105 cm	0 -15 cm	20	140 kg	C890490
125	125 cm	0 -15 cm	24	150 kg	C890491
145	145 cm	0 -15 cm	28	160 kg	C890492


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
105													
125													
145													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

ROTERANDE HARV MED VÄLT

<http://tiny.cc/powerharrow>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Professionell, effektiv harv för utjämning av matjord
- Högsta betyg med bara ett varv
- Kan utrustas med såenhet - färdig gräsmatta på 1 drag

MultiOne harv är en utmärkt utjämnare för gräsmattor, gårdar, trädgårdar etc. – för platser där marken behöver jämnas ut perfekt. Den harvar bara matjorden och ger en mycket fin finish för sådd. Arbetsdjupet justeras med den bakre fältrullen som jämnar ut såbädden under drift.

Med den valfria såenheten kan du göra en färdig gräsyta på en gång.

Motorharv används oftast för lättare utjämning av matjord.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell	Arbetsbredd	Plöjningsdjup	Knivblad	Vikt	Artikelnummer
110 inkl. rulle	110 cm	18 cm	10	211 kg	C890520
130 m/rulle	130 cm	18 cm	12	226 kg	C890521
150 inkl. rulle	150 cm	18 cm	14	248 kg	C890522
Tillval					
Såenhet för harv 110				70 kg	C890526
Såenhet för harv 130				76 kg	C890527
Såenhet för harv 130				90 kg	C890528


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
110 inkl. rulle													
130 m/rulle													
150 inkl. rulle													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MARK- OCH JORDBEREDARE

<http://tiny.cc/powerrake>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfull och snabb
- Justerbart arbetsdjup
- Tiltbar

MultiOne mark- och jordberedare är det idealiska verktyget för att förbereda jorden för plantering.

Att driva krafränsan med mät hjulen nedåt sätter maskinen i landskapsläge, konditionerar och förbereder jorden, vilket skapar en idealisk bädd för sådd. Att driva krafränsan med mät hjulen uppåt sätter maskinen i bearbetningsläge för mer aggressiv jordberedning.

Den är manuellt tiltbar åt höger (17°) och till vänster (21°)

Eftersom räfsan inte kräver mycket kraft, fungerar även de mindre maskinerna bra med denna enhet.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Bredd	Hjulhöjd	Vikt	Artikelnummer
135	135 cm	0-8 cm	250 kg	C890685
155	155 cm	0-8 cm	290 kg	C890686

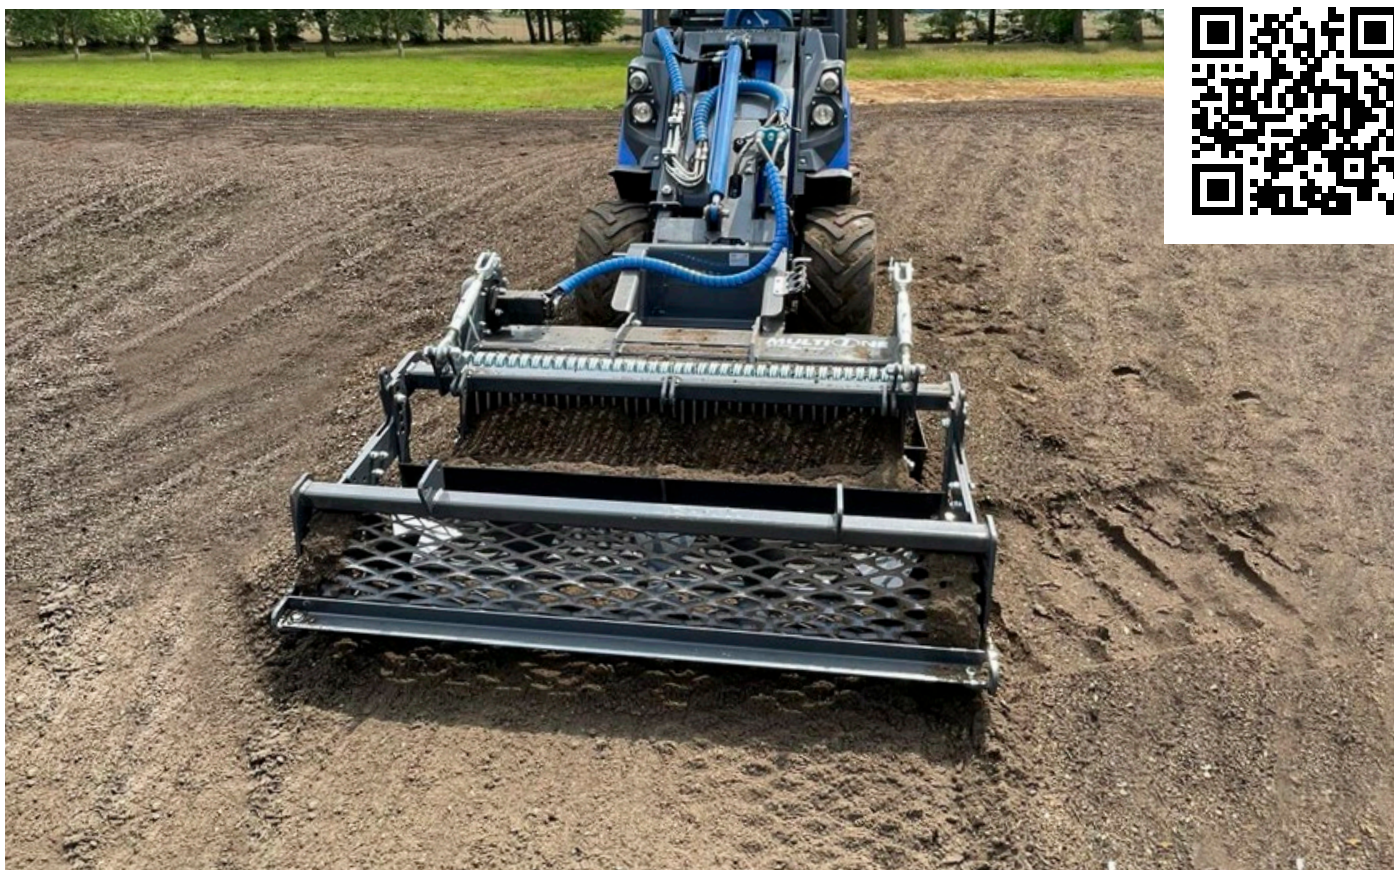
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
135													
155													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

STENNEDLÄGGARE

<http://tiny.cc/stoneburrier>


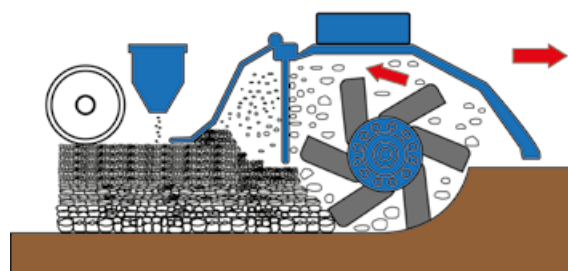
FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Professionell, effektiv stennedläggare
- Högsta betyg på 1 stråk
- Kan utrustas med såenhet - färdig gräsmatta på 1 drag

En professionell hydraulisk stennedläggare för preparering av gräsmattor. Stennedläggaren fräser jorden, begraver eventuella stenar och andra föremål upp till 150 mm djup i en enda gång, vilket ger en fräst och stampad matjord.

Arbetsdjupet är justerbart med den bakre rullen. Med den valfria såenheten kan du göra en färdig gräsyta på 1 stråk. Stennedläggare används oftast när matjorden behöver fräsas noggrant.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.



Modell	Arbetsbredd	Arbetsdjup	Knivblad	Vikt	Artikelnummer
114 m/rulle	114 cm	0 -15 cm	36	298 kg	C890523
132 m/rulle	132 cm	0 -15 cm	42	335 kg	C890524
150 inkl. rulle	150 cm	0 -15 cm	48	380 kg	C890525
Tillval					
Såningsenhet för stennedläggare 114				70 kg	C890529
Såenhet för stennedläggare 132				76 kg	C890530
Såenhet för stennedläggare 114				90 kg	C890531

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
114 m/rulle													
132 m/rulle													
150 inkl. rulle													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

TRÄDPLANTERINGSBÖR

<http://tiny.cc/augertree>



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Speciellt utformad för att flytta träd
- Två skärhuvuden finns tillgängliga


Den kraftfulla hydrauliska skruven finns med två skärhuvuddiametrar, speciellt utformade för trädplantering. Det speciella skärhuvudet skapar hålet utan att komprimera den inre hålytan, vilket gör att trädet lätt kan slå rot. Det är det perfekta tillbehöret för arbete i plantskolor, för landskapsplanering och för återplantering av skog. Skärhuvudena är utrustade med utbytbara tänder.



Modell	Max vridmoment	Diameter	Vikt	Artikelnummer
Kraftskruv för trädplantering, drivenhet, skruv T3 (C890811 eller C890812 krävs)	400 kgm	/	150 kg	C890832
Skärhuvud 80		80 cm	/	C890811
Skärhuvud 100		100 cm	/	C890812

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
					Mycket kompatibel				Kompatibel			Inte kompatibel	

SKOGSBRUKSBEREDARE

<http://tiny.cc/forestrymulcher>


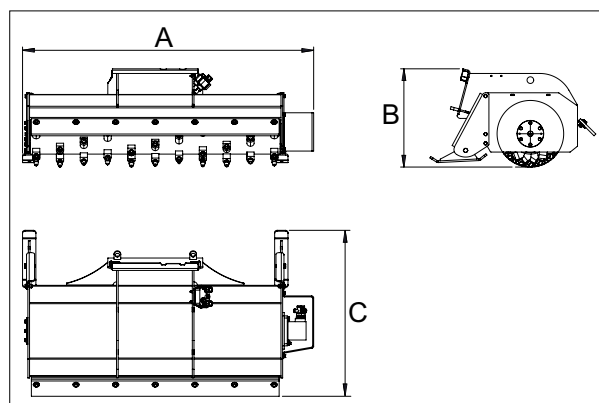
FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftig jordvårdare - krossa mindre rötter, stubbar och grenar samt is och hård kompakt mark
- Hårdmetallskärande tänder

MultiOne mulcher visar sin mångsidighet genom att krossa skogsrester, röja mark för platsutveckling, underhålla grusvägar, krossa is, ta bort små rötter och trädstubbar också.

Hydraulmotorn är ansluten direkt för att undvika underhåll av transmissionen.

Rotorn är utrustad med utbytbara och kostnadseffektiva hårdmetallskärtänder



Mått (cm)		
A	B	C
175	59	100

Modell	Bredd	Skärande tänder	Rotorbredd	Rotordiameter	Vikt	Artikelnummer
Slaghack 150	175 cm	66	150 cm	40 cm	390 kg	C890970

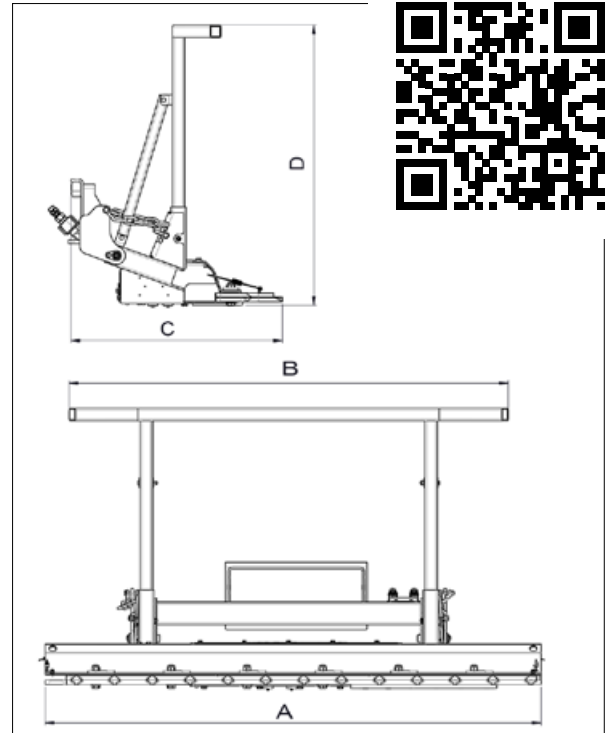
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

GRENKLIPPARE

<http://tiny.cc/branchcutter>


	Mått (cm)			
Model	A	B	C	D
50-150	150	175	78	110
100-150	166	175	84	110
100-180	196	175	84	110

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Beskärning av grenar och buskar från 50 mm till 100 mm diameter
- Kompakt design
- Kraftig ram
- Övre skyddsstång

Denna nya grenklippare är det perfekta valet för att förbättra både grönt och skogsunderhåll. Detta är ett robust redskap, lämplig för beskärning av grenar och buskar från 50 mm upp till hela 100 mm diameter med ett rent och exakt snitt utan att riva växter.

Dess kompakta design garanterar enkel hantering och möjlighet att använda den även i områden med tät vegetation. Bäst lämpad för obearbetad ojämnh terräng och tungt igenvuxen vegetation.

Grenklipparen är konstruerad med dubbelbladssystem, den nedre klingan är fixerad medans den övre drivs hydrauliskt. MultiOnes grenklippare är ett högkvalitativt redskap med hög tillförlitlighet, hastighet och skärkvalitet. Stången är gjord utav Hardox-blad, som är väldigt stark och motståndskraftig emot påfrestningar. Tippram förhindrar skador på grenklipparen och maskinen från överdimensionerade grenar och buskar. Den är även utrustad med en övre skyddsstång som skyddar maskinen från fallande små träd och buskar.

Model	Klippbredd	Max. klipp diameter	Vikt	Artikelnummer
Grenklippare BT50-150	150 cm	5 cm	200 kg	C890953
Grenklippare BT100-150	160 cm	10 cm	254 kg	C890954
Grenklippare BT100-180	190 cm	10 cm	272 kg	C890952

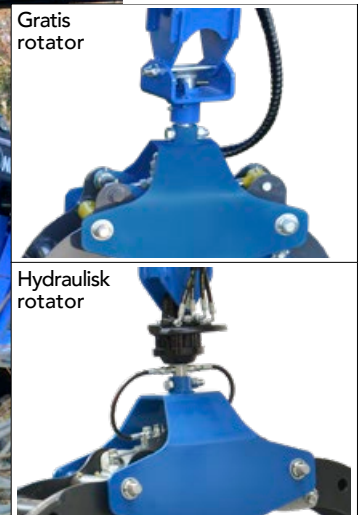

Compatibility	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Model													
BT50-150													
BT100-150													
BT100-180													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

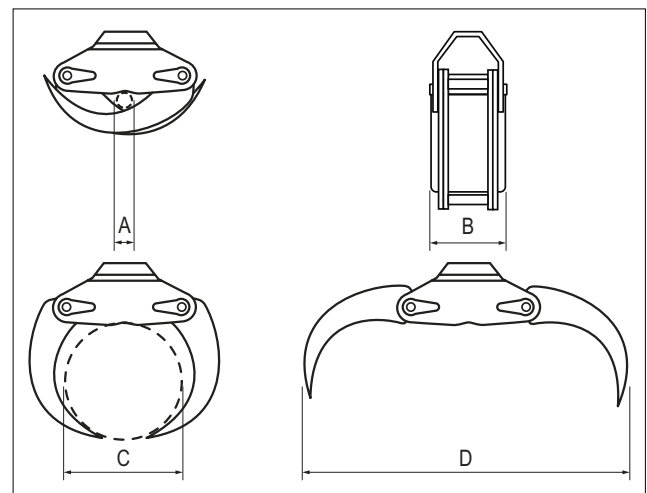
TIMMERGREP

<http://tiny.cc/timbergrab>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Finns med hydraulisk rotator eller som fritt roterande version
- Mångsidigt fäste för transport och lastning av virke, grenar mm.
- Lasthållningsventil
- Roterande grip möjliggör transport även på längden - gör det möjligt att passera genom smala platser med långa stockar och underlättar arbete i tät skog

MultiOne timmergrep är ett redskap som gör att du kan ta tag i trädstammar, grenar, träavfall, kantsten etc. och transportera dem både på längden och tvären. Detta gör det möjligt att passera genom smala ställen även med långa stockar och möjliggör lastning på släp eller på en påle i valfri riktning. Den är utrustad med en övre tandrad för att flytta grenarna och en nedre som undviker att stammen svänger under transport. Timmergrep finns antingen med hydraulisk rotator eller som fritt roterande version.



	Mått (cm)			
Modell	A	B	C	D
120	8	36	45	120

Modell	Lyftkapacitet*	Max öppningslängd	Vikt	Artikelnummer
Timmergrep 120	1500 kg	120 cm	207 kg	C890584
Timmergrep 120 m/rotator	1500 kg	120 cm	192 kg	C890586
Dragstänger (set med 2)	/	/	4 kg	C890587

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Timmergrep 120													
Timmergrep 120 m/rotator													


Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

MULTI1ONE

VINSCH

<http://tiny.cc/m1winch>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfull och kompakt hydraulisk vinsch
- Utrustad 25 m stålvajer
- Föraren kan säkert och enkelt styra den från förarsätet

MultiOne hydrauliska vinsch möjliggör bogsering av alla typer av föremål (t.ex. stockar, stolpar, båtar) från platser där du inte kan köra med maskinen.

Vinsch är utrustad med ett säkerhetsnät, 25 m vajer och en dragkrok. Den drivs av en kraftfull hydraulmotor och monteras på MultiOnes snabbfäste. Användningen av vinschen är enkel, en person kan enkelt hantera den. Manöverspaken för hjälphydraulik (eller omkopplare) ställs om till kontinuerligt flöde (låsläge) från förarsätet, vilket frigör vajertrumman så att vajern kan dras ut för hand. När vajern är fäst vid det önskade föremålet återgår föraren till förarsätet och vrider den extra hydrauliska spaken (eller omkopplaren) till motsatt riktning och vinschen börjar rulla in repet.

Vinschen stannar så snart manöverspaken (eller omkopplaren) för extra hydraulik släpps.



Modell	Kabellängd	Dragkraft	Max upprullningshastighet	Vikt	Artikelnummer
Vinsch	25 m	1000 kg	2,5 m/s	95 kg	C891210


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

TRÄDKLIPPARE

<http://tiny.cc/treeshear>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfull och säker trädklippare
- Rena och exakta snitt
- Utmärkt verktyg för skogsgallring, trädröjning mm.
- Tack vare den starka gripen är trädet lätt att ta bort
- Finns med hydrauliskt eller fast blad

MultiOne-trädklippare är effektiv och användbar trädskap, avsedd för skogsgallring, trädröjning och liknande jobb där mindre träd behöver kapas. Den starka gripen tar ett stadigt grepp om trädstammen och skärbladet skär av stammen. Trädet är sedan lätt och snabbt att flytta iväg med MultiOne. Två modeller finns tillgängliga: med fast blad för stam upp till 10 cm diameter och med hydraulisk kniv för stam upp till 15 cm diameter. Genom räckvidden av MultiOnes bom kan denna enhet även användas för att beskära grenar och rensa skrubbväxt på svåråtkomliga ställen.



Modell	Ø Max lem	Max öppning	Vikt	Artikelnummer
Hydrauliskt blad	15 cm	50 cm	380 kg	C891071
Fast blad	10 cm	60 cm	200 kg	C891070

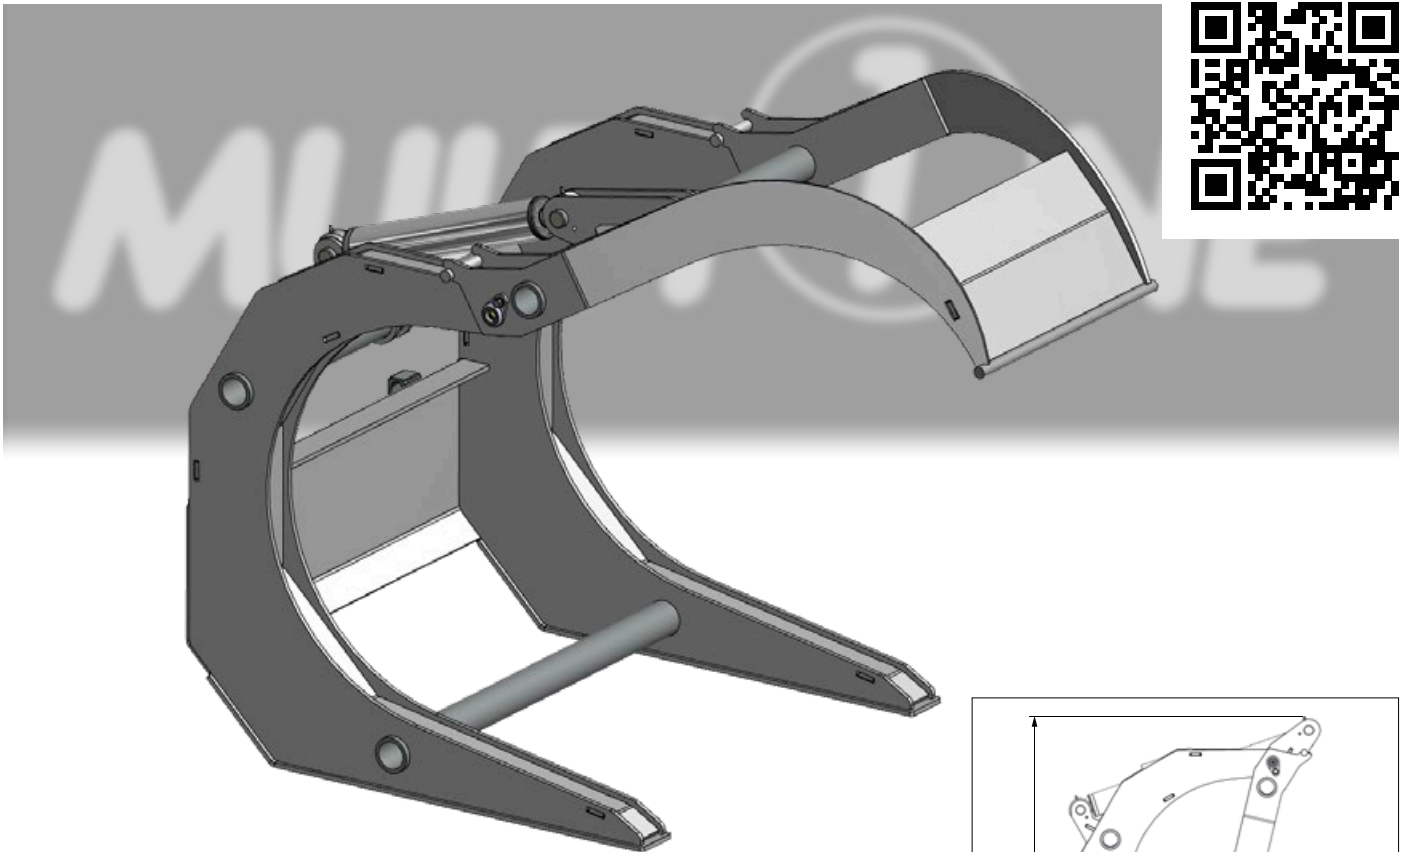
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
Hydrauliskt blad													
Fast blad													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

INDUSTRIELL TIMMERGRIP

<http://tiny.cc/industrialloggrapple>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

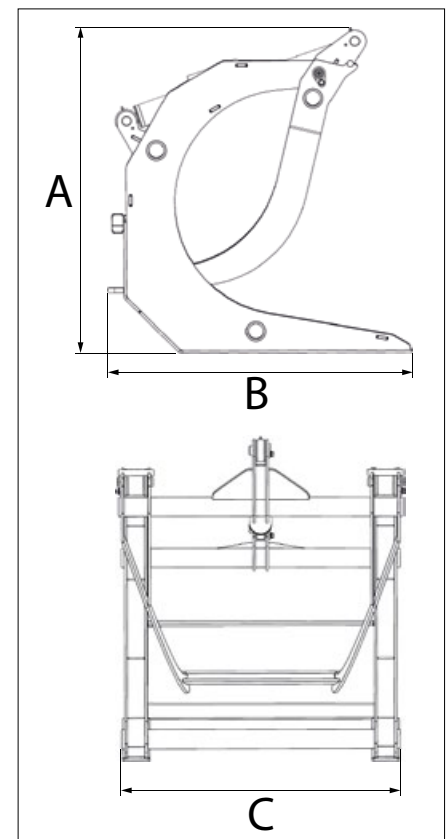
- Stark hydraulisk krökt käft
- Käftöppning
- Kraftig design gör det möjligt att ta tag i större trädstammar också
- Perfekt för att ta tag i och transportera stockar men också stora stenar

Multione industritimmergrip är avsedd för att lyfta och transportera stockar, vedgrenar eller även stora stenar...allt som passar!

Gripen är utformad för att säkerställa stadig gripning av stockar med olika diametrar. Den har en kraftfull hydraulisk överkäke, vilket också säkerställer säker hållning av långa stockar. Dessutom kan denna bilaga hålla enkla eller flera stockar med lätthet.

Detta beror på den unika optimalt böjda käften som gör att stockarna kan rulla rakt upp längs näbbens inre yta.

Den är idealisk för markröjning och avverkning där tid och pengar är avgörande och utrymmet är begränsat.



Dimensions (cm)		
A	B	C
100	95	90

Modell	Max belastning*	Log diameter (min÷max)	Vikt	Artikelnummer
Industriell Timmergrip	2000 kg	30÷70 cm	180 kg	C891090

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

VEDKLYV

<http://tiny.cc/logsplitter>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kraftfull (7 ton) och säker vedklyv
- Max. stockdiameter 400 mm

Den hydrauliskt drivna MultiOne vedklyven låter dig snabbt och säkert klyva kapade stockar till ved.

Kilen, som drivs av en kraftfull hydraulcylinder, gör det möjligt att dela stocken i två delar eller i fyra delar med tillvalsverktyget. Kilrörelsen är justerbar för att undvika stillestånd.

Den är utrustad med ett stort justerbart stödbord (tre positioner: hög 83 cm, medium 59 cm och låg 35 cm). Med en effekt på 7 ton kan den klyva timmer upp till 40 cm i diameter.

Det finns två manöverspakar som måste aktiveras med båda händerna för ökad säkerhet.

Den är utrustad med hjul för transport och kan även flyttas manuellt med hjälp av handtaget.



Modell	Kraft	Wedge Stroke	Max stockdiameter	Max stockhöjd	Vikt	Artikelnummer
Vedklyv	7 ton	55 cm	40.0 cm	100 cm	110 kg	C890570


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

CONTAINER

<http://tiny.cc/dumper2>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kostnadseffektiv
- Hög kapacitet

MultiOne-dumpern är ett mycket användbart verktyg som används för att samla in, transportera, lagra och tömma avfall. Det finns två storlekar, en enhet på 200 l och den större 400 l. Var och en av dessa enheter kan stå på egen hand när den är lossad från MultiOne, och dumpas lätt med maskinen när den är full.

Den mindre modellen kan enkelt lastas av genom att lyfta maskinbommen medan den större modellen är utrustad med en framsida som kan öppnas med en spak.



Modell	Kapacitet*	Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Artikelnummer
200	200 l	95 cm	90 cm	51,3 cm	60 kg	C890280
400	400 l	97,5 cm	132 cm	83 cm	97 kg	C890285

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modell													
200													
400													

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

HYDRAULISK FLISHUGG

<http://tiny.cc/bio-shredder>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kompakta mått
- Utmärkt verktyg för att flisa grenar och små trädstammar
- Manuell matnings- och utmatningsrotation
- Utrustad med säkerhetsstoppsystem
- Vikbar för enkel transport

Den hydrauliskt drivna flishuggaren är ett kraftfullt verktyg för att snabbt reducera en hög med borstar, trädgårdsavfall och trädgrenar till återanvändbar strimlad kompost. Kombinerat med MultiOne kan denna flishuggare arbeta i områden som inte kan nås med en traditionell bogserad flishugg.

Maskinkonstruktionen innehåller en matarrulle som drar grenarna upp till 90 mm diameter in i flishuggsektionen i en kontrollerad, säker hastighet. Flisen bearbetas sedan av rivningssektionen, vilket reducerar träflisen till kompost. Operatören förblir säker under flisning/strimlingsprocessen.



Mått (cm)						
	A	B	C	D	E	F
cm	210	222	170	101	126	182

Modell	Max virkesdiameter	Vikt	Artikelnummer
Hydraulisk bioförstörare	0–9 cm	335 kg	C890731

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------------

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

ALUMINIUMRAMP




FUNKTIONER & FÖRDELAR

• Lätt och hållbar

De robusta aluminiumramperna är hållbara och lätta för enkel hantering. Dessa ramper är designade med djupa nocksteg för bättre grepp som möjliggör säker och effektiv lastning och lossning av MultiOne från lastbilar och trailers.


OBS: Vid beställning, ange maskinmodell, vikt och hjulbas.



Modell	Lastkapacitet per par	
	Maskinens hjulbas 100 cm	Maskinens hjulbas 150 cm
250	2500 kg	3800 kg
300	1900 kg	2500 kg
350	2000 kg	2500 kg
400	2290 kg	2750 kg
450	1070 kg	1250 kg
500	2575 kg	2945 kg

Modell	Längd	Intern bredd (A)	Extern bredd (B)	Vikt	Artikelnummer
250	250 cm	34 cm	40.0 cm	43 kg	C890790
300	300 cm	34 cm	40.0 cm	52 kg	C890791
350	350 cm	34 cm	40.0 cm	62 kg	C890792
400	400 cm	34 cm	40.0 cm	56 kg	C890793
450	450 cm	34 cm	40.0 cm	78 kg	C890794
500	500 cm	34 cm	40.0 cm	86 kg	C890795

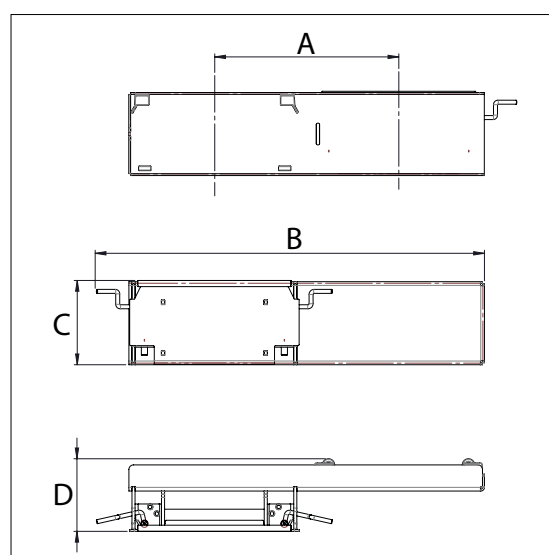
SIDOFÖRSKJUTNINGSADAPTER

<http://tiny.cc/sideshiftadapter>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Gör det möjligt att montera fästet 60 cm förskjutet till höger från mittlinjen
- Monteras mellan redskapet och snabbfästet på lastaren

MultiOne sidoförskjutningsadapter är ett enkelt och starkt tillbehör som monteras mellan redskapet och maskinens snabbfäste. På detta sätt är det möjligt att montera tillbehöret förskjutet åt höger med 60 cm. Det är väldigt användbart när man till exempel ska klippa gräs med en slagklippare längs vägkanten.



Mått (cm)				
	A	B	C	D
cm	60	127	27	24

Modell	Sidoförskjutning	Max. belastning*	Vikt	Artikelnummer
Sidoförskjutningsadapter	60 cm	1000 kg	60 kg	C890910

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet


Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

TILTADAPTER

<http://tiny.cc/tiltadapter>


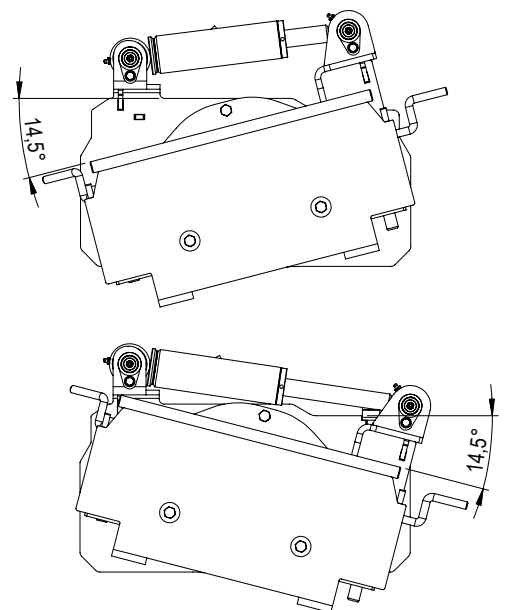
FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Gör det möjligt att luta redskapet i sidled och t.ex. planera marken med en skopa eller utjämnare, eller lasta pallar på ojämn mark med pallgaffel
- Monteras mellan redskapet och snabbfästet på lastaren

MultiOne tiltadapter monteras mellan fästet och lastarens infästningskopplingsplatta. Med den kan fästet lutas i sidled och gör det möjligt att:

- Gör olika former till marken med en skopa eller utjämnare
- Håll pallgaffeln plant när du kör på underlag med lutning
- Lasta pallar som står på ojämn mark
- Jämnt underlag på ojämna ytor

Tiltadapter med max. 14,5 graders lutning i båda riktningarna. Den är idealisk för skopor, utjämnare och pallgaffel – för jobb där tiltning är ett måste men tippningsvinkeln inte behöver vara stor. Lutningsadaptern är främst avsedd för icke-hydrauliskt manövrerade redskap, men med det extra hydrauliska utloppet i fronten är det möjligt att montera även hydrauliskt drivna redskap som en 4 i 1 skopa, pallgaffel med hydraulisk gaffeljustering, gripverktyg, konstgräsfäste och bergborring samtidigt.



Modell	Max lutning	Max. belastning*	Längd	Vikt	Artikelnummer
Tiltadapter	14,5	500 kg	14 cm	52 kg	C890190

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel

ROTATOR 360 GRADER

<http://tiny.cc/attachmentrotator>


FUNKTIONER & FÖRDELAR

- 360° rotation
- Monteras mellan redskapet och snabbfästet på lastaren

Monteringsrotatorn är konstruerad för en 360°, jämn, kontinuerlig rörelse i båda riktningarna. Tillbehörsrotatorn används ofta i många jobb för att vända och tömma laster.

Liksom tiltadaptarna monteras redskapsrotatorn mellan redskapet och lastarens kopplingsplatta. Den är utrustad med en hydraulmotor och en svängring som tillåter 360° rotation. Maximal lastkapacitet är 1.200 kg. Rotatorns kopplingsplatta är 255 mm längre bort från maskinens kopplingsplatta.

Lutningsadaptern är huvudsakligen avsedd för icke-hydrauliskt manövrerade redskap, men med det extra hydrauliska uttaget på lastaren är det möjligt att använda med hydrauliskt drivna redskap också som en 4 i 1 skopa, pallgaffel med hydraulisk gaffeljustering, gripverktyg, osv .. samtidigt.

Modell	Max lutning	Max. belastning*	Vikt	Artikelnummer
Tillbehör rotator	360°	1200 kg	73 kg	C890960

(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Mycket kompatibel

Kompatibel

Inte kompatibel




MULTIKONTAKTADAPTER FÖR MASKINER



Adapter för maskiner, för att ansluta standard enkelledningsanslutningar. Rekommenderas för redskap utrustade med hydraulcylindrar, inte med hydraulmotorer. Adaptern har 3 linjer för att uppfylla anslutningarna med alla typer av tillbehör.

Modell												Artikelnummer
3 st hydrauliska kopplingar												C880221
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5 EZ7 EZ8
Mycket kompatibel				Kompatibel				Inte kompatibel				

REDSKAPSPLATTA

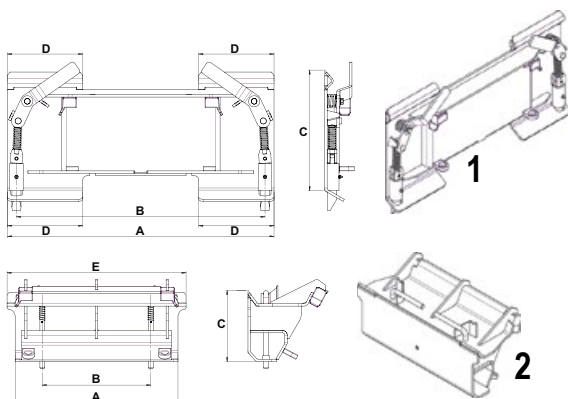


Denna platta kan svetsas till tillbehör som inte har MultiOne-fästet som monteringsplatta, vilket gör alla tillbehör användbara på MultiOne. OBS: Följande måste kontrolleras innan denna kopplingsplatta används:

- Tillämpliga lagar och säkerhetskrav.
- Gränssnitt mellan maskin och hydraulkrets.

Modell												Artikelnummer
Fästkopplingsplatta (som ska svetsas) för MultiOne - 6 mm tjocklek												C880233
Fästkopplingsplatta (som ska svetsas) för MultiOne - 12 mm tjocklek												C880236
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5 EZ7 EZ8
Mycket kompatibel				Kompatibel				Inte kompatibel				

SKID-STEER ADAPTER-PLATTA



Kopplingsadapter lämplig för att montera skid-steer redskap på MultiOne minilastare.

Mått (mm)					
	A	B	C	D	E
Mod. 1	885	825	401	250	/
Mod. 2	543	362	238	/	597

Modell									Vikt		Artikelnummer		
SKID-STEER ADAPTER-platta									/		C890023		
SKID-STEER ADAPTER-platta									36 kg		C880230		
Kompatibilitet	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Mycket kompatibel				Kompatibel				Inte kompatibel				

BILAGOR I ALFABETISK ORDNING

ALUMINIUMRAMP	160	OGRÄSBORSTE/PENSELBORSTE	104
ARTIKULERAD SIDOARM M1-30	131	PALLGAFFEL	68
ASFALTSHYVEL	99	PALLGAFFEL MED HYDRAULISK KLÄMMA	69
BALHANTERARE	78	PALLGAFFEL MED SIDOFÖRSKJUTNING	73
BESPRUTNINGSSPRUTA	132	PLANERINGSBALK	139
BETESPUTS	119	PLANERINGSSKOPA	62
BETESPUTS MED SIDOUTSKJUT	118	PLANERINGSVÄLT	140
BETONGBLANDARE	97	REDSKAPSPLATTA	164
BETONGBLANDARSKOPA	98	RIDHUSHARV	82
BIKUPEHANTERARE	81	RIVNINGSSKOPA	64
BORRENHET	94	ROTATOR 360 GRADER	163
BORRKRONOR	95	ROTTERANDE HARV MED VÄLT	143
CONTAINER	158	RUNDBALSGREP	77
DIKESGRÄVARE	90	SALT- OCH SANDSPRIDARE	111
FJÄRRSTYRD GRÄVSKOPA	93	SAND- OCH SALTSPRIDARSKOPA	112
FYRKANTSBALGREP	79	SCHAKTBLAD	89
GAFFELVAGN	72	SIDOBOM MED BETESPUTS DZ1	121
GATUTVÄTTARE	117	SIDOBOM MED BETESPUTS DZ2	122
GÖDSELGAFFEL	76	SIDOFÖRSKJUTNINGSADAPTER	161
GRÄSKLIPPARE	124	SKID-STEER ADAPTER-PLATTA	164
GRENKLIPPARE	151	SKOGSBRUKSBEREDARE	150
GUMMISKRAPA	86	SKYLIFT/ARBETSPLATTFORM	116
HÄCKSAX	127	SLANG- OCH KABELLÄGGARE	100
HÄCKSAX DUBBELBLADIG	134	SLÄPVAGN	113
HD BETESPUTS	120	SLÅTTERBALK	128
HD GRÄSTRIMMER	133	SNÖBLAD	108
HD KROKODILGREP	75	SNÖSLUNGA	110
HD RIVNINGSSKOPA	65	SOLPANELSTVÄTT	106
HÖGAFFEL	80	SOPMASKIN	107
HÖGTIPPSSKOPA	67	SOPMASKIN MED UPPSAMLARE	101
HÖGTRYCKSTVÄTT	114	SORTERINGSSKOPA	92
HYDRAULISK FLISHUGG	159	SPANNMÅLSAUTOMAT	84
HYDRAULISK HAMMARE	88	SPANNMÅLSSKRUV	85
INDUSTRIELL TIMMERGRIP	156	SPIKGRÄSMATTELUFTARE	125
JORDFRÄS	142	STALLBOXGREP XXL	83
JORD- OCH STUBBRIVARE	141	STENNEDLÄGGARE	145
KÄRNGRÄSMATTELUFTARE	126	STOLPNEDSLAGARE	115
KOMBINATIONSSKOPA	63	STORSÄCKSLYFTARE	70
KORKSKRUVSPLOG	146	STUBBFRÄS	149
KOSTGRÄSBORSTE	102	SWIVLANDE STUBBFRÄS	148
KRANARM, FAST ELLER TELESKOPISK	71	TELESKOPISK SIDOARM M1-15	130
KRUKKLÄMMA	129	TILTADAPTER	162
LÄTTMATERIALSKOPA	60	TIMMERGREP	152
LÖV- OCH SNÖBLÅS	105	TIMMERKLO	155
LÖVSUG	103	TORNADO GRÄSKLIPPARE	123
MARK- OCH JORDBEREDARE	144	TRÄDKLIPPARE	154
MELLANRADSBESPRUTNINGSSPRUTA	137	TRÄDPLANTERINGSBORR	147
MELLANRADSKLIPPARE/STOLPKLIPPARE	135	TRÄDSKAKARE MED UPPSAMLARE	136
MINIGRÄVARE	91	TRYCKKVAST/BORSTE	87
MULTIFUNKTIONSREDSKAP FÖR ODLING/PLANTERING	138	VÄGHYVEL	96
MULTIKONTAKTADAPTER FÖR MASKINER	164	VEDKLYV	157
NY LÄTTMATERIALSKOPA	66	VERKTYGSLÅDA FÖR ARBETSPLATSEN	74
NY LÄTTMATERIALSKOPA	61	VIKPLUG	109
		VINSCH	153

MULTI1ONE

VAD DU ÄN BEHÖVER KAN
MULTIONE GÖRA DET



DEPL/PRODUKTHANDBOK R.240-SV

WWW.MULTIONE.COM

MultiOne srl
via Palù, 6/8

36040 Grumolo delle Abbadesse

Vicenza - Italien

info@multione-csf.com

Informationen och bilderna häri tillhandahålls endast i illustrativt syfte och är inte bindande för MultiOne, som förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst utan meddelande. MultiOne srl Alla rättigheter förbehållna.