



YANMAR

SV39-7

MINIGRÄVMASKIN



Arbetsvikt

3 670 kg (Hytt) / 3 790 kg (Störtbåge)

Motorns bruttoeffekt

18,9 kW ar 2 200 rpm

Grävkraft (kort arm/lång arm)

20,8 kN / 18,9 kN

Grävkraft (skopa)

32,8 kN

KOMPAKT KRAFT. STABILITET UTAN KOMPROMISS.





SV39-7 LYFTER MER – GÖR MER

Minigrävaren SV39-7 imponerar med sin exceptionella lyftkapacitet och är byggd för pålitlig prestanda i en mängd olika tillämpningar. Den robusta konstruktionen gör maskinen lämplig för nästan obegränsade användningsområden, och gör SV39-7 till en kraftfull partner på varje arbetsplats. Tack vare kompatibiliteten med ett stort urval tillbehör levererar SV39-7 enastående mångsidighet och effektivitet, och möter enkelt kraven från bygg, markarbete och anläggning.



FÖRARCOMFORT

SV39-7 är konstruerad med förarens komfort och kontroll i fokus. De ergonomiskt placerade spakarna ger exakt styrning, medan de nya körpedalerna möjliggör intuitiv och smidig manövrering. Förbättrad sikt uppnås genom större glasytor, en backkamera samt en tydlig 4,3-tums färgdisplay, vilket ger en säkrare och effektivare arbetsupplevelse.



PRECISION MÖTER KRAFT

SV39-7 är konstruerad för effektiv prestanda och drivs av Yanmars beprövade VIPPS hydraulsystem. Detta avancerade system möjliggör mjuk och samtidig drift med exceptionell precision och kraft – kännetecknen för Yanmar. Hydrauliska snabbfästen ökar mångsidigheten ytterligare och möjliggör snabba och enkla redskapsbyten. Det flytande schaktbladet säkerställer noggrann planering, medan Auto-deceleration och Eco-läge bidrar till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.



FÖRBÄTTRADE SÄKERHETSFUNKTIONER

SV39-7 prioriterar förarsäkerhet och sikt med ett komplett paket av skyddsfunktioner. Maskinen är certifierad enligt ROPS- och FOPS (nivå 1) och har förstärkta skydd för bom-, skop- och bladcylindrar, vilket gör den redo för tuffa arbetsmiljöer. LED-belysning säkerställer hög sikt i mörka förhållanden, medan stora glasytor och en backkamera ger fullständig runtomsikt. 4,3» färgskärmen visar realtidsdata från maskinen. Ytterligare säkerhetsfunktioner inkluderar orange säkerhetsbälte med hög synlighet, valbar säkerhetsbältesensor, grön varningslampa samt frontskydd i polykarbonat som extra skydd.



ENKELT UNDERHÅLL

Avtagbara sidopaneler och öppningsbar hyttgolvmatte ger direkt tillgång till hydraulikkomponenter. Stora serviceluckor förenklar dagliga kontroller och underhåll, och ytterligare effektivitet kan uppnås med det valbara Smart Assist Remote-systemet för fjärrdiagnostik.



BREDARE UTBUD AV TILLBEHÖR – STORA RESULTAT

SV39-7 levererar stor maskinprestanda i kompakt format – med mer kraft, högre flexibilitet och lägre totalkostnad. Maskinen har snabbare rörelser under belastning, högre tippunkt och större bomsväng, vilket gör det möjligt att slutföra krävande uppgifter snabbare och mer effektivt. Tack vare kompatibiliteten med ett brett sortiment av redskap kan SV39-7 anpassas efter olika behov på arbetsplatsen – från grävning och planering till lyft och kabelschakt. Det flytande schaktbladet förbättrar precisionen vid finplanering och minskar behovet av efterarbete. För operatören innebär detta snabbare slutförda jobb, lägre bränsleförbrukning och lägre driftskostnader – utan att kompromissa med prestandan.

INNOVATIV TEKNIK FÖR ÖVERLÄGSEN PRESTANDA



FÖRBÄTTRAD ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

SV39-7 tillåter samtidig användning av första hjälphydrauliken och bommen, vilket ökar effektiviteten vid användning av redskap. En prioritetsventil för hjälphydrauliken (AUX1) har lagts till i huvudventilen och ger stabilt flöde till redskap som kräver kontinuerlig drift.

En valbar, oberoende tiltledning (avgrenad från AUX1 och monterad på bommen) är tillgänglig för att driva tiltfunktioner (ex. PowerTilt), samtidigt som AUX1 och AUX2 kan användas för andra hydraulverktyg. Tack vare denna lösning är SV39-7 kompatibel med ett brett urval hydrauliska redskap, vilket gör den särskilt mångsidig i tillämpningar med tiltbara snabbfästen.

OPTIMERAD DRIVLINJA

SV39-7 drivs av Yanmar 3TNV88-ESBV2-motorn, som levererar 18,9 kW vid 2 200 varv/min. Denna avancerade motor kombinerar låga utsläpp och bränsleeffektivitet, i linje med Yanmars miljömål. Viktiga funktioner inkluderar en elektronisk styrning (ECU) som justerar varvtal beroende på belastning, ett Auto-decelerationssystem som minskar varvtalet efter 4 sekunders inaktivitet i hydraulsystemet, samt ett Eco-läge som sänker motorns varvtal med 300 varv/min för ytterligare bränslebesparing.

VIPPS HYDRAULSYSTEM

SV39-7 är utrustad med Yanmars ViPPS hydraulsystem (ViO Progressive 3 Pump System) som kombinerar två variabla kolpumpar och en kugghjulspump. Detta ger ett maximalt totalt flöde på 102,5 l/min vid 221 bar, med mjuk och samtidig drift av alla funktioner – även under körning – för optimal hastighet, kraft och balans.

FÖRBÄTTRADE ARBETSFLÖDEN

Med en körhastighet på 4,5 km/h minimerar SV39-7 transporttiden på arbetsplatsen och ökar produktiviteten vid markarbeten, även i sluttningar. Grävcirkeln har förbättrats med en 7 % ökning i rörelsehastighet under last, vilket ger snabbare cykler.

Det flytande schaktbladet bidrar till effektiv planering, och tack vare högre lyftkapacitet och kompatibilitet med fler redskap erbjuder SV39-7 överträffad flexibilitet för varierade arbetsuppgifter.



SMART OCH GENOMTÄNKT: DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ARBETSPLATSEN



ÖKAD SÄKERHET


SV39-7 är utformad med förarens säkerhet och situationsmedvetenhet i fokus. De stora glasytorna ger utmärkt runtomsikt, vilket gör det lättare för föraren att se sin omgivning och arbeta säkrare och mer effektivt. En backkamera ytterligare förbättrar sikten bakåt, vilket hjälper till att förebygga olyckor och höjer effektiviteten på trånga arbetsplatser.

UTMÄRKT TRANSPORTMÖJLIGHET

Att transportera SV39-7 är enkelt tack vare den kompakta totallängden på endast 4 600/4 650 mm (kort/lång arm) och de sex lastsäkringspunkterna. Med en transportvikt på 3 790 kg (hytt) / 3 670 kg (säkerhetsbåge) är maskinen enkel att flytta säkert mellan olika arbetsplatser.

MÅNGSIDIGHET SOM RÄKNAS: ARBETSSOMRÅDE OCH BOMSVÄNG

SV39-7 är konstruerad för att ge maximal flexibilitet och kontroll, med ett imponerande arbetsområde som gör att föraren kan utföra komplexa uppgifter med trygghet. Med en bomsväng på 71° åt vänster och 52° åt höger möjliggör maskinen exakt positionering och effektivt arbete i trånga eller oregelbundna utrymmen. Förbättrad svängfunktion i sluttningar och ökad återfyllnadseffekt förstärker ytterligare prestandan och ger en jämnare, mer produktiv och bekvämare grävning.

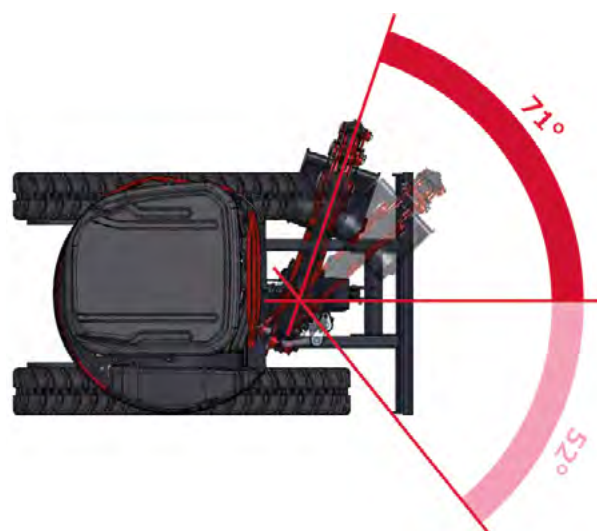

FÖRARCOMFORT UTAN KOMPROMISS



RYMLIG OCH BEKVÄM HYTT

SV39-7 är konstruerad med föraren i centrum för att garantera optimal ergonomi och produktivitet. Den rymliga hytten erbjuder utmärkt sikt, generöst benutrymme och logisk placering av reglage och strömbrytare, vilket förbättrar både bekvämlighet och säkerhet.

INNOVATIVA STYRSYSTEM

Maskinen är utrustad med en helt ny 4,3-tums färgdisplay, där upp till fem hydraulinställningar för redskap kan programmeras. Joystickarna och knapparna är ergonomiskt placerade, och på bladspaken sitter även en knapp för snabb körväxel. Detta ger enkel hantering och effektiv manövrering. De nya körpedalerna är mer ergonomiska och förbättrar maskinens köregenskaper ytterligare.

AVANCERAD KLIMATKONTROLL

För att hålla en behaglig arbetsmiljö oavsett väder kan SV39-7 utrustas med ett luftkonditioneringssystem (tillval). Välplacerade luftventiler säkerställer jämn temperatur i hytten och effektiv avimning av rutorna för klar sikt och god komfort.

PREMIUMSITS FÖR ÖKAD KOMFORT

SV39-7 är utrustad med ett fullt justerbart luftfjädrat säte med nackstöd, vilket minskar trötthet och kroppspåfrestning vid långa arbetspass. Sitsen erbjuder klassledande komfort och stöd för att föraren ska kunna arbeta produktivt hela dagen.

SÄKERHET

ROBUST HYTTSKYDD

Hytten på SV39-7 är konstruerad för säkerhet och är ROPS- och FOPS (nivå 1)-certifierad. Detta garanterar att föraren är skyddad i krävande miljöer, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen.

FULLT SKYDD FÖR BOM OCH ARM

SV39-7 ger exceptionellt skydd för blad-, bom- och armcylindrarna. Varje cylinderrör och kolvstång är täckt med en hållbar fjäderstålskåpa, vilket minskar underhållskostnaderna och förlänger maskinens livslängd.

AVANCERAD LED-BELYSNING

För säker och exakt drift i dåliga ljusförhållanden är SV39-7 standardutrustad med LED-belysning integrerad i bommen, vilket ger riktad belysning och förbättrad sikt vid nattarbete eller i mörka utrymmen.

DIGITALT GRENSSNITT MED FÖRBÄTTRAD FUNKTION

4,3-tums färgdisplayen ger tydlig realtidsinformation om maskinens status. Det moderna gränssnittet har möjlighet till PIN-kodslåsning för ökad säkerhet, och visar tydliga felmeddelanden i klarspråk.

ÖVERLÄGSEN SIKT

SV39-7 har stora glasytor som ger full insyn över bladet, bommen och armen. Backkameran (standard på hyttversionen) förstärker sikten bakåt och ökar säkerheten ytterligare.

YTTERLIGARE SÄKERHETSFUNKTIONER

Som standard är SV39-7 utrustad med ett orange säkerhetsbälte med hög synlighet. Som tillval finns bältessensor och grön varningslampa, vilket förbättrar förarens säkerhetsmedvetenhet på arbetsplatsen. Ett frontskydd i polykarbonat kan monteras på säkerhetsbågeversionen som extra skydd mot flygande föremål.



ENKEL ÅTKOMST FÖR UNDERHÅLL

4,3-tumsdisplayen visar nyckelinformation om underhåll, som bränslenivå, kylvätsketemperatur och hydrauloljetemperatur, samt hjälper till med felsökning och serviceplanering tack vare tydliga felmeddelanden och symboler. Maskinen är designad för enkel serviceåtkomst. Motorhuven och högersidans panel öppnas enkelt och ger fri åtkomst till luftfilter, kompressor, kylare, batteri och bränsletank. Avtagbara sidopaneler och avtagbar golvmatta i hytten ger god åtkomst till hydraulkomponenter. Den platta gummimattan i hytten gör rengöring snabb och enkel.



UTRUSTNING

[STANDARDUTRUSTNING]

PRESTANDA

Motor 3TNV88-ESBV2 Yanmar diesel | Direktinsprutning | Motorstyrenhet (ECU) | Eco-läge | Automatiskt retardationssystem | VIPPS-hydraulsystem | (ViO-progressivt 3-pumpsystem) | AUX1 hydraulledning med proportionell kontroll och förlängning till armslut | Auto kickdown-körmotorer | 1 LED-arbetslampa integrerad under bommen | Lång arm (1 620 mm) | Flytande blad.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

4,3-tums LCD-färgskärm | Upp till 5 förinställningar för hydraulflöde för arbetsredskap | Justerbart lutande säte med vinylöverdrag, pneumatisk fjädring och nackstöd | Justerbart handledsstöd | Fotstöd | Breda pedaler | Vindruta med 2 fullt utdragbara delar | Dubbel sidoruta med skjutfönster på höger sida | Transparent främre takfönster | Vindrutetorkare | Vindrutespolare | Automatisk taklampa | Förvaringsutrymme i höger konsol | Låsbar dokumentförvaring i plast | Klädhängare.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

ROPS och FOPS för hytt och störtbåge | Ledstänger | Säkerhetsspak | Orange säkerhetsbälte med upprullningsdon | Backkamera i hyttversionen | 3 säkerhetsventiler (arm, bom & blad) + överbelastningslarm | Evakueringshammare | 4 fästöglor på larvbandsramen | 3 speglar | Horn | Matarslang för bladcylinder i två delar | Snabbkoppling på batteripol | Slangar skyddade av slitresistenta hylsor | Låsbara lock.

ÖVRIGT

Utvändiga hydraulolje- och bränslemätare | Verktygssats | Fettspruta | Utvändig hydrauloljemätare.

[TILLVALSUTRUSTNING]

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Programmerbar automatisk avstängning av motor | Bränsle-/vattenavskiljarsensor med varning i förarutrymmet | Stållarvband | Gummidynor för stållarvband | Hydraulledning med oberoende lutningsfunktion (som avviker från AUX1) | Dräneringsledning | Kort arm (1 370 mm) | Anslutningar till hydraulledningar för AUX1 & AUX2 med proportionell kontroll och förlängning till armslut | Clamshell skopkrets | Hydrauliska ledningar för snabbkoppling (150 bar) | Snabbkopplingar | Extra motvikt (+160 kg) - 85 mm bakre överhäng | Bioolja | 2 främre LED-lampor (hytt och störtbåge) | 1 bakre LED-lampa + 1 kopplingsbart LED-varningsljus (hytt och störtbåge) | Varningslampa med magnetbas.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

Luftkonditionering | Yanmars sätesöverdrag | Radio | Central smörjning | Stödfäste för fettspruta (hytt och störtbåge).


SKYDD OCH HÅLLBARHET

Sätessensor med förarvarning med eller utan grönt varningsljus | FOPS i frontskydd (hytt och störtbåge) | Avtagbar batterifrånskiljare | Yanmars stöldskyddslösningar: pin-kod för motorstart på LCD-panel eller kodad motorstartnyckel | Olika andra stöldskyddslösningar | SA-R3 telematiklösning | Körlarm (ljudsignal eller vitt brus).


[REDSKAP]

Yanmar tillhandahåller det redskap som passar dina behov och matchar de säkerhetsnormer som gäller i ditt land: mekanisk snabbkoppling, hydraulisk snabbkoppling, dikningsskopa, svängande skopa, grävskopa, hydraulisk brytare...

MÅTT

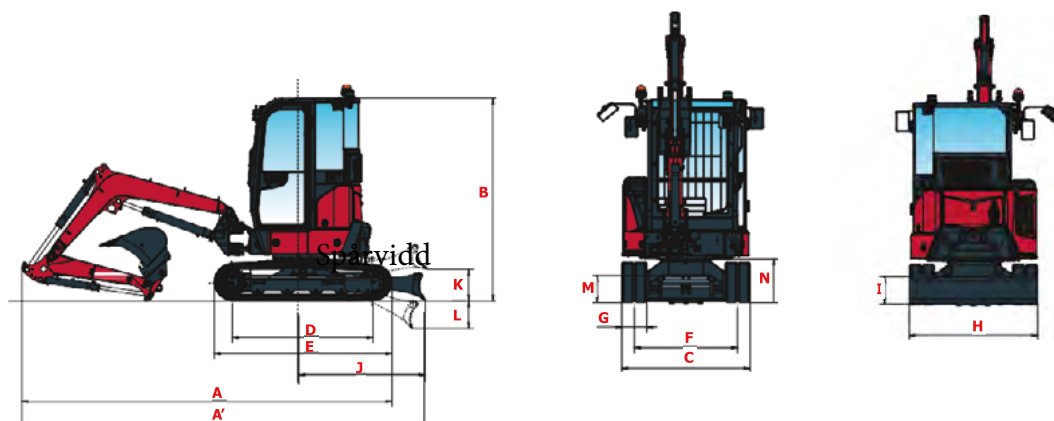

A Totallängd	4600 / 4650 mm*	G Spårvidd	300 mm
A' Totallängd med bladet baktill	5155 / 5205 mm*	H Total bladbredd	1740 mm
B Totalhöjd	2460 mm*	I Schaktbladets höjd	385 mm
C Totalbredd	1740 mm	J Bladavstånd	1685 mm
D Spårlängd på marken	1710 mm	K Max. lyfthöjd över mark	435 mm
E Undervagnslängd	2160 mm	L Max. sänkingsdjup från mark	370 mm
F Bana	1440 mm	M Minsta markfrigång	325 mm
		N Minsta markfrigång under övre ramen	545 mm

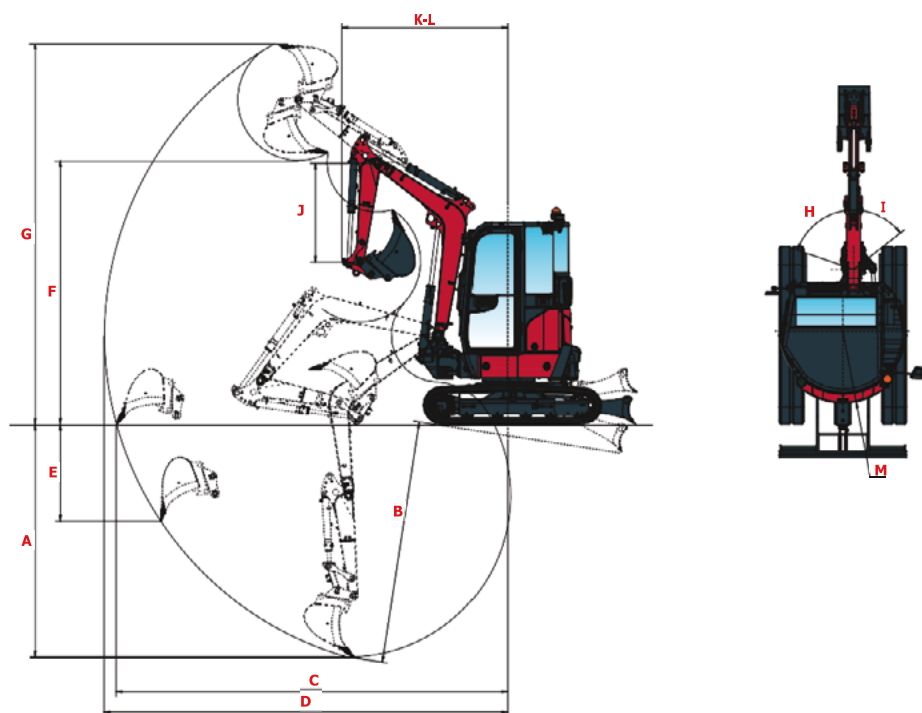

A Max. grävdjup -bladet lyft	3125 / 3375* mm	H Bomförskjutningsbas till vänster	71°
B Max. grävdjup -bladet sänkt	3270 / 3520* mm	I Bomförskjutningsbas till höger	52°
C Max. grävräckvidd på mark	4995 / 5240* mm	J Armlängd	1370 / 1620* mm
D Max. grävräckvidd	5130 / 5370* mm	K Främre vändradie	1830 / 1900* mm
E Max. vertikal vägg	1360 / 1580* mm	L Främre vändradie med bomsväng	1085 / 1110* mm
F Max. avlastningshöjd	3600 / 3775* mm	M Bakre vändradie	1040 mm
G Max. klipphöjd	5025 / 5215* mm	M' Bakre vändradie med extra motvikt	1120 mm

*Med lång arm.


LYFTKAPACITET



Tipplast, räknat över fronten



Tipplast, räknat över sidan 90°

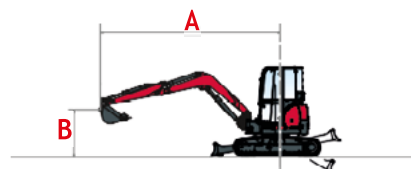

Kort arm, standardmotvikt

Hytt														Störtbåge													
Bladet på marken/Bladet över marken																											
A	Max	4 m		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		Max	4 m		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m						
B																											
3 m	650/650	795/795	-	-	780/780	780/780	770/770	770/770	-	-	-	-	615/615	795/665	-	-	780/780	780/780	770/770	770/770	-	-	-	-			
2 m	550/550	815/595	590/590	825/645	720/720	875/875	960/960	960/960	1105/1105	1105/1105	1390/1390	1390/1390	520/520	815/560	560/560	825/605	685/685	875/745	960/960	960/960	1105/1105	1105/1105	1390/1390	1390/1390			
1m	520/520	850/565	575/575	905/630	695/695	1030/760	865/865	1230/955	1120/1120	1585/1260	-	-	490/490	850/530	545/545	905/590	655/655	1030/715	815/815	1230/900	1060/1060	1585/1185	-	-			
0 m	530/530	880/575	565/565	945/615	675/675	1120/740	835/835	1365/925	1085/1085	1755/1220	1540/1540	2395/1785	500/500	880/540	535/535	945/580	640/640	1120/695	790/790	1365/870	1025/1025	1755/1150	1455/1455	2395/1675			
-1 m	630/630	935/685	-	-	675/675	1025/740	830/830	1275/920	1085/1085	1600/1220	1550/1550	2080/2080	590/590	935/645	-	-	635/635	1025/695	785/785	1275/865	1025/1025	1600/1145	1465/1465	2080/1690			
-2 m	925/925	925/925	-	-	-	-	-	-	1045/1045	1045/1045	1350/1350	1350/1350	925/925	925/925	-	-	-	-	-	-	1045/1045	1045/1045	1350/1350	1350/1350			

Kort arm, extra motvikt

Hytt														Störtbåge													
Bladet på marken/Bladet över marken																											
A	Max		4 m		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		Max		4 m		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m				
B																											
3 m	795/795	795/795	-	-	780/780	780/780	770/770	780/780	-	-	-	-	685/685	795/795	-	-	780/780	780/780	770/770	770/770	-	-	-	-			
2 m	615/615	815/670	660/660	825/825	875/875	875/875	960/960	-	1105/1105	1105/1105	1390/1390	1390/1390	585/585	815/635	630/630	825/685	875/875	875/875	960/960	960/960	1105/1105	1105/1105	1390/1390	1390/1390			
1 m	585/585	850/635	645/645	905/705	775/775	1030/850	965/965	770/770	1250/1250	1585/1585	-	-	555/555	850/600	615/615	905/665	740/740	1030/810	915/915	915/915	1190/1190	1585/1335	-	-			
0 m	595/595	880/650	635/635	945/690	760/760	1120/835	935/935	960/960	1215/1215	1755/1365	1720/1720	2395/1995	565/565	880/615	600/600	945/655	720/720	1120/790	890/890	890/890	1155/1155	1755/1295	1635/1635	2395/1890			
-1 m	705/705	935/770	-	-	755/755	1025/830	930/930	1230/1230	1215/1215	1600/1365	1735/1735	2080/2080	670/670	935/730	-	-	720/720	1025/785	885/885	885/885	1155/1155	1600/1295	1645/1645	2080/2080			
-2 m	925/925	925/925	-	-	-	-	-	1365/1035	1045/1045	1045/1045	1350/1350	1350/1350	925/925	925/925	-	-	-	-	-	-	1045/1045	1045/1045	1350/1350	1350/1350			

Lång arm, standardmotvikt

Hytt							Störtbåge						
Bladet på marken/Bladet över marken													
A	Max	4 m	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	Max	4 m	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	
B													
3 m	575/575 730/625	600/600 720/720	695/695 695/695	- 695/695	- -	- -	545/545 730/590	570/570 720/615	695/695 695/695	- -	- -	- -	
2 m	495/495 745/535	590/590 765/645	800/800 800/800	860/860 -	955/955 955/955	- -	465/465 745/505	560/560 765/605	685/685 800/800	860/860 860/860	955/955 955/955	- -	
1m	470/470 775/510	570/570 865/625	690/690 975/760	865/865 -	1125/1125 1470/1470	- -	440/440 775/475	540/540 865/585	655/655 975/715	815/815 815/815	1065/1065 1470/1195	- -	
0 m	490/490 825/535	555/555 930/610	670/670 1095/735	825/825 860/860	1075/1075 1730/1210	- -	460/460 825/500	525/525 930/570	630/630 1095/690	780/780 780/780	1015/1015 1730/1140	- -	
-1 m	555/555 860/605	555/555 860/605	660/660 1065/725	820/820 1150/955	1065/1065 1655/1200	1525/1525 2200/1770	525/525 860/570	525/525 860/570	625/625 1065/680	770/770 770/770	1005/1005 1655/1130	1440/1440 2200/1660	
-2 m	895/895 895/895	- -	- -	950/950 1335/915	1235/1235 1235/1235	1600/1600 1600/1600	755/755 895/895	- -	- -	790/790 790/790	1030/1030 1235/1235	1600/1600 1600/1600	

Lång arm, extra motvikt

Hytt							Störtbåge						
Bladet på marken/Bladet över marken													
A	Max	4 m	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	Max	4 m	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m	
B													
3 m	730/730	730/730	720/720	720/720	695/695	695/695	-	695/695	-	-	-	-	-
2 m	555/555	745/600	765/765	765/765	800/800	800/800	860/860	-	955/955	955/955	-	-	-
1 m	525/525	775/570	640/640	865/700	775/775	975/975	965/965	-	1255/1255	1470/1470	-	-	-
0 m	550/550	825/600	625/625	930/685	750/750	1095/825	925/925	860/860	1205/1205	1730/1360	-	-	-
-1 m	625/625	860/685	625/625	860/685	745/745	1065/820	920/920	1170/1150	1195/1195	1655/1350	1710/1710	2200/2200	590/590
-2 m	895/895	895/895	-	-	-	-	950/950	1335/1030	1235/1235	1235/1235	1600/1600	1600/1600	895/895

[Den här tabellen representerar lyftkapaciteten i enlighet med IOS 10567. Den omfattar inte skopans vikt och motsvarar 75 % av den maximala, statiska tipplasten av 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten. Information markerad med * är de hydrauliska gränserna för lyftkraften.]

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

[VIKT +/- 2 % (EN-STANDARDS)]

	Transportvikt*	Driftvikt**	Marktryck (arbetsvikt)
Version med störtbåge/gummlarvband	3 490 kg	3 670 kg	0,330 kgf/cm²
Version med störtbåge/stållarvband	3 580 kg	3 760 kg	0,340 kgf/cm²
Version med hytt/gummlarvband	3 610 kg	3 790 kg	0,340 kgf/cm²
Version med hytt/stållarvband	3 705 kg	3 885 kg	0,350 kgf/cm²
Med extra motvikt	160 kg		-

*Transportvikt för maskinen i standardutförande (canopy/hytt).

**Arbetsvikt för maskinen i standardutförande (canopy/hytt), med förare (75 kg), mekaniskt snabbfäste (34 kg) och planeringsskopa (70 kg). Alla tankar och hydraulsystem är helt fyllda.

[MOTOR]

Typ	Yanmar Stage V 3TNV88-ESBV2
Bränsle	Diesel
Nettoeffekt	18,5 kW/24,8 HP at 2 200 v/min
Bruttoeffekt	18,9 kW/25,3 HP at 2 200 v/min
Deplacement	1,642 liters
Maximalt vridmoment	85,5 – 94,5 N.m at 1 320 v/min
Kylning	Vattenkylning
Startmotor	12 V - 1,7 kW
Batteri	12 V – 55 Ah
Växelskiftare	12 V – 55 A

[HYDRAULIC SYSTEM]

Maximalt tryck	221 bar	Uppmätta data vid max. motorvarvtal		 Oljeflödet minskar när trycket ökar.
1 dubbelkolvpump med variabelt deplacement	2 x 37,9 l/min			
1 kugghjulpump	26,7 l/min	AUX	Tryck	
1 kugghjulpump för styrledning	10,04 l/min	1	0 - 160 bar	
		2	0 - 170 bar	
		Hammare	120 bar	Flöde
				65,2 - 42,7 l/min
				38,4 - 32,5 l/min
				55 l/min

[PRESTANDA]

Körhastighet	2,6/4,5 km/h
Rotationshastighet	9,2 tr/min
Grävkraft (kort arm/lång arm)	20,8 kN/18,9 kN
Grävkraft (hink)	32,8 kN
Lutningsförmåga	30°
Lutningsförmåga (2000/14/CE et 2005/88/CE)	LwA: 93 dBA/LPA: 82 dBA

[UNDERREDE]

Antal topprullar	1
Antal bottenrullar 4	4
Spårspännsystem	Smörjningsjusterare

[EGENSKAPER]

Bränsletank	44 l
Kylvätska	4,2 l
Motorolja	6,7 l (max.)
Hydraulkrets	53,9 l (hydraultank ingår)
Hydraultank	30,2 l

[SERVICEINTERVALL]

[Byt motorolja och filter: 50 timmar (1:a) / 500 timmar (2:a)] [Byt bränslefilter: 50 timmar (1:a) / 250 timmar (2:a)] [Byt hydrauloljefilter: 50 timmar (1:a) / 500 timmar (2:a)] [Byt hydrauloljens returfilter: 50 timmar (1:a) / 500 timmar (2:a)] [Byt kylvätska: 2000 timmar]



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

SE_SV39-7_0825



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Tryckt i Frankrike - Material och specifikationer kan ändras från tillverkaren utan förvarning - Kontakta din lokala Yanmar Compact Equipment EMEA återförsäljare för mer information. Denna digitala broschyr är inte avsedd för tryckning.