

**YANMAR**

# C08-A C08-AG

**DUMPER****C08-A****C08-AG****Driftvikt**

570 till 765 kg

541 till 740 kg

**Motor**

Yanmar L100

Kohler CH440

**Bränsle**

Diesel

Bensin

**Lastkapacitet**

800 kg

# EFFEKTIVITET PÅ ALL TERRÄNG



## KOMPAKT

Minskad totalbredd och snäv vändradie för att passa de smalaste utrymmen. Längd på endast 1 926 mm (utan självlastare) och 2 595 mm (med självlastare) för enkel transport.



## MOTOR

Utrustad med LV-generationens Yanmar dieselmotorer. Uppfyller EU:s Steg V-kraven. Hållbar och bekväm att använda tack vare dess kraftfulla motor. C08-AG, bensinversionen av C08, är utrustad med en kraftfull och kompakt Kohler CH440-motor på 14 HK.



## UNDERHÅLL

Utformad för enkelt underhåll vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst till alla komponenter och förenklade dagliga kontroller.



## SÄKERHET

Låsbar spak för parkeringsbroms. Skyddad, ergonomisk och funktionell instrumentpanel. Dubbelfilter skyddar motorn vid arbete i svåra förhållanden.



## DUMPNING

Stor flakkapacitet för en så kompakt maskin. Tipping framåt. Hög dumpningsvinkel på flaket: dumpning i ett steg för säkerhet.



## ERGONOMI

Enkel åtkomst till spakarna och lätt användning. Arbetsläget åtkomligt från båda sidor. Minimerar vibrationer som känns av föraren. Integrerad och skyddad dokumenthållare.

# PÅLITLIGHET OCH ROBUSTHET

- + 5 konfigurationer: POWER, POWER+, HI-TIP, HI-TIP+, Svivelflak.
- + Hög prestanda för rivning, renovering, jordbruk och landskapsarbeten.
- + Larvband i gummi som inte skadar asfalten och ger utmärkt grepp på mjukt underlag.
- + Underrede utrustad med spårrullar med pendlande stöd för att kompensera för ojämna markförhållanden.



# KOMPAKT

- + Yanmar C08 är idealisk för användning på alla typer av underlag och erbjuder mångsidighet och produktivitet.
- + Tack vare storleken på C08 kan den arbeta i mycket begränsade utrymmen, där bredden (810 mm för standardversionen och 835 mm med självlastare) är en verklig tillgång.
- + Utrustad med ytterst stabilt nedre chassi på räls och kan köras uppför trappor eller på löst underlag eller i snö.



# DUMPNING

- + Stor flakkapacitet:
  - 0,42 m³: Svivelflakkonfiguration.
  - 0,34 m³ till 0,36 m³: Power, Power+, Hi-Tip och Hi-Tip+-konfigurationer.
- + Hi Tip-modellerna har en avlastningshöjd på upp till 1 500 mm och kan tippa sina laster i de flesta container/flak typer, tippa över staket och trädgårdsväggar och på upphöjda arbetsområden.
- + Oscilleringsrullarnas specifika form gör det lättare för maskinerna att färdas över ojämn terräng, samtidigt som lasten hålls stabil i containern.
- + C08:ns lastkapacitet är 800 kg, vilket gör det möjligt för den att ta itu med de flesta arbetsuppgifter. Den är utformad för att avlägsna byggnadsmaterial och avfall från arbetsplatsen och lämpar sig lika bra för alla typer av materialtransporter.

# ERGONOMISKT STYRSYSTEM

C08 är åtkomlig från båda sidor och är mycket enkel att använda. Den är snabb och enkel att starta i alla väderförhållanden och de exakta och intuitiva styrspakarna förbättrar förarens komfort. C08 erbjuder bekväm och exakt körning tack vare det hydrostatiska transmissionssystemet och vibrationerna som föraren känner av är minimala. De här egenskaperna minskar förarens trötthet efter en lång arbetsdag.



# MOTOR

Yanmars Steg V-dieselmotor och det utmärkta hydrostatiska transmissionssystemet med injektionspumpar med variabelt flöde som sitter i C08 minimerar vibrationerna som föraren känner av. Det här systemet ger den kombination av hastighet och kraft som

förarna vill ha.

De hydrauliska systemen som styr dumperflaket och självlastaren hålls separerade, vilket gör att de kan manövreras under körning. C08-bensinversionen är den perfekta maskinen för trädgårdsföretag som arbetar med små bensindrivna verktyg. Dess Kohler CH440-bensinmotor gör att användarna på arbetsplatsen bara behöver en typ av bränsle, vilket minskar hantering av olika typer av bränsle.



# UNDERHÅLL

Dagliga kontroller underlättas genom att underhållspunkterna är enkla att komma åt. Den stora motorhuven, som ger optimal tillgång till de viktigaste motorkomponenterna och dagliga kontrollpunkter (vatten, motorolja, filter...), är placerad för att underlätta underhållsarbetet. Instrumentpanelen är dessutom ytterst användarvänlig och intuitiv. Den erbjuder föraren snabb inskolning och maximal säkerhet på arbetsplatsen.




# SÄKERHET


C08 har en skyddad, ergonomisk och funktionell instrumentpanel med timmätare, startnyckel och signalhorn för att maximera förarens säkerhet på arbetsplatserna. Den är även utrustad med ett låsbart parkeringsbromshandtag och ett dubbelt filtersystem som skyddar motorn och möjliggör arbete under svåra förhållanden. Dessutom finns som standard en motvikt installerad på framsidan av den nedre ramen på alla konfigurationer av Power-, Hi-Tip- och svivelflakkonfigurationer för att öka stabiliteten och säkerheten för förarna.

# UTRUSTNING


## VERSIONER



POWER




POWER+



HI TIP



HI TIP+

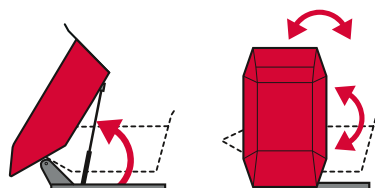

SVIVELFLAK


## STANDARDUTRUSTNING

Dubbelfilter



1

Spårrullar




2

Handbroms




3

Stålhjul




4

55 AMP/h



5

10 liters  
bränsletank


6

Huvudströmbrytare




7

Timmätare



8

Pump med  
variabelt flöde


9

Stort  
fram-skydd


10

Kylare med  
elektrisk fläkt


11

Elektrisk  
startmotor

12

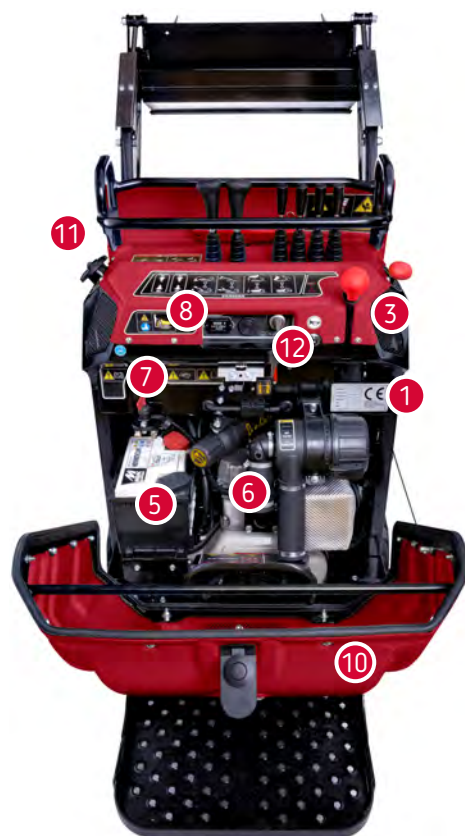

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

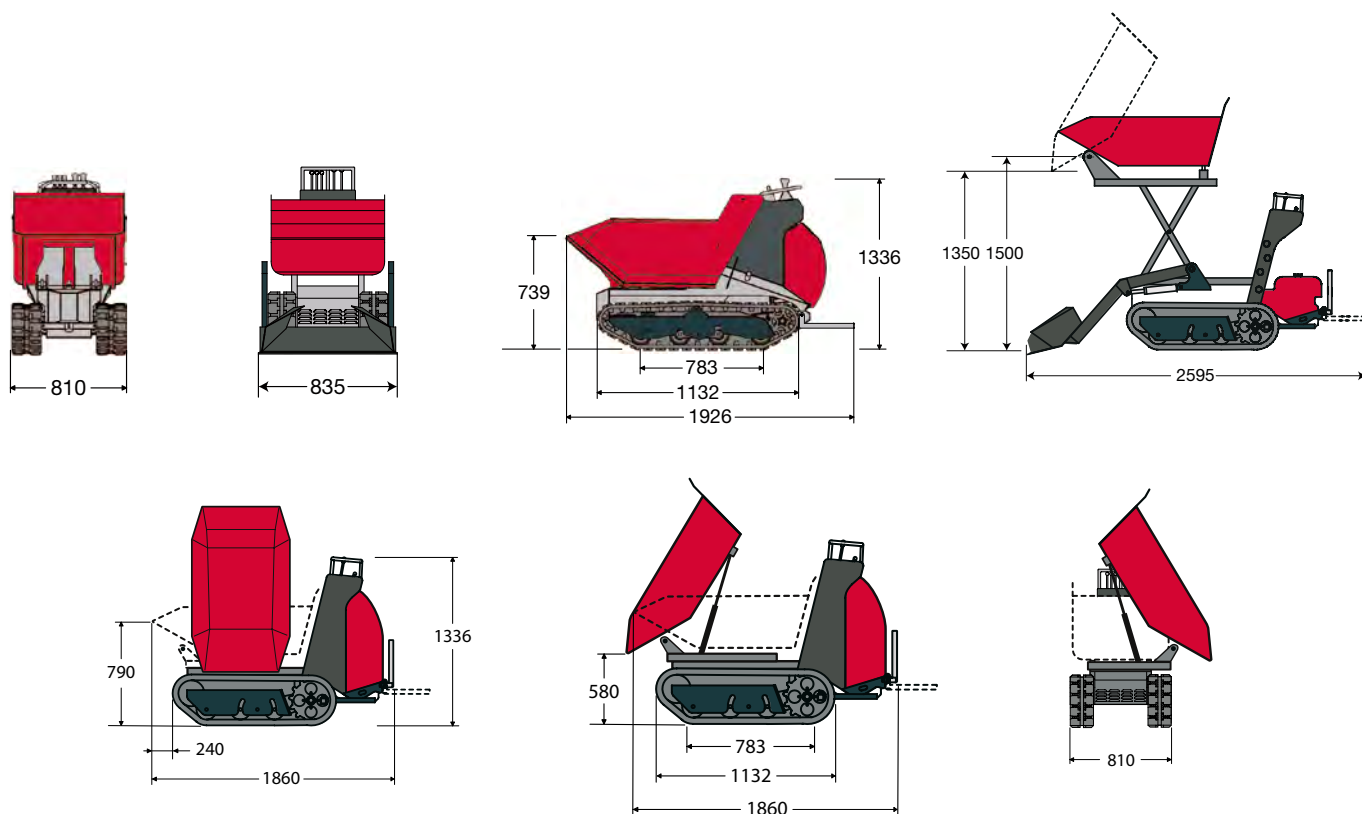

## [ VIKT ]

Driftvikt (kg) - C08-A  
Driftvikt (kg) - C08-AG

| POWER  | POWER+ | HI TIP | HI TIP+ | Svivelflak |
|--------|--------|--------|---------|------------|
| 570 kg | 660 kg | 670 kg | 765 kg  | 658 kg     |
| 541 kg | 637 kg | 643 kg | 740 kg  | 632 kg     |

## [ MOTOR ]

|             | C08-A       | C08-AG       |
|-------------|-------------|--------------|
| Typ         | Yanmar L100 | Kohler CH440 |
| Bränsle     | Diesel      | Bensin       |
| Nettoeffekt | 6,8 kW/h    | 9,9 kW/h     |

## [ HYDRAULSYSTEM ]

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Transmission  | Hydrostatisk                                          |
| Hydraulpumpar | 2 pumpar med variabelt flöde<br>1 pump med fast flöde |

## [ PRESTANDA ]

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Max. körhastighet              | 4 km/h  |
| Lastkapacitet                  | 800 kg  |
| Dumpkapacitet SAE (POWER)      | 0,36 m³ |
| Dumpkapacitet SAE (POWER+)     | 0,34 m³ |
| Dumpkapacitet SAE (HI TIP)     | 0,36 m³ |
| Dumpkapacitet SAE (HI TIP+)    | 0,34 m³ |
| Dumpkapacitet SAE (svivelflak) | 0,42 m³ |

## [ UNDERREDE ]

|          |            |
|----------|------------|
| Spårvidd | 180 mm     |
| Typ      | Spårrullar |



**YANMAR**



Yanmar Compact Equipment EMEA

SE\_C08\_0523



[www.yanmar.com](http://www.yanmar.com)